

# TG-3000

TILE CARPET | TG-3000 A

**TG**  
TILE CARPET  
TG-3000A

## *Random Stripe*


*Bold design by random pattern.*

## *Plain*

*Comfortable tone by simple color.*

## *Soft Line*

*Modern space by plain tone lines.*

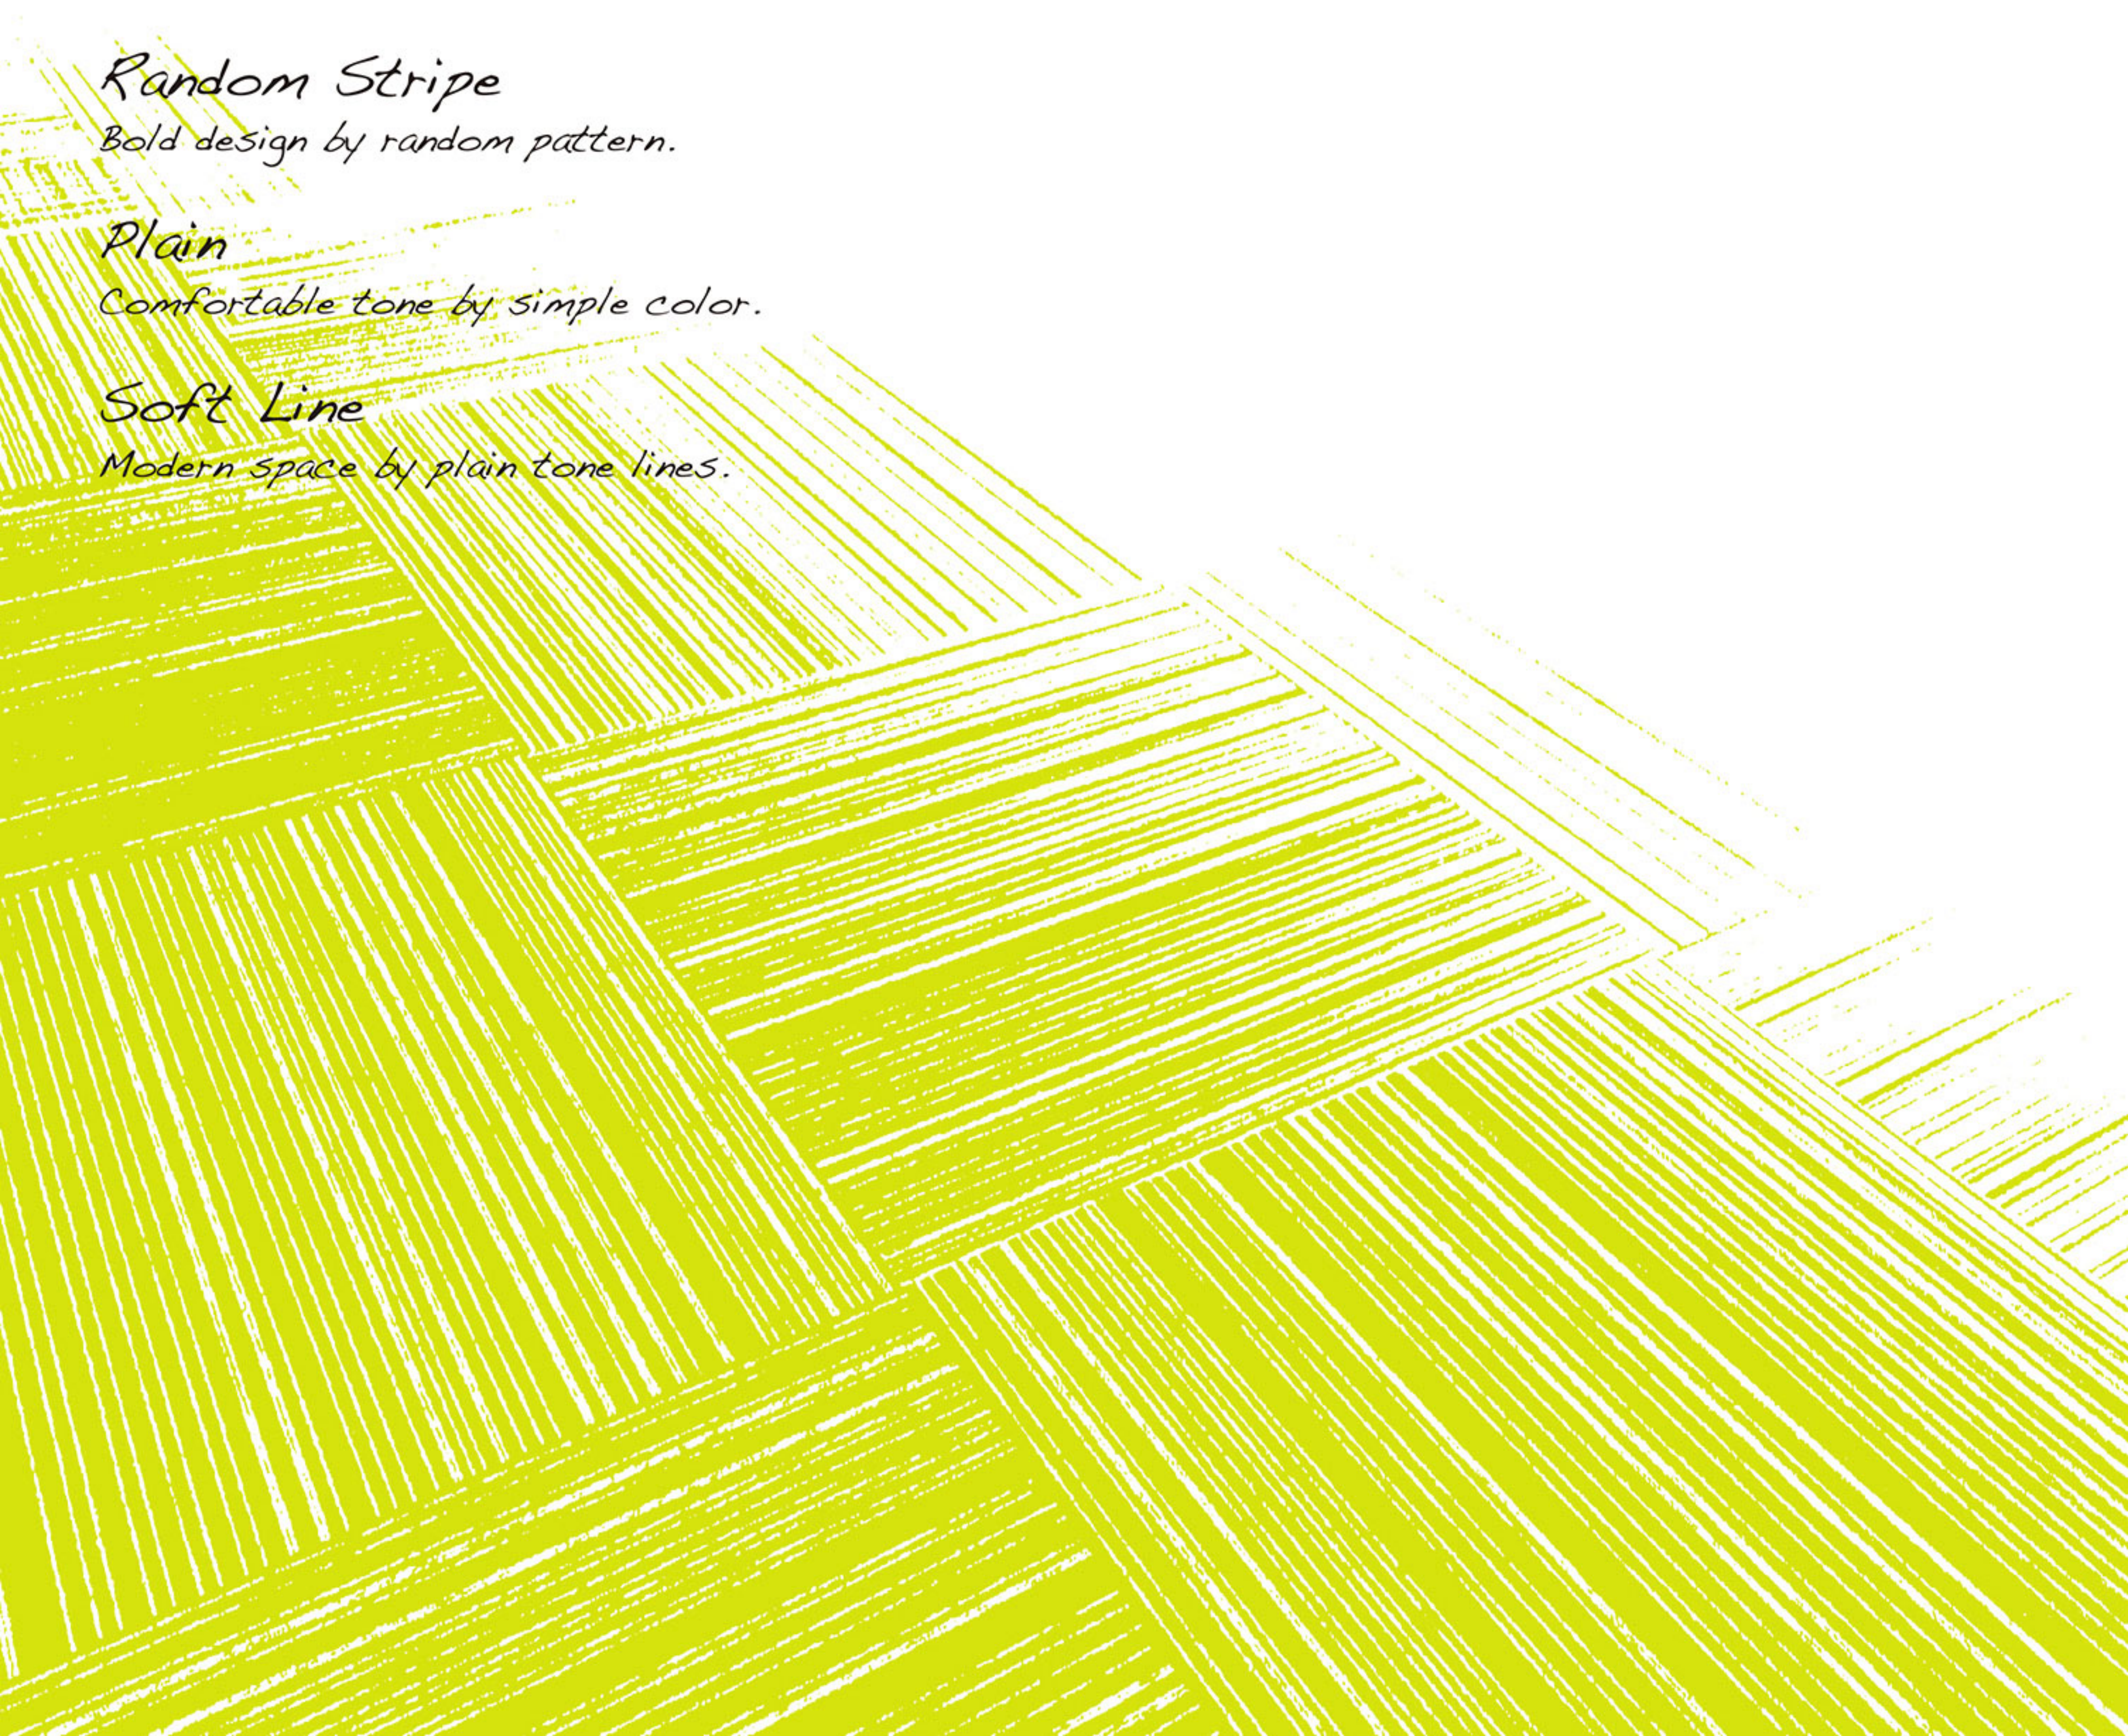

フロアデザインにバリエーションを持たせる **Random Stripe**  
 ミックス調の深みのあるカラーでコーディネート性を高める **Plain**  
 無地調の主張しすぎないストライプがどんな場所にもなじむ **Soft Line**  
 よりスタイリッシュな空間を創るためバリエーションを充実させました。

原着ナイロン6,6 使用	<b>防汚機能</b> 汚れにくく、 メンテナンスも簡単	<b>耐久性/耐摩耗</b> へたりにくく、 重歩行にも安心	<b>耐光性</b> 変退色に強い
-----------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------

価格	¥7,400/㎡(税別)	バックグ	塩ビ樹脂+ガラス繊維
パイル	原着ナイロン6,6 100%	梱包	16枚/ケース (4㎡) 重量 20kg/ケース
ゲージ	1/10G	制電性	1.0kv以下 (JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
パイル長	3.5mm (全厚 6.5mm)	防炎	E2160143
サイズ	500mm×500mm	原産国	日本




### 1 Random Stripe

工法: ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ 現場にてご確認ください。




### 2 Plain

工法: ↑↑ ↑↑ ↑↑ 現場にてご確認ください。

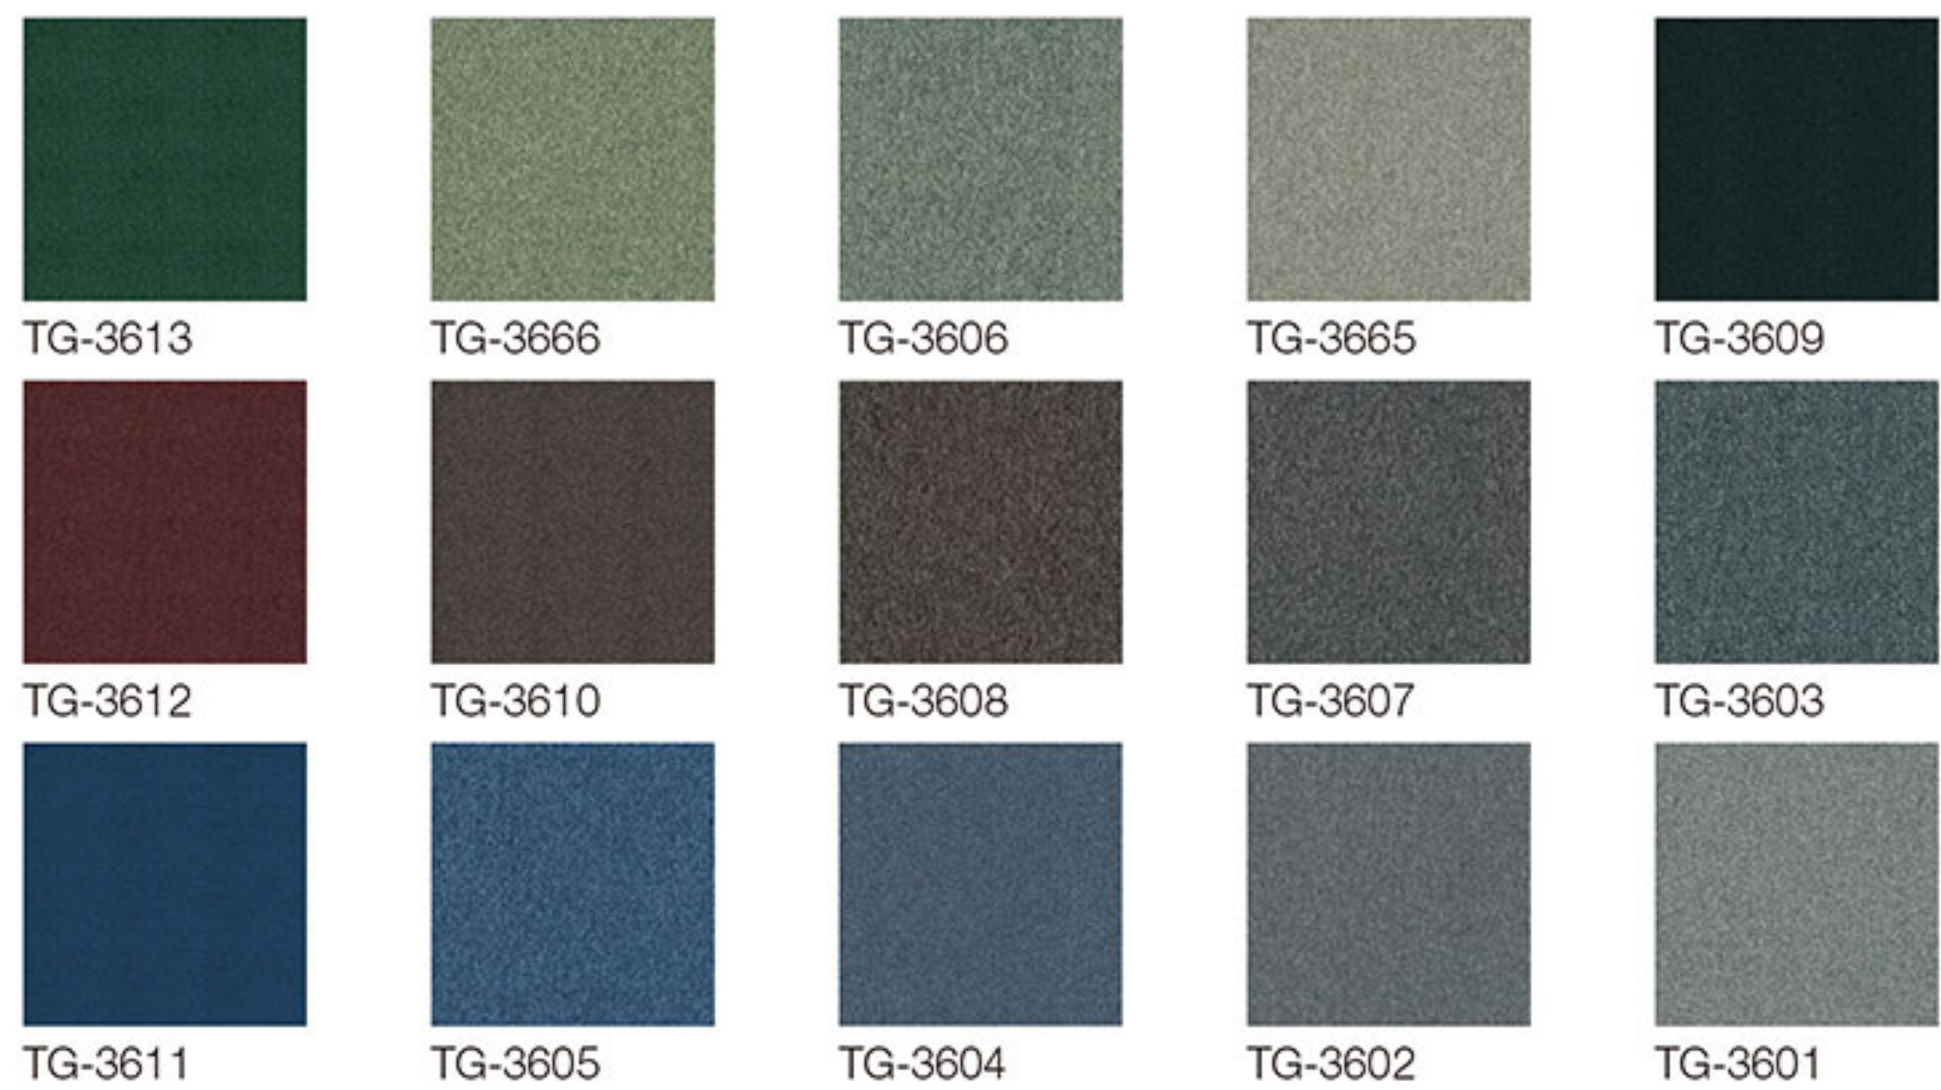

### 3 Soft Line

工法: ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ 現場にてご確認ください。

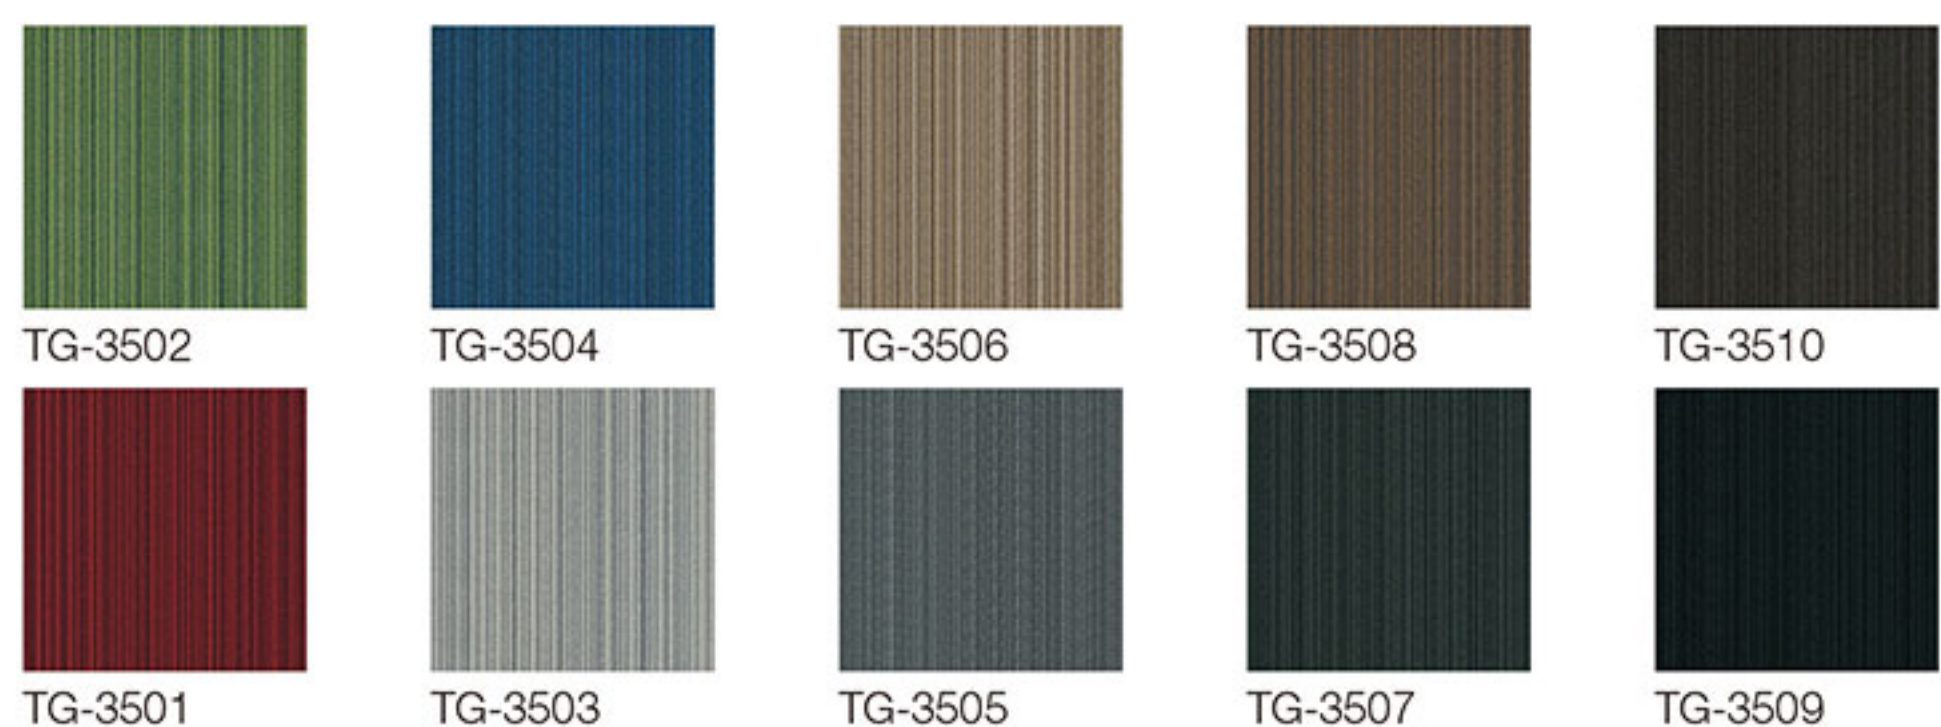


TILE CARPET  
**TG-3000A**

## 1 Random Stripe



## 2 Plain

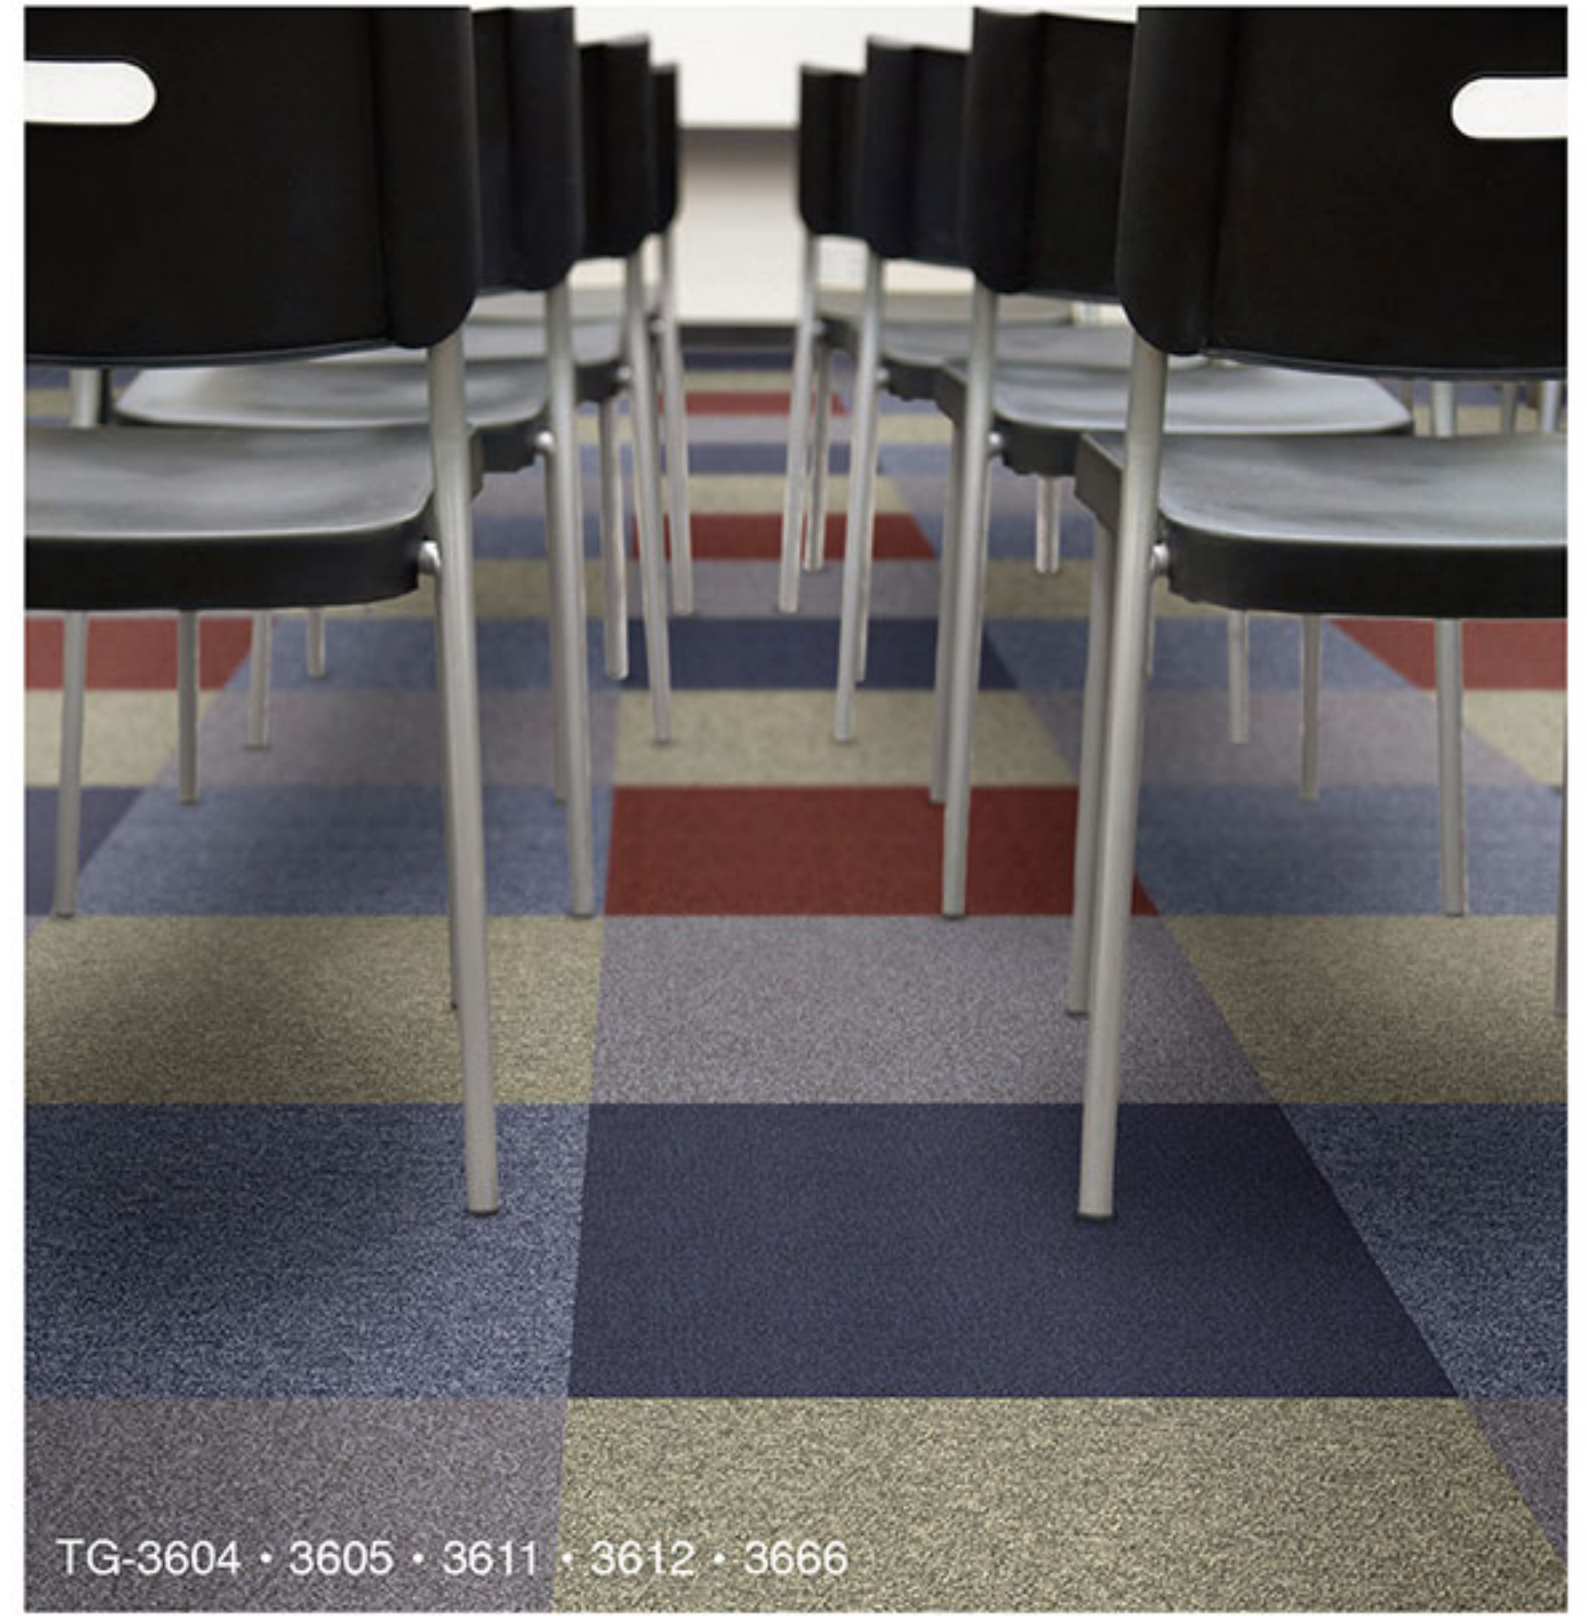

## 3 Soft Line




価格	¥7,400/㎡(税別)
パイル	原着ナイロン6,6 100%
ゲージ	1/10G
パイル長	3.5mm (全厚 6.5mm)
サイズ	500mm×500mm

バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維
制電性	1.0kv以下 (JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防炎	E2160143
原産国	日本



## 1 Random Stripe

TG-3407

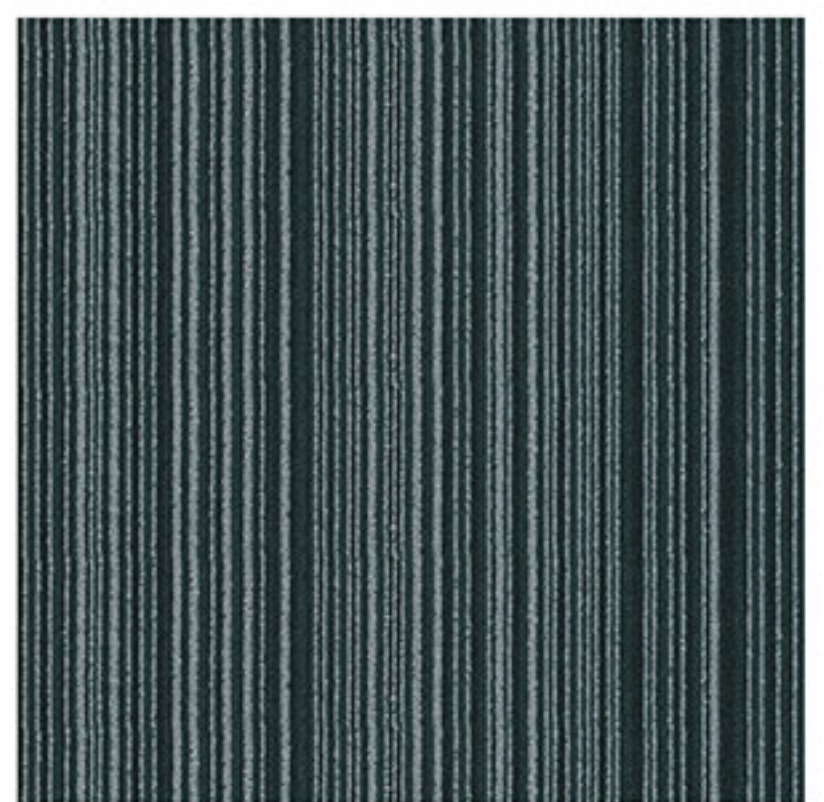

0 50


梱包: 16枚/ケース(4㎡)

工法: 現場にてご確認ください。

※ランダムストライプは大柄から50cm角のタイルカーペットを製造していますので、一枚ごとに柄が異なります。  
※商品の特性上、錯覚により目違いに見える場合があります。

## 2 Plain

TG-3603

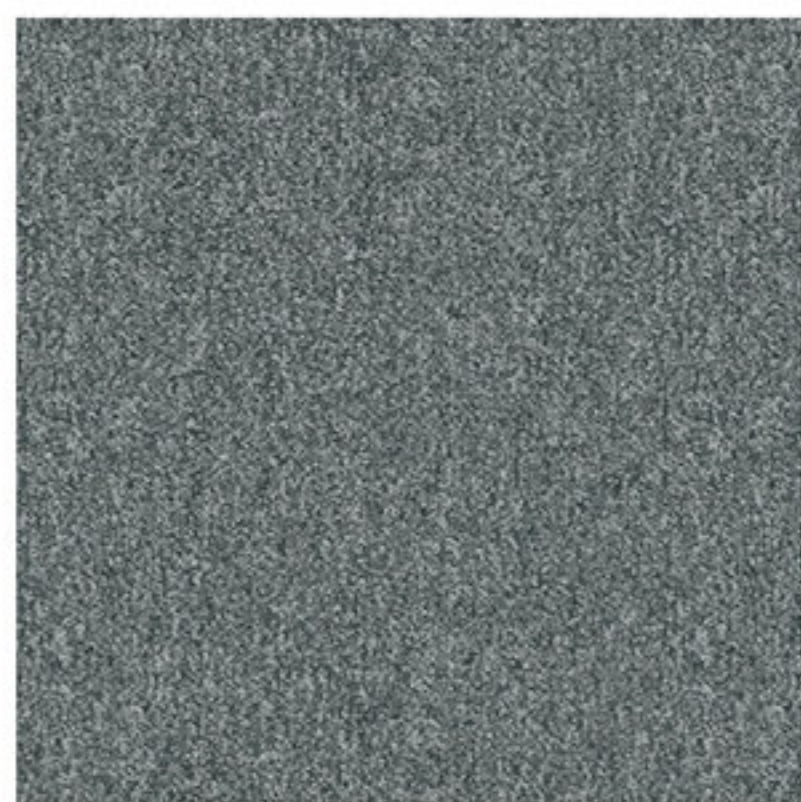


0 50

梱包: 16枚/ケース(4㎡)

工法: 現場にてご確認ください。

## 3 Soft Line

TG-3503

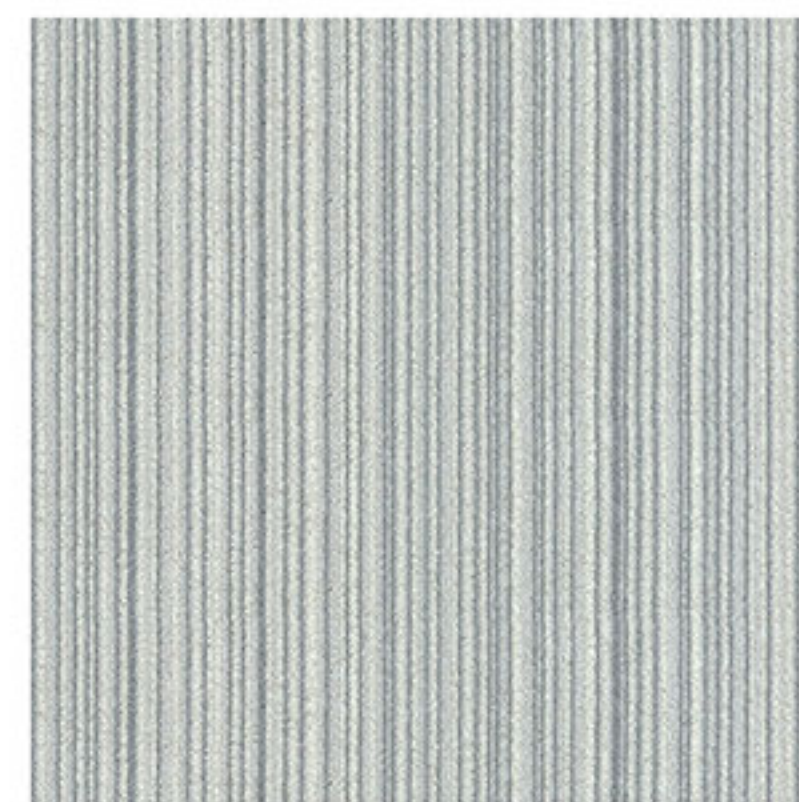

0 50

梱包: 16枚/ケース(4㎡)


工法: 現場にてご確認ください。

※ソフトラインは大柄から50cm角のタイルカーペットを製造していますので、一枚ごとに柄が異なります。  
※商品の特性上、錯覚により目違いに見える場合があります。


## 1 Random Stripe

MADE IN JAPAN

F☆☆☆☆

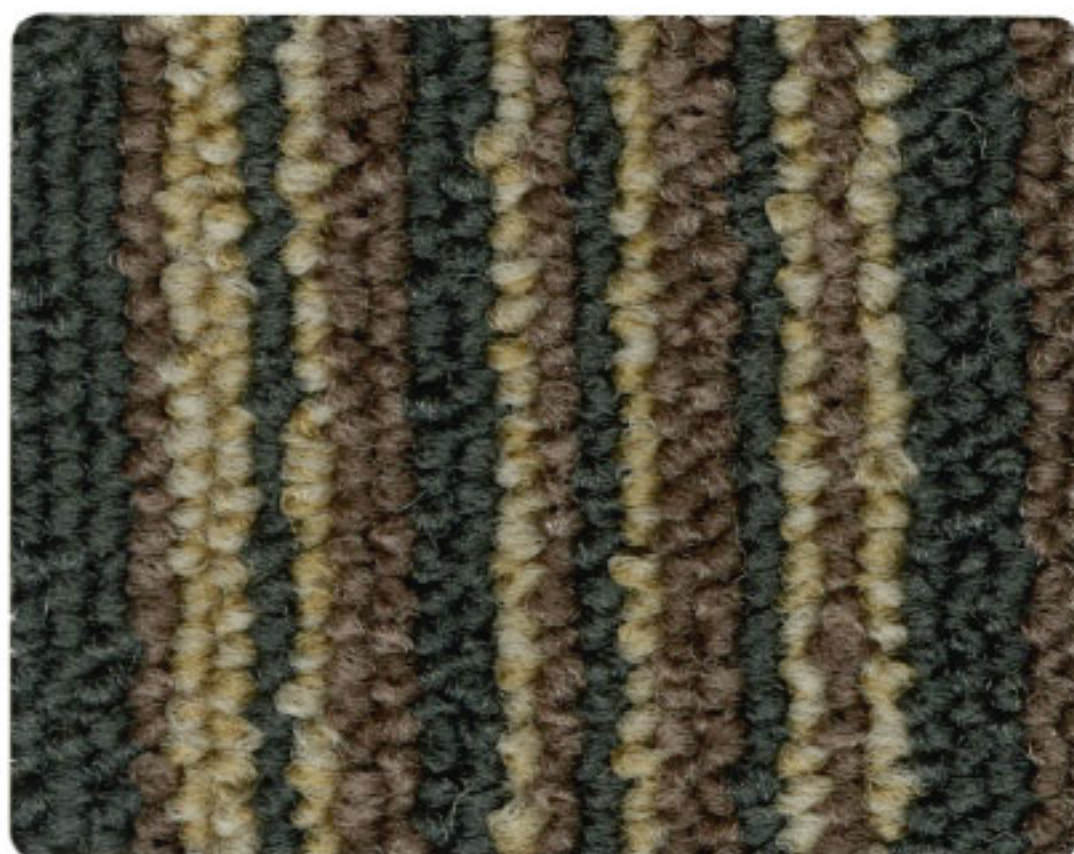

TG-3404

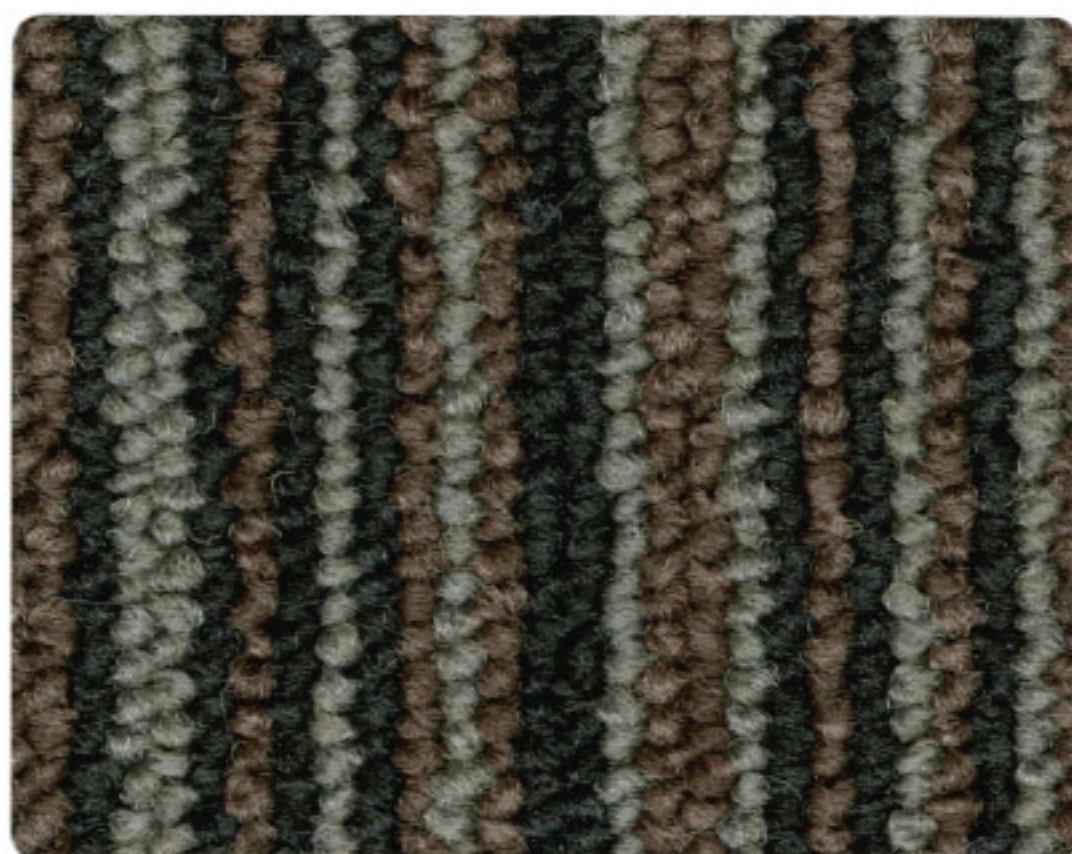

TG-3403



TG-3407

2 Plain

MADE IN JAPAN


F☆☆☆☆



TG-3611



TG-3612

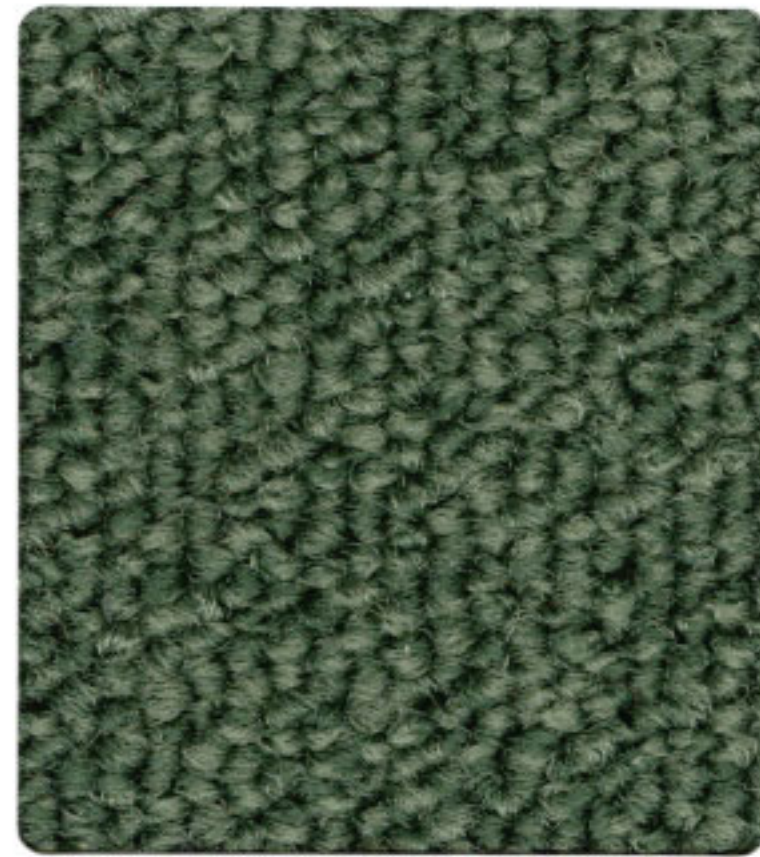

TG-3613



TG-3609



TG-3605



TG-3610



TG-3666



TG-3603



TG-3604



TG-3608



TG-3606



TG-3601



TG-3602



TG-3607



TG-3665

3 Soft Line

MADE IN JAPAN

F☆☆☆☆



TG-3501



TG-3502



TG-3503



TG-3504



TG-3505




TG-3506



TG-3507



TG-3508

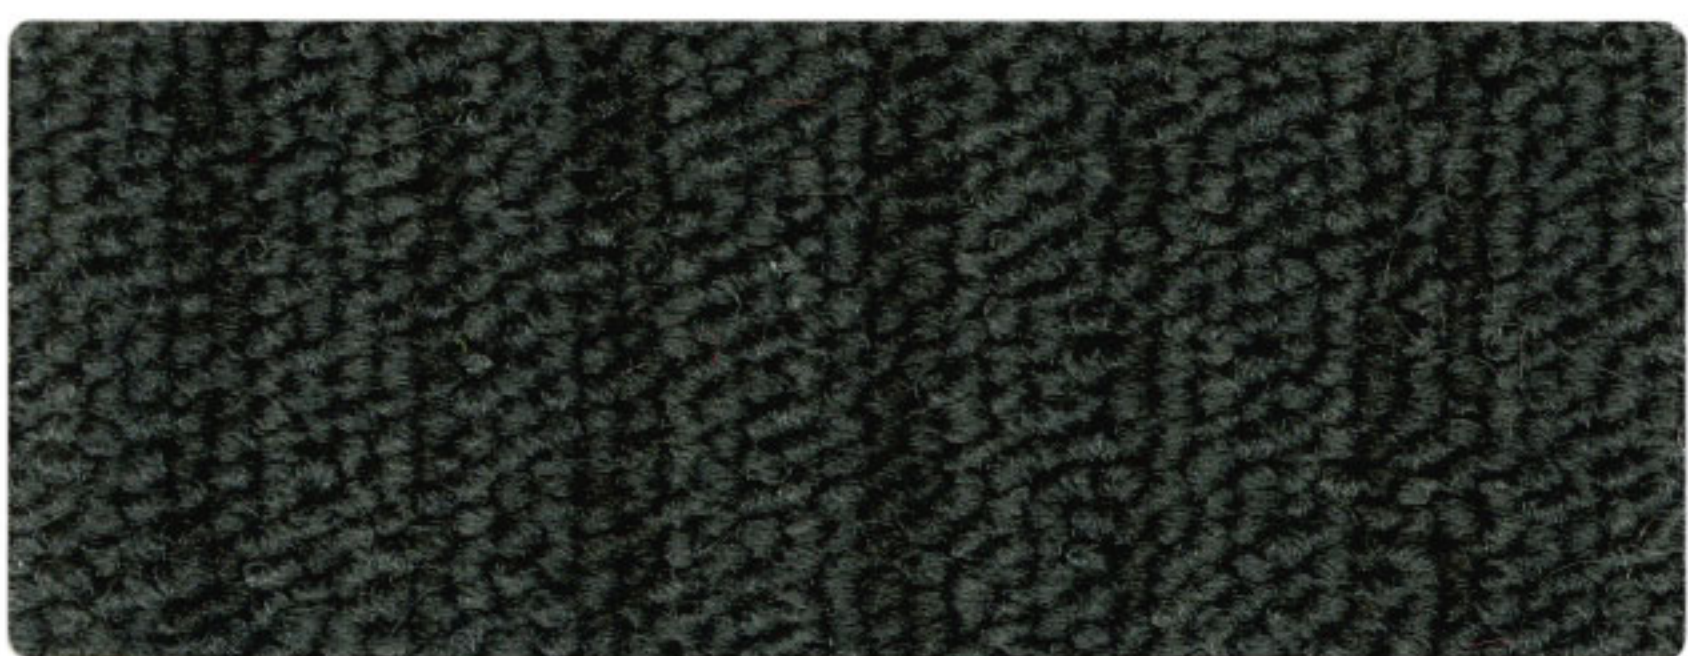

TG-3509



TG-3510

TILE CARPET

# TG-3000A

1

Random  
Stripe

2

Plain

3

Soft Line

TG-3501・3503・3507・3603

Soft Line、Random Stripe と Plain の組み合わせはフロアデザインのイメージを広げます。

3

Soft Line



TG-3506•3510





TG-3503•3504•3505•3509

2


Plain

3

Soft Line



TG-3506•3508•3509•3606

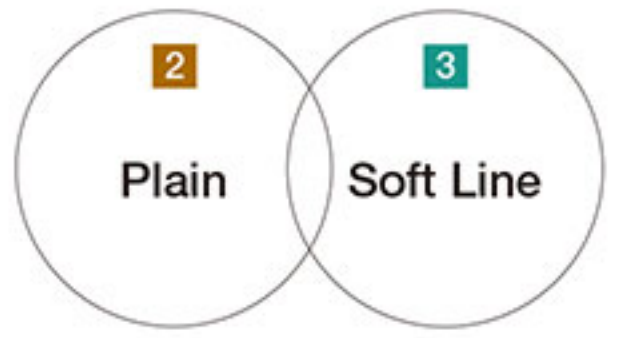

TG-3503•3510•3612

1  
Random  
Stripe



TG-3403•3404

1  
Random  
Stripe

2  
Plain



TG-3407•3612•3666



## 原着ナイロン6,6の特長

防汚性  
メンテナンス性

### 汚れにくく、メンテナンスも簡単

原着ナイロンは優れた防汚機能をもっており、汚れが付きにくいだけでなく、簡単に取り除ける構造になっています。また、糸になる前段階で顔料を練り込んでいるため、業務用クリーニングによる色褪せを起こしにくい素材となっています。

耐久性  
耐摩耗

### ヘタリにくく、重歩行にも安心


他の繊維よりも弾性回復力に優れており、ヘタリに強い特質があります。重量物によるへこみ跡が出来ても、時間が経てば元に戻ります。また、キャスター移動などによる摩擦に強く、しごきによるパイルの色落ちや消失が少ないため、重歩行用途に適しています。

耐光性

### 直射日光にも安心

直射日光に対しての色褪せや、紫外線による変色にも強いという特長があり、カーベットの美観を長く保ちます。

#### ■色褪せ試験

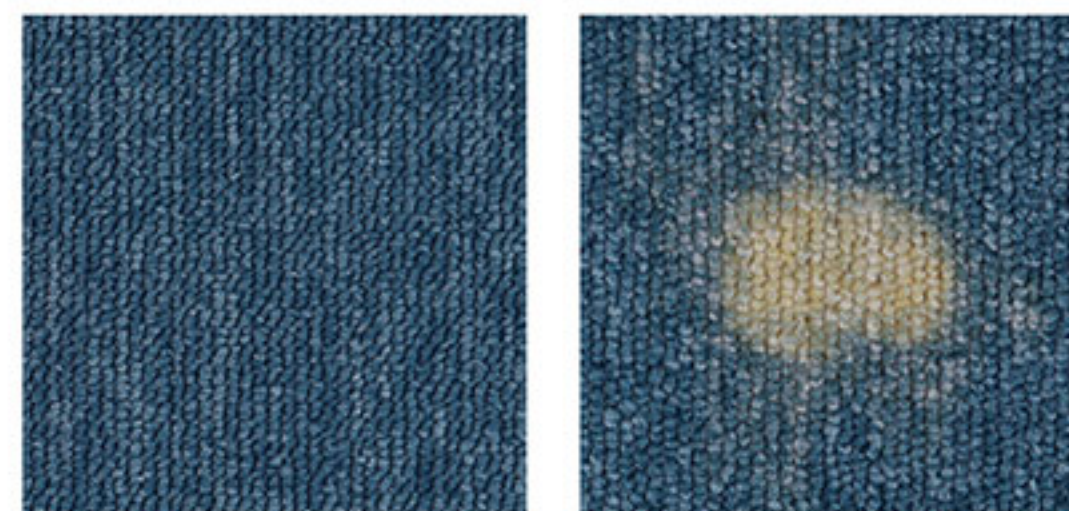


原着ナイロン

後染めナイロン

〈試験方法〉30倍希釈の漂白剤を3時間放置

#### ■四角中空糸の構造

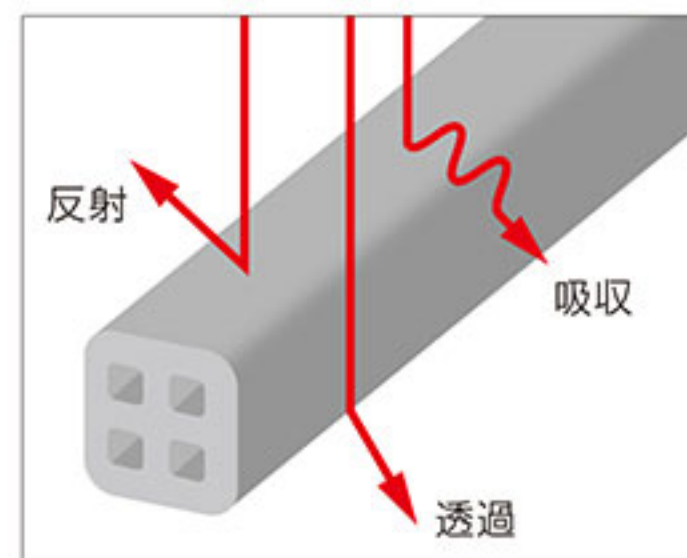

中空構造により光を散乱させ、汚れを目立ちにくくします。また、カーベットの汚れの堆積を最小限にとどめクリーニングも簡単です。

### 施工

- ピールアップ系接着剤(推奨品:SG-55)による、全面接着施工を原則とします。
- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。  
コンクリート系の下地では、アルカリ性の過剰な水分(目安は水分率8%以上)がある場合、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭(アルコール系)が発生した事例があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は、充分乾燥させてから施工してください。
- 接着剤を塗布後、オープンタイムを取り、すでに貼りつけたタイルカーベットの軽く押し付けながら施工してください。
- OA下地などで不陸・段差・隙間などがある場合には、後日商品に問題が発生する場合があります。平滑な下地に施工してください。
- 詳細は施工要領書を確認し、施工場所に適した施工を行ってください。

### メンテナンス

- 日常は電気掃除機などによるバキューム作業を行ってください。
- 部分的な汚れは、お湯などでふき取るか水で薄めた中性洗剤でふき取ってください。その後必ず洗剤分を清水でふき取り洗剤分が残らないようにしてください。

### 機能マークのご説明

**原着** 原着  
顔料が糸の中に溶け込んでいるため、耐光堅牢度やメンテナンス性に優れ、歩行時の摩擦にも強い抵抗力を発揮します。また、遊び毛もほとんど出ません。

**防汚性 SH** 防汚性(SH)  
異形断面糸や中空糸を使うことで、繊維の表面についた汚れを光学的に目立ちにくくするSH(ソイルハイド)効果があります。

**防汚性 SD** 防汚性(SD)  
原着糸等、繊維の特性として汚れが付きにくい、SD(ソイルディフェンス)効果に優れています。

**ル第 一 種** 第一種ループ  
日本工業規格(JIS)のタイルカーベット規格(JIS L 4406)で、第一種のループパイルに適合する商品です。

**制電性**  
不快な静電気ショックが起きないよう、パイル自体に帯電防止加工を施しています。

**防炎** 防炎性  
日本防炎協会の防炎性能試験に合格したカーベットに表示するマークです。

**歩行マーク:重歩行用**  
歩行量の多いオフィスや公共施設などでご使用いただけます。

**市松貼り工法**  
市松貼りを標準とします。現場にてご確認ください。

**流し貼り工法**  
流し貼りを標準とします。現場にてご確認ください。

# TG-3000

TILE CARPET | TG-3000 A

ケイワイスグループ

## シンコール株式会社

北陸本社 〒920-8658 金沢市直江町イ12  
TEL.076-237-7740 FAX.076-237-7994

東北本社 〒984-0015 仙台市若林区卸町2-1-16  
TEL.022-765-6121 FAX.022-765-6120

新潟支社 〒951-8035 新潟市中央区船場町2-3436-1  
TEL.025-227-5111 FAX.025-225-6606

東京事務所 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-2-8 赤塚ビル6階  
TEL.03-5687-7077 FAX.03-5687-2011

<http://www.sincol-kys.co.jp>