



TG-3000A

Vol.3

TILE CARPET

GRAPHIC
PLANE
STRIPE



TG 3711/TG 3712/SOAC 812 (エミネンス OA タイル)

TG-3000A

 TILE CARPET 

GRAPHIC
PLANE
STRIPE



TG-3000Aが新たなラインナップへ



環境配慮型 原着ナイロンタイルカーペット

TG-3000A

TILE CARPET

リサイクル資材の使用

TG-3000Aは、アクアフィル社製の「ECONYL®」を使用。「ECONYL®」は古い漁網やカーペット廃材を再生した100%リサイクル糸です。環境汚染を減らし、CO2の排出も抑制。SINCOLは、今後もSDGsの理念に沿い取組みを進めて参ります。

グリーンラベルプラス認証取得

米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品に付けられる認証マーク（グリーンラベルプラス）を取得しています。

原着ナイロンの特長

糸になる前段階で顔料を練り込んでいるため、漂白剤による色褪せが起こりにくい耐久性があります。歩行による摩擦にも強く、色落ちしにくい特長です。



■ 色褪せ試験



原着ナイロン

後染めナイロン

〈試験方法〉30倍希釈の漂白剤を3時間放置

GRAPHIC

MADE IN JAPAN
F☆☆☆☆

50
製品サイズ
50×50cm
0 50



TG 3701



TG 3702



TG 3703



TG 3704



TG 3705



TG 3711



TG 3712



TG 3713



TG 3714

※実際の製品サイズは、50×50cm となります

PLANE

MADE IN JAPAN
F☆☆☆☆



TG 3801



TG 3802



TG 3803



TG 3804



TG 3805



TG 3806



TG 3807



TG 3808



TG 3809



TG 3810



TG 3811



TG 3812



TG 3813



TG 3814

※実際の製品サイズは、50×50cm となります

STRIPE

MADE IN JAPAN
F☆☆☆☆

50
製品サイズ
50×50cm
0 50



TG 3901



TG 3902



TG 3903



TG 3904



TG 3905



TG 3906



TG 3907

※実際の製品サイズは、50×50cm となります

GRAPHIC

濃淡な深みのある意匠で
より立体感のある空間を演出

STRIPE

洗練されたシャープなラインで
スタイリッシュなデザイン

PLANE

ポイントにも使える多彩なカラーで
幅広いコーディネートが可能

原着

原着ナイロン
使用

防汚 機能

汚れにくく
メンテナンスも簡単

耐久性 耐摩耗

ヘタリにくく
重歩行にも安心

耐光性

変退色に
強い

価格（税別）		7,600 円/㎡		7,800 円/㎡	
		プレーン TG-3800	ストライプ TG-3900	グラフィック TG-3700	
組成	パイル バックング	原着ナイロン（エコニール） 塩ビ樹脂 + ガラス繊維			
規格	サイズ	50cm×50cm			
	パイル長	3.0mm（全厚6.0mm）		H4.0mm / L2.0mm（全厚7.0mm）	
	サイズ密度	1 / 10ゲージ			
	梱包	20枚 / ケース（5㎡）			
	重量	約23kg / ケース		約24kg / ケース	
性能	防災試験番号 制電性	E2210378		E2200226	
		1.0kv以下			
		（JIS L4406 23℃ 25%RH）			
原産国	日本				

原着

防汚
SH

防汚
SD

制電
ANTISTATIC

防火
FIRE RESISTANT

重歩行
HEAVY WALK


CRI
+PLUS

F☆☆☆☆





TG 3702

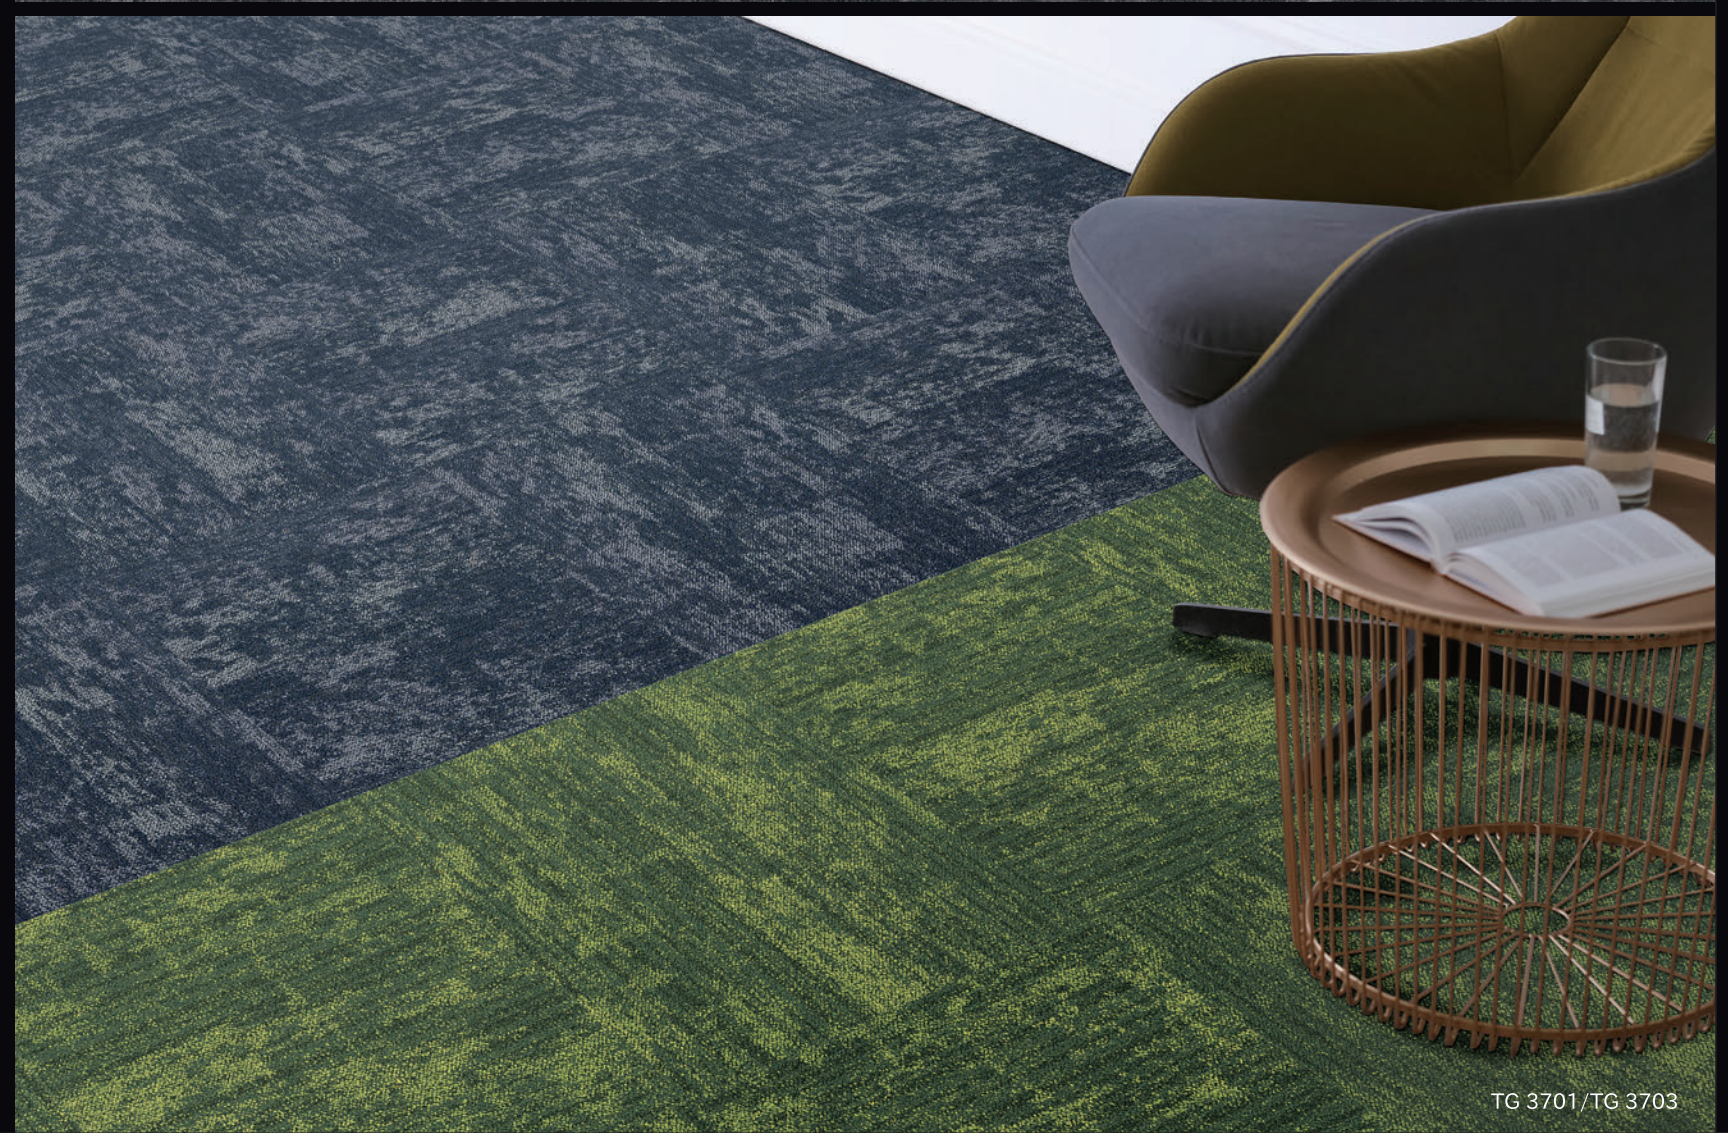

TG 3701/TG 3703



TG 3714/TG 3705/TG 3907

GRAPHIC

価格（税別）

7,800 円/㎡

組成

パイル
バックング

原着ナイロン（エコニール）
塩ビ樹脂+ガラス繊維

規格

サイズ
パイル長
サイズ密度
梱包
重量

50cm×50cm
H4.0mm / L2.0mm（全厚7.0mm）
1 / 10ゲージ
20枚 / ケース（5㎡）
約24kg / ケース

性能

防災試験番号
制電性

E2200226
1.0kv以下
（JIS L4406 23℃ 25%RH）

原産国

日本


工法

市松貼り
流し貼り


※流し貼り・市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。

50cm


50cm



TG 3711



TG 3712



TG 3713



TG 3714

原着

防汚
SH

防汚
SD

制電

防火

重歩行用

GR PLUS

F☆☆☆☆

※大柄から50cm角のタイルカーペットを製造していますので、一枚ごとに柄が異なります。（柄の指定はできません）
※製法上柄はつながりません。



TG 3902/TG 3814/TG 3812/TG 3713/SOAC 911 (エミネンス OA タイル)

STRIPE

価格 (税別)

7,600 円/㎡

組成

パイル
バックング

原着ナイロン (エコニール)
塩ビ樹脂+ガラス繊維

規格

サイズ
パイル長
サイズ密度
梱包
重量

50cm×50cm
3.0mm (全厚6.0mm)
1 / 10ゲージ
20枚 / ケース (5㎡)
約23kg / ケース

性能

防災試験番号
制電性

E2210378
1.0kv以下
(JIS L4406 23℃ 25%RH)


原産国

日本

工法

市松貼り 流し貼り

※流し貼り・市松貼りどちらでも
ご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が
目立つ場合があります。




TG 3901



TG 3902



TG 3903




TG 3904



TG 3905



TG 3906



TG 3907

原着

防汚
SH

防汚
SD

制電

防炎

重歩行用

GR PLUS

F☆☆☆☆

※大柄から50cm角のタイルカーペットを製造していますので、一枚ごとに柄が異なります。(柄の指定はできません)
※製法上柄はつながりません。





TG 3711（流し貼り）/TG 3712（流し貼り）/TG 3805/SOAC 821（エミネンス OA タイル）

PLANE

価格（税別） **7,600** 円/㎡

組成 パイル
 バッキング 原着ナイロン（エコニール）
 塩ビ樹脂+ガラス繊維

規格 サイズ 50cm×50cm
 パイル長 3.0mm（全厚6.0mm）
 サイズ密度 1 / 10ゲージ
 梱包 20枚 / ケース（5㎡）
 重量 約23kg / ケース

性能 防災試験番号 E2210378
 制電性 1.0kv以下
 （JIS L4406 23℃ 25%RH）

原産国 日本

工法 
 市松貼り

       F☆☆☆☆

施工

- ビルアップ系接着剤（推奨品：SG-55）による、全面接着施工を原則とします。
- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。コンクリート系の下地では、アルカリ性の過剰な水分（目安は水分率8%以上）がある場合、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール系）が発生した事例があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は、充分乾燥させてから施工してください。
- 接着剤を塗布後、オープンタイムを取り、すでに貼りつけたタイルカーペットに軽く押し付けながら施工してください。
- OA下地などで不陸・段差・隙間などがある場合には、後日商品に問題が発生する場合があります。平滑な下地に施工してください。
- 詳細は施工要領書を確認し、施工場所に適した施工を行ってください。

メンテナンス

- 日常は電気掃除機などによるバキューム作業を行ってください。
- 部分的な汚れは、お湯などでふき取るか水で薄めた中性洗剤でふき取ってください。
その後必ず洗剤分を清水でふき取り洗剤分が残らないようにしてください。

機能マークのご説明

原着

原着
顔料が糸の中に溶け込んでいるため、耐光堅牢度やメンテナンス性に優れ、歩行時の摩擦にも強い抵抗力を発揮します。また、遊び毛もほとんど出ません。

防汚 SH

防汚性 (SH)
異形断面糸を使うことで、繊維の表面についた汚れを光学的に目立ちにくくするSH（ソイルハイド）効果があります。

制電

制電性
不快な静電気ショックが起きないように、パイル自体に帯電防止加工を施しています。

重歩行用

歩行マーク：重歩行用
歩行量の多いオフィスや公共施設などでご使用いただけます。

グリーンラベルプラス

グリーンラベルプラス
米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内環境基準に適合した商品につけられる認証マークです。

防汚 SD

防汚性 (SD)
原着糸等、繊維の特性として汚れが付きにくい、SD（ソイルディフェンス）効果に優れています。

防火


防火性
日本防火協会の防火性能試験に合格したカーペットに表示するマークです。



市松貼り工法
市松貼りを標準とします。
現場にてご確認ください。



流し貼り工法
流し貼りを標準とします。
現場にてご確認ください。

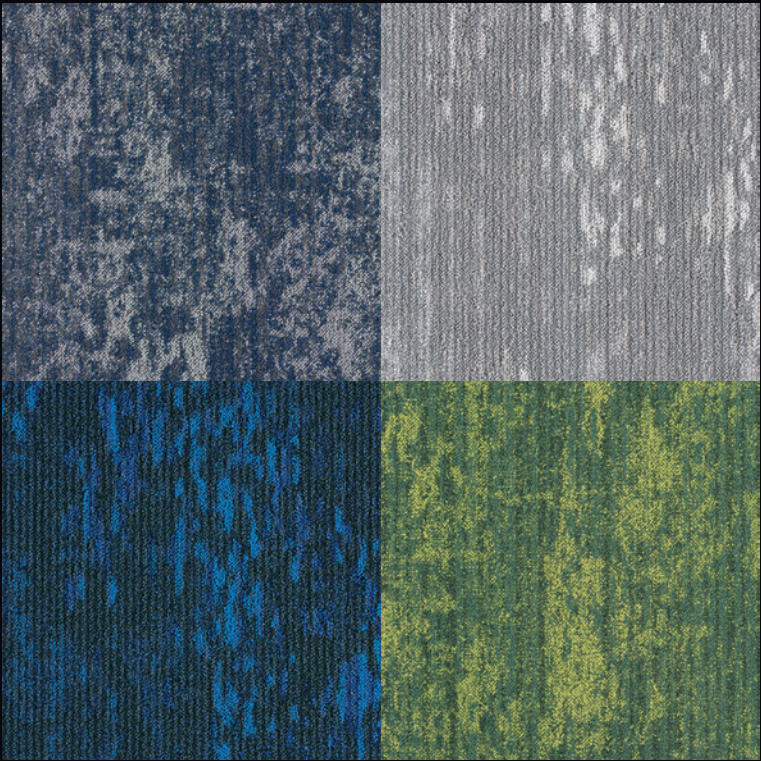

■お問合せ先一覧

<https://www.sincol-kys.co.jp>

シンコール株式会社

北陸本社		
〒920-8658 金沢市直江町イ12	TEL 076-237-7740	FAX 076-237-7994
東北本社		
〒984-0015 仙台市若林区卸町 2-1-16	TEL 022-765-6121	FAX 022-765-6120
新潟支社		
〒951-8035 新潟市中央区船場町 2-3436-1	TEL 025-227-5111	FAX 025-225-6606
東京事務所		
〒165-0027 東京都中野区野方 6-1-5 ユニバールHD ビル4階	TEL 03-3223-5215	FAX 03-3223-5216