

OA TILE

OA タイル

帯電防止 ノンワックス

置敷きビニル床タイル FOA

エミネンス OA タイル 5つのポイント

POINT

01

帯電防止性

優れた帯電防止性能を持ち、パソコンなど OA 機器の静電気による誤作動や障害を防ぎます。

POINT

02

寸法安定性

ガラス繊維で強化した積層構造により寸法安定性に優れます。
ピールアップ接着工法でオフィスレイアウトの移動、変更が容易に行えます。

POINT

03

不陸発現性

柔軟性と剛性を兼ね揃えており、下地パネルの隙間や段差が表面に現れにくい仕様です。

※パネル間の段差は 1mm 以内、隙間は 2mm 以内を限度とします。これを超える場合は下地調整が適切ではなく、パネル設置業者様へ再調整を依頼してください。特に樹脂製置き敷タイプは施工前に不陸が無いことを確認のうえ、施工を始めてください。

POINT


04

ノンワックス対応

防汚 UV コーティングを施したノンワックスタイプは、汚れがつきにくく取れやすいのでワックスによるメンテナンスが難しい二重床にも最適です。



拭き取り前



拭き取り後

POINT

05

広がる床デザイン

タイルカーペットと組み合わせて用途に応じたゾーニング・床デザインが可能です。


■タイルカーペット

- ・歩行や椅子の移動音を抑えたいところにおすすめ
- ・雑音を吸収し、響きを軽減
- ・クッション性があり空間に温かみができる

■OA タイル

- ・歩行量の多いところにおすすめ
- ・ノンワックスタイプは汚れがつきにくく、取れやすい
- ・木目や石目のデザインも人気

足で踏んだ際にパイルが沈むため厚みの差は気になりません。



タイルカーペット


OA タイル



エミネンスOA 石目



SOAC-2615



SOAC-2620




SOAC-2624



SOAC-2617



SOAC-2623




SOAC-2618



SOAC-2625




SOAC-2616



SOAC-2627



SOAC-2621



SOAC-2626



SOAC-2619


エミネンスOA モルタル



SOAC-911



SOAC-912




SOAC-913

エミネンスOA ファブリック調




SOAC-2509



SOAC-2505



SOAC-2507



SOAC-2513

エミネンスOA 木目



SOAC-821 クラフトオーク



SOAC-822 クラフトオーク



SOAC-823 クラフトオーク



SOAC-811 オーク



SOAC-812 オーク



SOAC-813 オーク



SOAC-814 オーク



SOAC-813



SOAC-823

エミネンスOA 木目




SOAC-712 メープル




SOAC-731 ダービーウッド



SOAC-732 ダービーウッド



SOAC-712



SOAC-731



SOAC2616 / SOAC2620 / SOAC813




SOAC2624 / TG3703

エミネンスOAタイルは OA タイル同士やタイルカーペットとの組み合わせにより、使い方に応じた多彩なゾーニングが可能です

工 法

一般工法（ピールアップ工法）	
下地	二重床下地（金属・木・無機質板等）
接着剤	SG-55

- 床パネル目地とOAタイルの目地をずらして施工してください。
（床パネルサイズにもよりますが、パネルサイズが500mm角の場合は、床パネル目地とタイル目地をタテ・ヨコ共1/2ずらして施工することを基準としてください）
- 500mm角タイルは市松貼りが標準施工です。流し貼りはできません。
ウッドプランクサイズ(166.7×1,000mm)は長さ方向をずらして施工するブリック貼り、あるいは流し貼りを標準施工とします。
- 施工可能温度は15～35℃です。タイルを室温に十分馴染ませてから施工してください。
特に冬期は部屋を暖めて室温を一定に保ってください。
- 敷込みは、タイル同士が軽く接触する程度とし、強く押し込むことは避けてください。
珪酸カルシウム下地は接着剤の吸い込みが大きいため、シーラー処理を施してから施工を行ってください。
- OAフロアの表面がメッシュ状、あるいは凹凸があるなどフラットではない場合、接着面積が小さく接着不良となる可能性があります。
- チョークリールを使用する場合は、白色をお使いください。

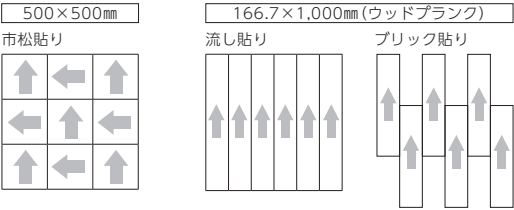

メンテナンスに関して

- エミネンスOAは全柄ノンワックスタイプなので、ワックスメンテナンスが不要です。
- 日常メンテナンスは、ほうきまたは掃除機で塵埃を取り除き、固く絞ったきれいなモップで汚れを取り除いてください。

【注意点】

※タイルの目地から水などが入り込むと接着不良や床下配線に影響を及ぼす可能性がありますので、固く絞ったきれいなモップでメンテナンスを行ってください。
※表面の膨れや変色の原因となりますので、汚れ落としにシンナーは絶対に使用しないでください。

使用上の注意点

- オフィスの脚ゴム、ゴムマットなど一部のゴム製品により、床面が褐色に汚染する場合（ゴム汚染）があります。
これはゴムに含まれる成分によって生じるものですので、非汚染タイプのゴムに変更するか、タイルが直接触れないように保護板を敷いてください。
- 木製の什器に使われている塗料や防腐剤、防蟻剤により汚染することがありますのでご注意ください。
- 粘着テープを貼る場合は、アクリル系粘着剤のテープを使用してください。ゴム系粘着剤のテープを用いると、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがあります。
- タイルの表面を傷つけたり、突き上げを生じさせる可能性がありますので、重量物や車輪の無理な移動はお避けください。
- 施工直後の床材は素材固有の臭いがありますので、換気を心掛けてください。

エミネンス OA 置敷きビニル床タイル（FOA） 9,800 円 /㎡

※制電性能 0.5kv 以下
JIS L 1021-16 帯電性（人体帯電圧）23℃、25％ RH 合成ゴム底靴



エミネンス OA 石目

ケース価格：29,400 円 / ケース
寸法：4.5mm(厚さ) × 500mm × 500mm
色数：12 色 梱包：12 枚 (3.0㎡) 重量：23.0kg/ ケース

エミネンス OA モルタル

ケース価格：24,500 円 / ケース
寸法：5.0mm(厚さ) × 500mm × 500mm
色数：3 色 梱包：10 枚 (2.5㎡) 重量：21.0kg/ ケース

エミネンス OA ファブリック調

ケース価格：24,500 円 / ケース
寸法：5.0mm(凸部厚さ) × 500mm × 500mm
色数：4 色 梱包：10 枚 (2.5㎡) 重量：21.0kg/ ケース

エミネンス OA 木目（プランク）

ケース価格：19,600 円 / ケース
寸法：5.0mm(厚さ) × 166.7mm × 1,000mm
色数：7 色 梱包：12 枚 (2.0㎡) 重量：17.8kg/ ケース

エミネンス OA 木目


ケース価格：29,400 円 / ケース
寸法：4.5mm(厚さ) × 500mm × 500mm
色数：3 色 梱包：12 枚 (3.0㎡) 重量：23.0kg/ ケース

※表示価格には消費税および施工費は含まれておりません。



Creating Comfortable Spaces

Floor plan | Lobby

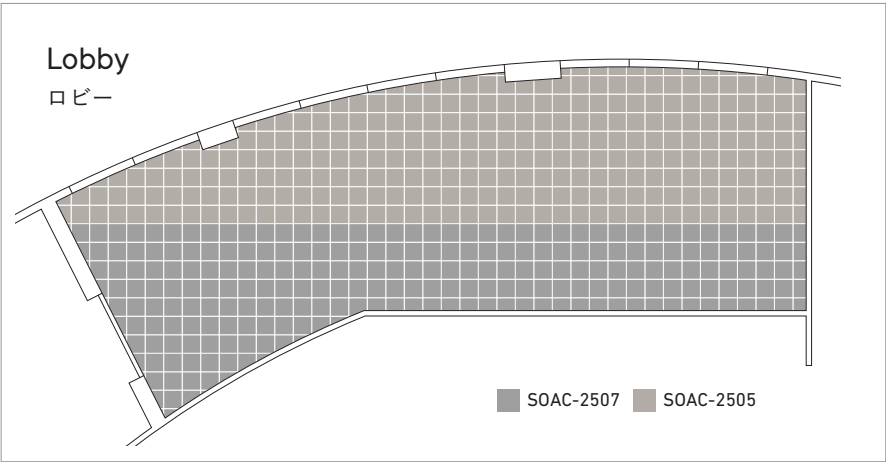




SOAC-911 / SOAC-912 / TG-3804 / TG-3812



SOAC-812 / SOAC-911

Floor plan | Class room

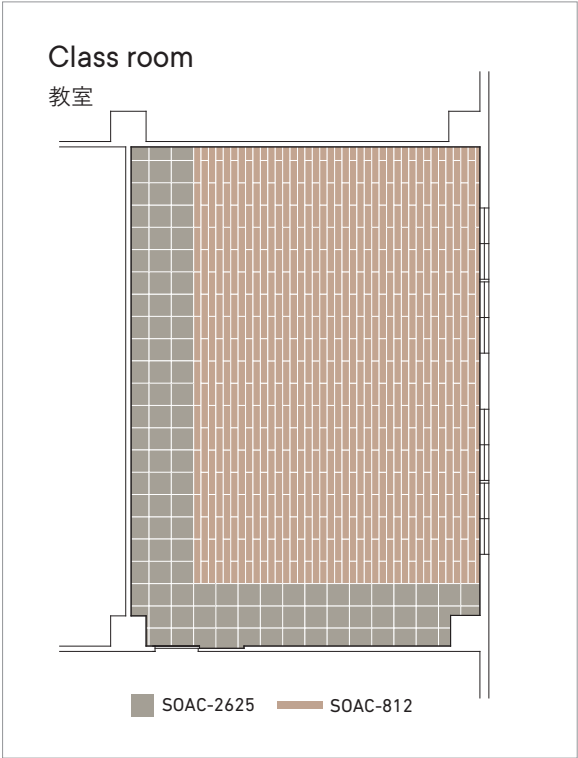





SOAC-823 / SOAC-912 / SOAC-913 / TG-3702



SOAC-2505 / SOAC-2507 / SOAC-2513 / SOAC-2616 / SOAC-2618 / SOAC-2620 / SOAC-2623 / SOAC-2624 / SOAC-2627 / SOAC-822 / SOAC-823



お問い合わせ先一覧 <https://www.sincol-kys.co.jp>

シンコール株式会社 北陸本社

〒 920-8658 金沢市直江町イ 12 番地
TEL 076-237-7740 FAX 076-237-7994

東北本社

〒 984-0015 仙台市若林区卸町 2-1-16
TEL 022-765-6121 FAX 022-765-6120

新潟支社

〒 950-2031 新潟市西区流通センター4-6-1
TEL 025-260-0077 FAX 025-269-3322

東京事務所

〒 165-0027 東京都中野区野方6-1-5 ユニバーサルHDビル4階
TEL 03-3223-5215 FAX 03-3223-5216