

エミネンスフロア 重歩行長尺シート

ノンワックスシート
防滑シート
機能性シート

eminence floor 7

eminence floor VOL.7

INDEX

NON WAX	品名	仕様	厚み	機能・認証																	
				ペット対応	臭い抑制	抗ウイルス	抗菌	ノンワックス	ノンワックス超防汚	耐次亜塩素酸	耐薬品	衝撃吸収	帯電防止	導電	耐動荷重	HACCP International 認証	防滑	屋外対応	遮熱	重歩行	低VOC
スタンダード 2.0mm	タフクリアー	TCI, TCF, TCK, TCM, TCR	4	●※4		●	●	●		●	●								●	●	●
	タフベーシックプラス	TBA	16			●	●	●		●	●								●	●	●
高耐久	タフレイドプラス	TM	22			●	●		●	●									●	●	●
WC用	タフレスト	TR	24		●	●※3	●		●	●						●			●	●	●
発泡シート2.8mm	タフフォーム	TFB	28	●※1		●※1	●	●※1		●	●※1	●							●	●	
アンダーレイ	タフ下地シート	TSS	34									●									
発泡シート4.5mm	タフソフト	TSO	35			●	●	●		●	●	●							●	●	
タフプレーン タフマーブル	タフプレーン ノンワックス	TPV	38			●	●	●		●	●								●	●	●
	タフマーブル ノンワックス	TMV	39			●	●	●		●	●								●	●	●
	タフプレーン2.0・タフマーブル2.0	TPV, TMV	40				●			●									●	●	●
防滑シート 【屋内用】	タフラットソフト	TFS	42			●	●			●					●	●			●	●	●
	タフラット	TF	43				●			●					●	●			●	●	●
	NPスラッシュ	NPR	43				●			●					●				●	●	●
防滑シート 【屋外用】	NPシリーズ	NP	44							●					●	●	●		●		●
	タフラット屋外	TFP	48							●					●	●	●		●		●
	NPデザイン	ND	48							●					●	●	●		●		●
	NPプール(遮熱)	NPH	49				●			●	●				●	●	●	●	●		●
	NPプール(一般)	NPS	49				●			●	●				●	●	●	●	●		●
	タフステップ/防滑副資材		50																		
機能性シート	タフ帯電防止シート	TB	52				●			●			●						●	●	
	タフ導電シート	TA	52				●			●		●							●	●	
	タフ耐動荷重シート	TK	53				●			●			●						●	●	
	タフ耐動帯電シート	TBK	53				●			●		●							●	●	
	タフ耐薬シート	TY	54				●			●	●	●							●	●	
	ピリカモールS		55																		
サインタイル		55																			
床暖施工/メンテナンス材一覧		56																			
注意事項/接着剤対応一覧		58																			

※1: 藤柄を除く

※2: 表面層を特殊配合にしているため、次亜塩素酸の使用濃度・頻度により若干の変色を起こす可能性があります。次亜塩素酸での消毒には、「タフベーシックプラス」「タフクリアー」をお勧め致します。

※3: タフレストはSIAA試験中です。

※4: シルキー、セラミタイルを除く。

ワックス適合の表記とマークについて (各ページに記載)

- ワックスが必要なタイプ ワックス必要
- ワックスが不要なタイプ ワックス不要
- ワックスをかけてはいけないタイプ ワックス禁止

eminence floor_{vol.7} 床から考える安心、安全。そして心地よさ。

エミネンスフロアの充実した機能は、人々の暮らしを更に快適なものにします。

抗ウイルス加工

有機合成抗ウイルス剤・塗装コーティング層
JP0612406A0003X



製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAAマークは、ISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。
- 本検証は試験機関での結果であり、使用条件や使用方法により、効果が異なる場合があります。

独自技術により抗ウイルス効果が長時間持続

防汚コーティング層に抗ウイルス性・抗菌性が高い成分を配合。

均一な層を形成しているため効果が長期間期待できます。

使用している抗ウイルス剤は安全が確認された薬剤です。


皮膚一次刺激性

急性経口毒性

変異原性 (発がん性など)

皮膚感受性 (アレルギーなど)

それぞれの基準値を満たしています。

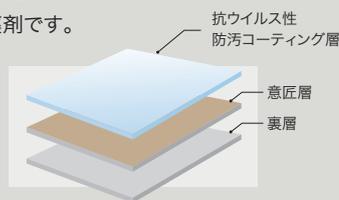

抗ウイルス対応商品 SIAA ノンワックス仕様



タフクリアー P.4

各種施設はもちろん、ペット向け空間にもおすすめ。



タフベーシックプラス P.16

多色が増点。ベース、貼り分けとさらに使いやすく。



タフレイドプラス P.22

高耐久UVコーティング+インレイド構造で、歩行が多い場所におすすめ。



タフレスト (SIAA 試験中) P.24

防汚、メンテナンス機能重視のWC向け。耐薬シートとしても使用可能。



タフフォーム P.28

転倒時の安全性に配慮した発泡床シート。ペット向け空間にもおすすめ。



タフソフト P.35

さらに高い衝撃吸収性が必要なスペースへ。




タフプレーンノンワックス
タフマーブルノンワックス P.38

プレーン、マーブルノンワックスにも抗ウイルスが標準仕様。

エミネンスフロアの抗ウイルス機能

99%以上の抗ウイルス機能

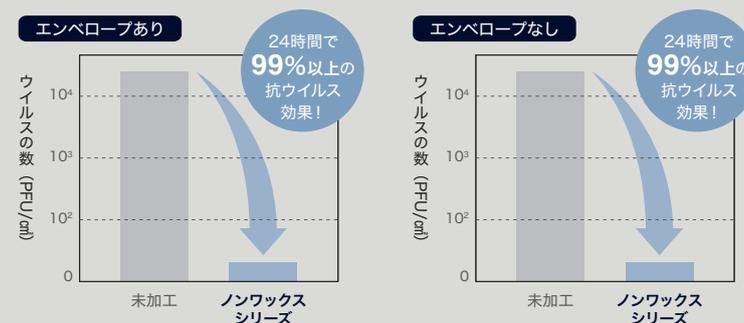

試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法：ISO21702法 (国際規格)

※本検証は試験機関での結果であり、使用条件や使用方法により効果が異なる場合があります。

※本製品は医薬品や医療などを目的としたもの及び、感染予防を保証するものではありません。

7タイプ 250色
の豊富なラインナップ

機能、デザインに応じて
お選びいただけます。

※タフレストはSIAA
試験中です。

recommend

おすすめシーン

ペット共生住宅
ペット可賃貸
動物病院
福祉施設など



ペット向け空間の床材におすすめ

ペット対応シート

『タフクリアー』と『タフフォーム』はペットと暮らす空間に快適な機能を持った床材。

汚れやキズに強く、多彩なバリエーションです。

ノンワックスシート

タフクリアー (※) ▶ P.6

ノンワックス発泡シート

タフフォーム ▶ P.28




(※) P.4 掲載「シルキー」、P.5 掲載「セラミタイル」は除く



滑りにくい

一般フローリングに比べて滑りにくいので、ペットの足や関節への負担を軽減します。

■ペットの滑り抵抗係数 C.S.R・D´値

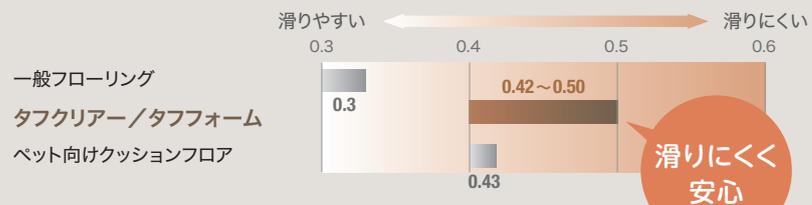

滑りにくく
安心



お掃除簡単

UVコーティングを施したシームレスな表面で、食べこぼしなどの汚れの拭き取りも簡単。



キズがつきにくい

UVコーティングにより表面強度が強いため、ペットが爪で引っかいてもキズがつきにくいです。

■引っかき硬度試験

	(軟) 2H	4H	6H	(硬)
タフクリアー・タフフォーム	わずかに凹みが生じたが数分後には復元			
ペット向けクッションフロア	変化なし	わずかに痕が残った		
一般フローリング	変化なし		わずかに傷、へこみが残った	

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

※一般フローリングと比べ、ペット(小型犬)の歩行時において滑りにくい性能を有しておりますが、走り回る場合や外部から土砂が持ち込まれ、表面コーティングが摩耗することにより防滑性能が低下する可能性があります。

※汚れ物質が染み込まない表面仕上げとしておりますが、臭い残りの恐れがありますので、汚れ物質は付着後、速やかにふき取ってください。

※濃色についてはキズが目立ちやすくなる場合があります。

ノンワックスシート NON WAX

ワックスメンテナンスが不要な防汚性シート。
メンテナンス費用の削減が可能です。
耐薬品性にもすぐれます。




※写真はイメージです。

01 汚れがつきにくく、取れやすい

UVコーティングにより日頃のメンテナンスが簡単です。


防汚試験 ヒールマーク(靴底) 汚れ付着・除去

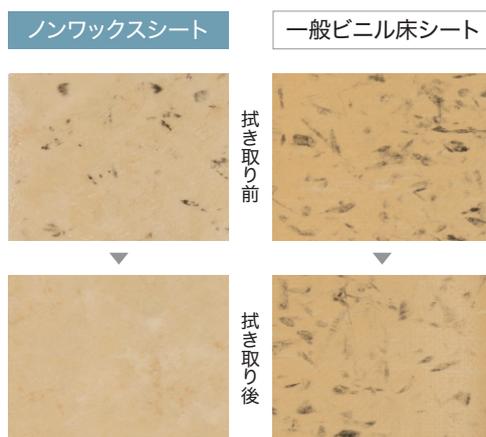


【試験結果】JIS K 3920ヒールマーク試験に準拠

03 優れた耐久性でワックスメンテナンスが不要

■メンテナンスサイクル

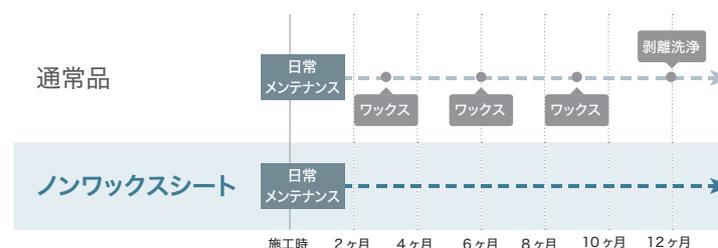

■耐久年数の目安

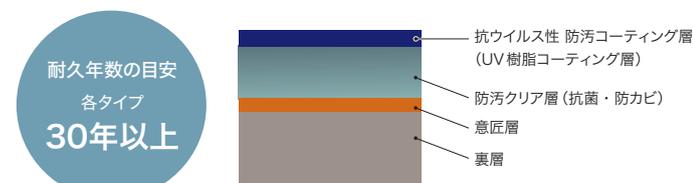

1日あたり100人が
集中歩行した場合

※耐久年数はノンワックスメンテナンスが可能な目安期間を表しますが、歩行頻度や土砂の持込み具合で異なります。

02 抗菌+低VOC

菌の繁殖を抑え、24時間後には細菌を1%以下に減少させる安心機能。

トータルVOCの発生も少なく、シックハウス対策に有効な環境床材です。

04 優れた耐薬品性

表面のUVコーティングにより、各種薬品に対して高い耐久性。
消毒用アルコールでも変色が起こらず、幅広くお使いいただけます。

	ノンワックスシート	樹脂ワックス
5%次亜塩素酸ナトリウム	変化なし	白化
エタノール	変化なし	白化
ウェルバス	変化なし	白化

※上記の薬品以外にも高い耐久性があります。詳しくはお問合わせください。

※ノンワックスシートはワックスをかけてもお使いいただけますが、汚れの取れやすさ、耐薬品性はワックスの性能によります。(ワックスは巻末P.57に記載の推奨品をお使いください。)

タフクリアー シルキー




TCI 3851



TCI 3852



TCI 3853

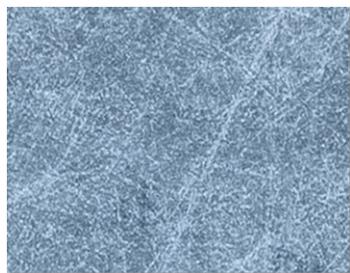

TCI 3854



TCI 3851

※光沢のある製品の特性上、見る角度や光の当たり方により、柄の見え方が異なる場合があります。

タフクリアー

濃厚な石目タイル調と
パール的光沢がある新柄が追加。
素材が異なる柄を組み合わせでの
提案もおすすめてです。



TCI 3861 / TCI 3851

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **4,500円**/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻






タフクリアー セラミタイル



TCI 3861



TCI 3862

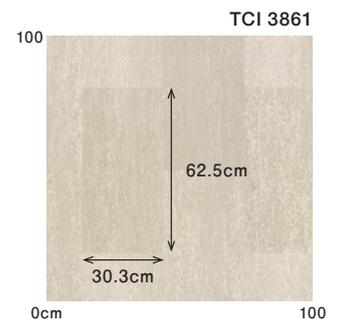

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフクリアー
NON WAX

タフ
プラス
シック

高
耐久

W
C
用

発
泡
シ
ー
ト
2.8
mm

発
泡
シ
ー
ト
4.5
mm

タ
フ
マ
ー
レ
ー
ブ
ル

防
滑
「
屋
内
用
」

防
滑
「
屋
外
用
」

機
能
性
シ
ー
ト



TCI 3802

タフクリアー オニックス

TCI 3801



20


0cm

20

TCI 3801



TCI 3802

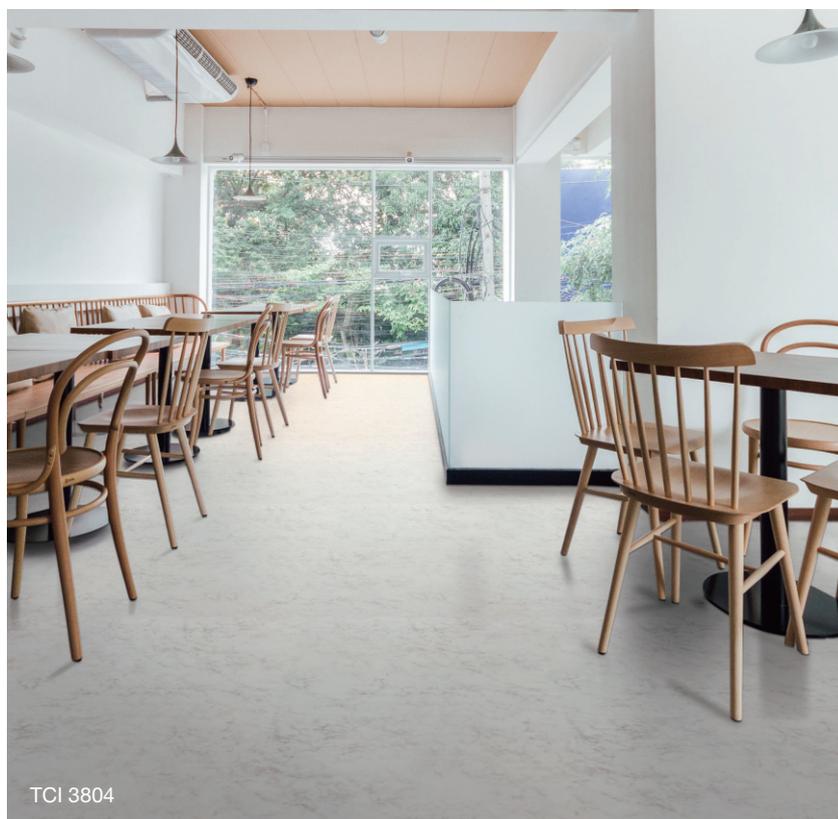

TCI 3804

タフクリアー ビアンコ

TCI 3803



20

0cm

20

TCI 3803



TCI 3804

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフクリアー 織物



TCF 3545



TCF 3546



TCF 3547



TCF 3548



TCF 3549



TCF 3550



TCF 3548 / TCF 3546

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル (ウルトラスピードノズル、スーパーノズル) をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **4,500** 円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフクリアー
NON WAX

プラフベ
シック

高耐久

WC用

発泡シート
2.8mm

発泡シート
4.5mm

タフ
マーレブル

防滑
〔屋内用〕

防滑
〔屋外用〕

機能性
シート

タフクリアー マーブルストーン



TCK 3531



TCK 3533



TCK 3535



TCK 3537



TCK 3539



TCK 3532



TCK 3534



TCK 3536



TCK 3538



TCK 3540



TCK 3531

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻





TCM 3501 / TCM 3502 / TCI 3803

タフクリアー リノリウム



TCM 3510



TCM 3501



TCM 3502



TCM 3504



TCM 3507



TCM 3508



TCM 3511



TCM 3512



TCM 3509



TCM 3513



TCM 3503

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパージル)をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
認定
環境配慮型

NON MAX

タフクリアー

ブラフベーシック

高耐久

WC用

発泡シート
2.8mm

発泡シート
4.5mm


タフマレブリン

防滑【屋内用】


防滑【屋外用】

機能性シート

タフクリアー ライムストーン

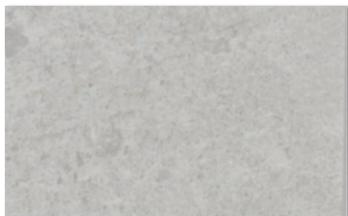

TCI 3811

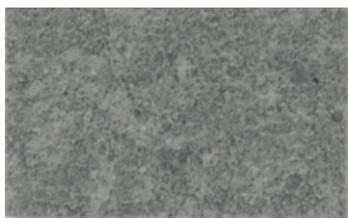

TCI 3812



TCI 3813



TCI 3814



TCI 3815



TCI 3816



TCI 3812 / TCI 3815 / TCR 3823

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻





タフクリアー オーク 板巾 約11.4cm



TCR 3821



TCR 3822




TCR 3823



TCR 3824



TCR 3825

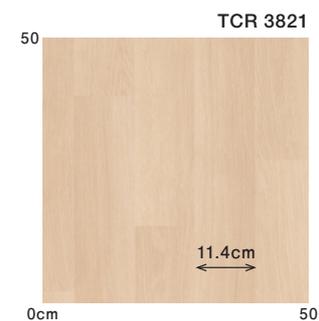

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル (ウルトラスピードノズル、スーパーノズル) をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
認定
認定工場

タフクリアー
NON WAX

プラフラスベシック

高耐久

WC用

発泡シート

2.8mm

発泡シート

4.5mm

タフマープレール

防滑 [屋内用]

防滑 [屋外用]

機能性シート



タフクリアー ウォールナット 板巾 約11.4cm



TCR 3831



TCR 3832




TCR 3833



TCR 3834



TCR 3835

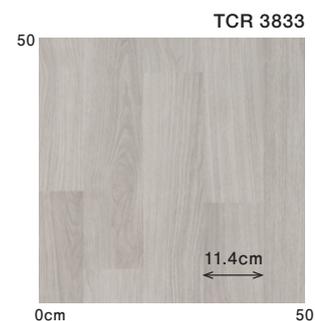

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻





TCR 3843


タフクリアー アッシュ 板巾 約10.1cm



TCR 3841



TCR 3842

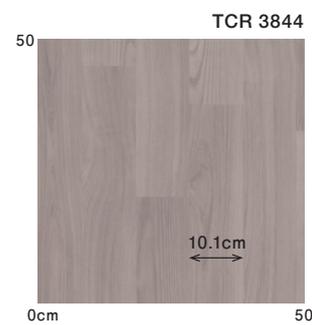

TCR 3844



TCR 3843



TCR 3844

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
認定
認定工

タフクリアー
NON WAX

タフ
プラス
シック

高
耐久

W
C
用

発
泡
シ
ー
ト

2.8
mm

発
泡
シ
ー
ト

4.5
mm

タフ
マー
ブル

防
滑
〔
屋
内
用
〕

防
滑
〔
屋
外
用
〕

機
能
性
シ
ー
ト

NON WAX
タフクリアー
プラスティック
高耐久
WC用
発泡シート
2.8mm
発泡シート
4.5mm
タフマレイン
防滑「屋内用」
防滑「屋外用」
機能性シート



TCR 3573

タフクリアー ウォールナット 板巾 約12.0cm



TCR 3571 TFB 9511と同柄▶P.30
TSO 6001と同柄▶P.35



TCR 3572 TFB 9512と同柄▶P.30



TCR 3573 TFB 9513と同柄▶P.30
TSO 6002と同柄▶P.35



TCR 3574



TCR 3575




TCR 3576 TFB 9514と同柄▶P.30



TCR 3577 TFB 9515と同柄▶P.30
TSO 6003と同柄▶P.35



TCR 3578

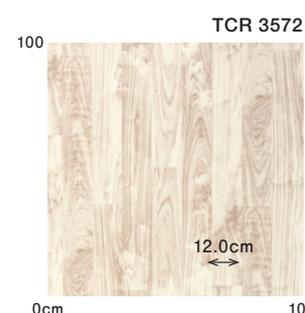

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフクリアー **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
182cm幅
9m巻

タフクリアー オーク 板巾 約6.5cm



TCR 3551

TFB 9501
と同柄 ▶ P.29



TCR 3552

TFB 9502
と同柄 ▶ P.29



TCR 3553

TFB 9503
と同柄 ▶ P.29



TCR 3554



TCR 3555

TCR 3556



TCR 3556

TFB 9504
と同柄 ▶ P.29



TCR 3557



TCR 3558

TFB 9505
と同柄 ▶ P.29



タフクリアー チェリー 板巾 約10.1cm



TCR 3561

TFB 9521
と同柄 ▶ P.31



TCR 3562


TFB 9522
と同柄 ▶ P.31



TCR 3563



TCR 3564

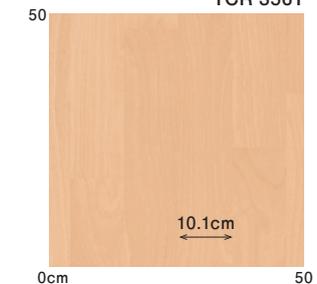

TCR 3556

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフクリアー

ワックス不要

複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **4,500**円/㎡ (8,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
認定
認定工場


タフベーシックプラス

多色が増点。
ベース、貼り分けとさらに
使いやすく。




TBA 5204 / TBA 5213

タフベーシックプラス 雲柄

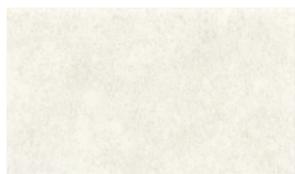

TBA 5218

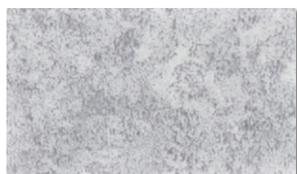

TBA 5201

TFB 9205
と同柄▶P.33




TBA 5202

TFB 9204
と同柄▶P.33



TBA 5203

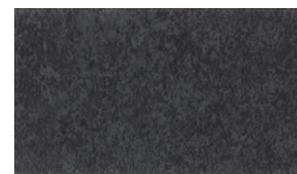

TBA 5219



TBA 5217



TBA 5206




TBA 5205

TFB 9202
と同柄▶P.33



TBA 5207

TFB 9203
と同柄▶P.33

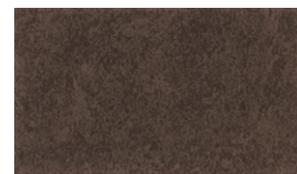

TBA 5208



TBA 5216



TBA 5211



TBA 5221



TBA 5210



TBA 5209



TBA 5204

TFB 9201
と同柄▶P.33



TBA 5213



TBA 5220



TBA 5214



TBA 5215

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフベーシックプラス

ワックス不要

複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **3,650**円/㎡ (6,640円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻





TBA 5208 / TBA 5216 / TCR 3823

タフベーシックプラス ワックス不要 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **3,650**円/㎡ (6,640円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
認定
環境配慮型

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル (ウルトラスピードノズル、スーパージェット) をご使用ください。

タフクリアー
タフベーシック
プラス
NON MAX

高耐久

WC用

発泡シート
2.8mm

発泡シート
4.5mm

タフブレイブ
プラス

防滑 [屋内用]

防滑 [屋外用]

機能性
シート

タフベアシックプラス プレーン



TBA 5401 TFB 9101と同柄▶P.32
TSO 6012と同柄▶P.37



TBA 5402 TFB 9102
と同柄▶P.32



TBA 5403 TFB 9104
と同柄▶P.32



TBA 5404 TFB 9103
と同柄▶P.32



TBA 5405 TFB 9106と同柄▶P.32
TSO 6014と同柄▶P.37



TBA 5406 TFB 9107
と同柄▶P.32



TBA 5407 TFB 9108
と同柄▶P.32



TBA 5404

※製造上の理由で柄合わせはできません。


溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフベアシックプラス **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **3,650**円/㎡ (6,640円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
800-271111
PVC-FREE

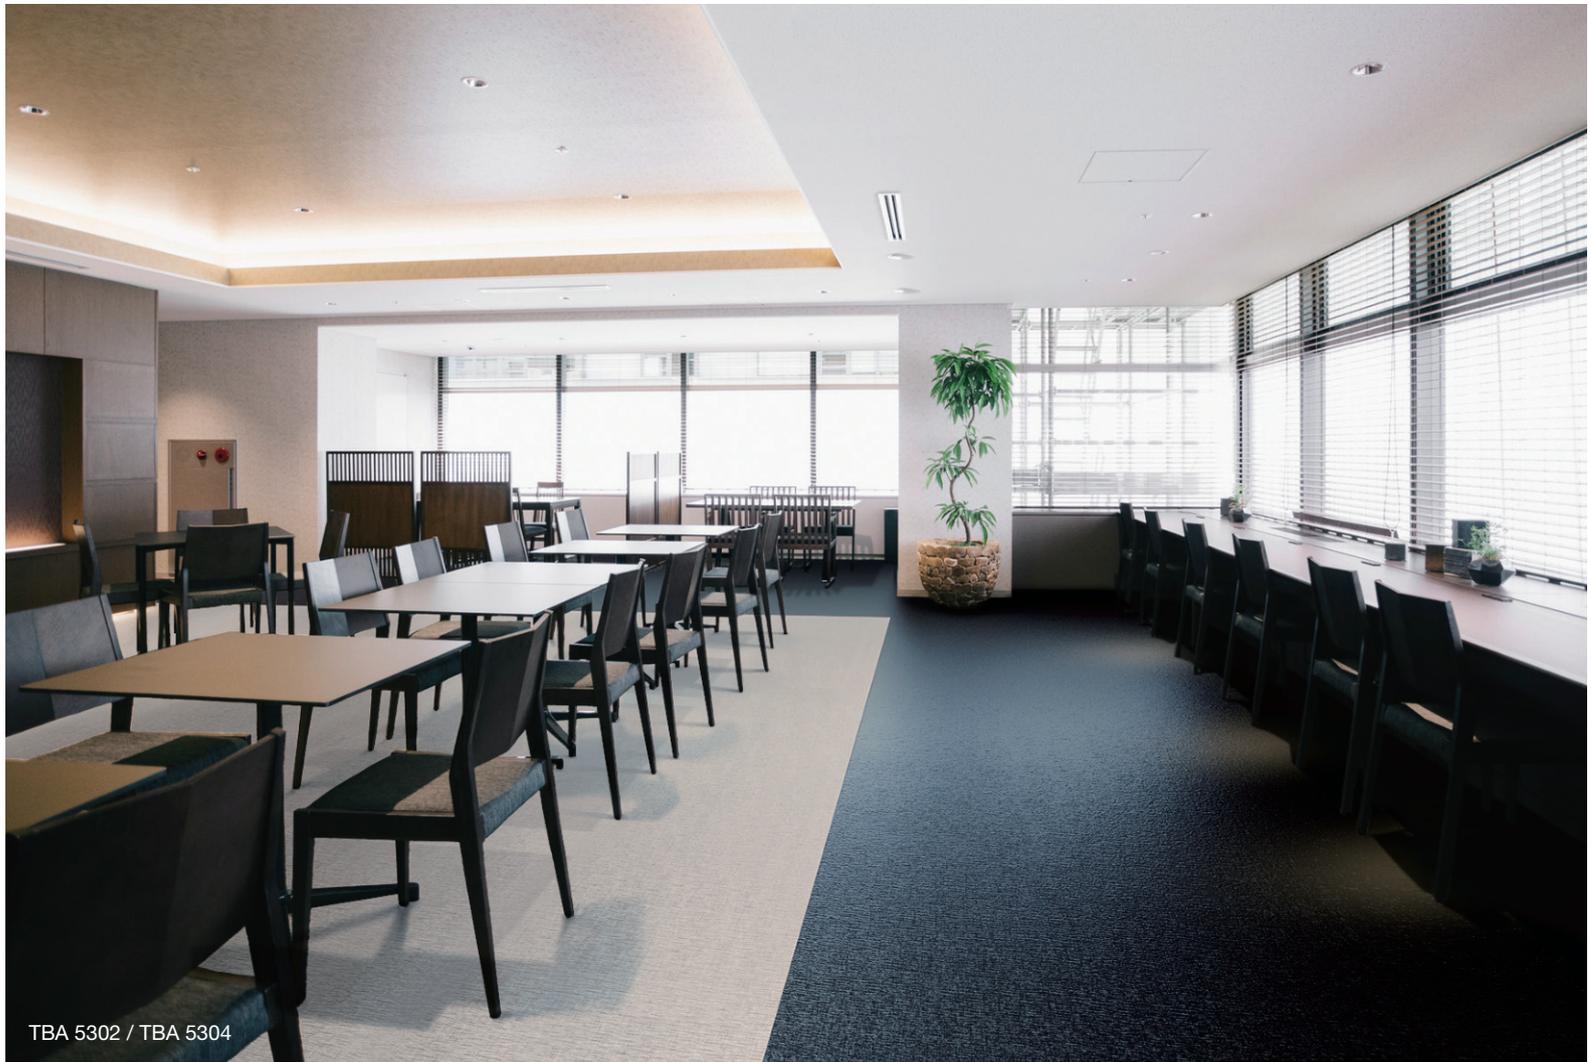


TBA 5302 / TBA 5304


タフベシックプラス 織調




TBA 5302

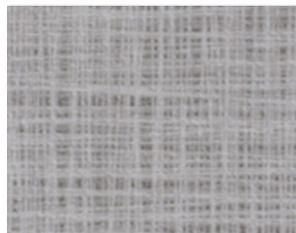

TBA 5303

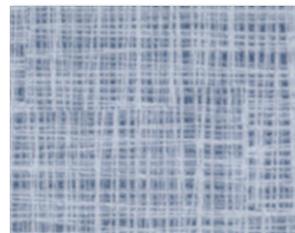

TBA 5310

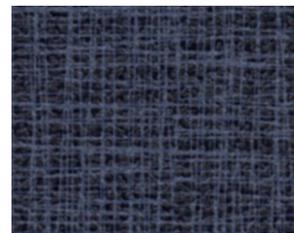

TBA 5304



TBA 5306



TBA 5307



TBA 5308



TBA 5309

タフベシックプラス **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **3,650**円/㎡ (6,640円/m) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻

※製造上の理由で柄合わせはできません。
溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。



タフクリアー

タフベシック
プラス
NON WAX

高耐久

WC用

発泡シート
2.8mm

発泡シート
4.5mm

タフブレーン
タフマーブル

防滑「屋内用」

防滑「屋外用」

機能性シート

タフベーシックプラス カーペット



TBA 5411



TBA 5412



TBA 5413



TBA 5414



TBA 5415



TBA 5412

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフベーシックプラス **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **3,650**円/㎡ (6,640円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
800-271111
ポイント入会

タフクリアー

タフベーシック
プラス

NON WAX

高耐久

WC用

発泡シート
2.8mm

発泡シート
4.5mm

タフ
マーレ
ブル

防滑
〔屋内用〕

防滑
〔屋外用〕

機能性
シート



TBA 5105

タフベアシックプラス ウッド



TBA 5101



TBA 5102



TBA 5103



TBA 5104



TBA 5105



TBA 5106

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル (ウルトラスピードノズル、スーパードノズル) をご使用ください。

タフベアシックプラス **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **3,650**円/㎡ (6,640円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフクリアー
タフベアシックプラス
 NON MAX
 高耐久
 WC用
 発泡シート 2.8mm
 発泡シート 4.5mm
 タフプレイン
 タフマーブル
 防滑「屋内用」
 防滑「屋外用」
 機能性シート

タフレイドプラス ノンワックス高耐久シート

高耐久UVコーティング+インレイド構造で摩耗に強い。
人の出入りが多い場所におすすめの
高耐久シート。



※写真はイメージです。

01 高耐久UV層

特殊配合と厚みのあるコーティング層により、ノンワックスの耐久年数が一般ノンワックスシートの約2倍以上を実現。ワックス不要の期間が長くなるので、歩行が多い場所でもメンテナンスが軽減できます。

品名	ノンワックス 耐久年数
タフブレンノンワックス タフマーブル ノンワックス	約30年
タフベアシックプラス	約30年
タフクリアー	約30年
タフフォーム/タフソフト	約30年
タフレイドプラス	約80年

※社内試験データ
床面にシートを貼り実際に集中的に40万人が歩行。
歩行人数とノンワックス有効層の厚みから耐久年数を算出。

02 安心の国産仕様



■抗菌+抗ウイルス

海外製単層シートには無い抗菌性を有しており、24時間後には細菌が1%以下に減少します。

品名	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
タフレイドプラス	2.0以上	2.0以上	2.0以上


〔試験結果〕JIS Z2801 試験に準拠

■納期対応

国内工場での生産、在庫体制により現場納期にスムーズに対応します。

03 インレイド構造


インレイド構造+コーティング層の相乗効果で、高い耐摩耗性(15,000回以上)を実現。
不特定多数の人の出入りがある場所にもご使用いただけます。

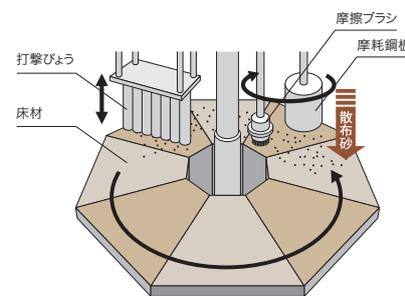

※JISA1454 高分子系張り床材試験方法
耐摩耗性試験に準拠

試験体上に散布砂を落下させつつ、摩擦鋼板、摩擦ブラシおよび打撃びょうの順序で回転円盤を毎分1回で回転させ、1000回転後、試験前後の厚さの変化を測定。
床材の美観および機能を維持する厚さを考慮した有効摩耗指数にて評価。

有効摩耗指数(1000回転)

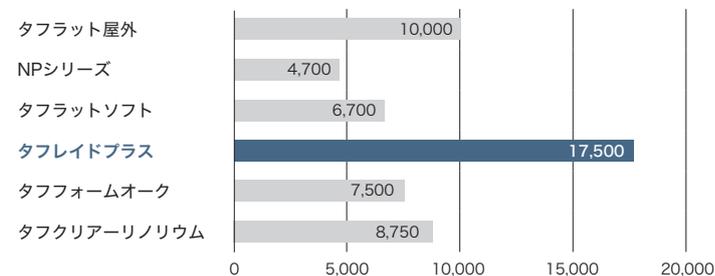


有効摩耗指数の評価

- 摩耗指数：5,000以上(重歩行) 公共、医療福祉施設など不特定多数の人の出入りがある場所
- 摩耗指数：2,000~5,000未満(通常歩行) マンション開放廊下、バルコニー、トイレなど人の出入りが限定される場所



TM 3701

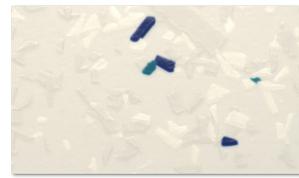

TM 3702



TM 3703



TM 3704



TM 3705



TM 3706



TM 3707



TM 3708



TM 3709



TM 3710




TM 3711



TM 3712



TM 3713

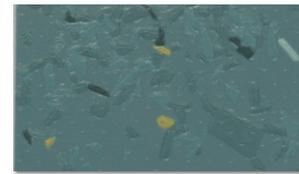

TM 3714



TM 3715



TM 3701 / TM 3704 / TM 3705

タフレイドプラス ワックス不要 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **4,900**円/㎡ (8,920円/m) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフクリアー

プラスベシック

高耐久

WC用

発泡シート

2.8mm

発泡シート

4.5mm

タフマレール

防滑「屋内用」

防滑「屋外用」

機能性シート

タフレスト ノンワックス超防汚シート WC用


タフレストは、
超防汚性とメンテナンス性で
乾式(ドライ)清掃におすすめです。



※写真はイメージです。

01 超防汚性

特殊配合で厚みのあるコーティング層により、尿やトイレ用洗剤での変色が無く、汚れが簡単に拭取りできます。トイレを清潔に保ちます。

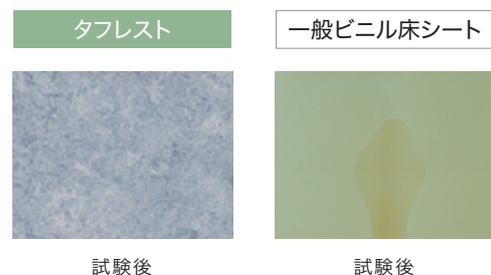

	薬品名	色、材質の変化
カビ取り剤	塩素系カビ取り剤	変化なし
	乳酸系カビ取り剤	変化なし
トイレ用洗剤	塩化水素系洗剤	変化なし
尿石除去剤	硫化水素系洗剤	変化なし

※社内試験データ。規格値ではありません。

02 防滑性


乾燥時と水濡れ時の滑りやすさの差が小さく安心です。

品名	CSR値		
	乾燥	水+ダスト	差
タフレスト	0.80	0.56	0.24
一般ビニル床シート	0.82	0.52	0.30

JIS A1454 滑り性試験に準拠
※社内試験データ。規格値ではありません。

03 臭い抑制

シート表面が臭いの原因菌を吸着し繁殖を抑えるので、臭いを低減します。

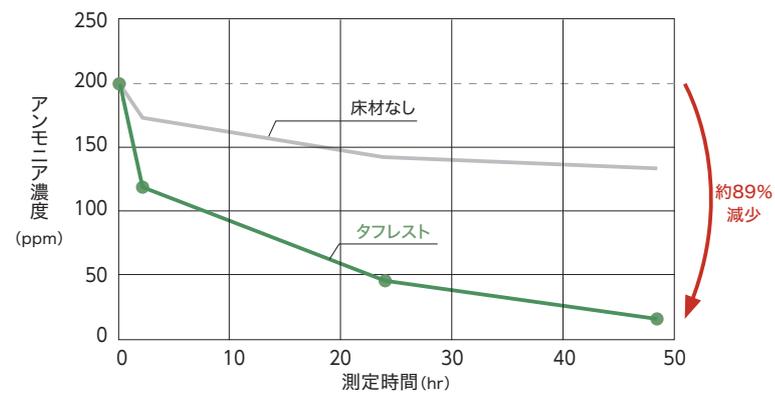

※社内試験データ。規格値ではありません。

04 湿式清掃にも対応

壁面に巻上げ施工することで湿式清掃が可能。
巻上げ施工の際は出隅部分を折り曲げますと表面のUVコーティング層にひび割れが発生する恐れがあります。
出隅部分は推奨コーキング材にて充填処理を行ってください。



コーキング材

タフレスト オーク 板巾 約6.5cm




TR 4001

AE10



TR 4002

BM03

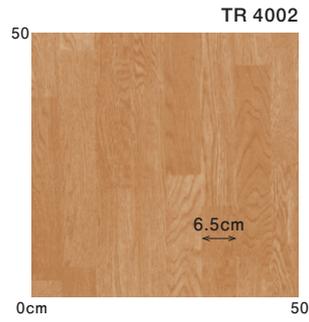

TR 4002

0cm 50

タフレスト ウォールナット 板巾 約12.0cm




TR 4003

BB26



TR 4004

DD16

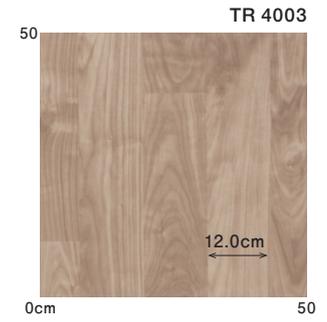

TR 4003

0cm 50



TR 4001

赤字は出隅部分の推奨コーキング材 (カラーライト) の対応品番です。推奨コーキング材は近似色のため、床シートとは若干の色差が生じます。あらかじめご了承ください。

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル (ウルトラスピードノズル、スーパーノズル) をご使用ください。

タフレスト **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **5,000**円/㎡ (9,100円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフクリアー

プラフラスチック

高耐久

NON WAX WC 用

発泡シート 2.8mm

発泡シート 4.5mm

タフマレール

防滑 [屋内用]

防滑 [屋外用]

機能性シート

耐薬品性能も兼ね備えているので、
病院や研究室などの施設にもおすすめ



TR 4013 / TR 4011


タフレスト 雲柄



TR 4011 BB28



TR 4012 BD25

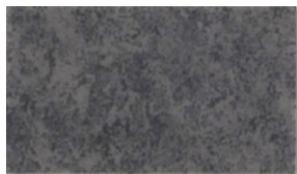

TR 4013 CC09



TR 4014 CC17



TR 4015 CC20



TR 4016 AB31



TR 4017 DD16



TR 4018 DE10



TR 4019 AE10



TR 4020 BB25



TR 4021 DC04




TR 4022 AB01



TR 4023 CE31



TR 4024 BC05

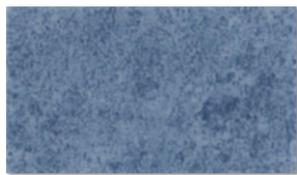

TR 4025 DA08

赤字は出隅部分の推奨コーキング材(カラーライト)の対応品番です。
推奨コーキング材は近似色のため、床シートとは若干の色差が生じます。
あらかじめご了承ください。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフレスト **ワックス不要** 複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **5,000**円/㎡ (9,100円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフフォーム **2.8mm** 発泡シート

発泡シートが転倒時の安全性を実現

タフソフト **4.5mm** 発泡シート

アンダーレイ無しでG値100以下の衝撃吸収性がある発泡シート



※写真はイメージです。

01 衝撃吸収性

転倒時の衝撃を吸収し、ケガを軽減。
タフ下地シートとの組合せによりさらに安全です。


床材	厚さ (mm)	衝撃吸収性 (G値)
タフソフト	4.5	98
タフフォーム	2.8	129
タフフォーム+タフ下地シート	2.8+3.0	94
タフフォーム+タフ下地シート	2.8+5.0	83
一般ビニルシート	2.0	142
コンクリート	—	160

JIS A6519 床の硬さ試験に準拠
社内試験データ。数値は測定値で保証値ではありません。

03 防汚性

UVコーティングにより日頃のメンテナンスが簡単です。

防汚試験 ヒールマーク (靴底) 汚れ付着・除去

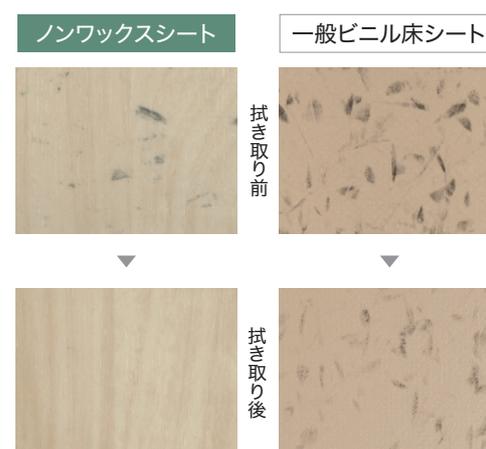

【試験結果】 JIS K 3920 ヒールマーク試験に準拠


02 耐キャスター性

床材	厚さ (mm)	単位面積当たりの荷重 (kg/cm ²)	24hr 後の状態
タフソフト	4.5	6.1	異常なし
タフフォーム	2.8	22.2	異常なし
タフフォーム+タフ下地シート 5mm	7.8	6.5	異常なし

JIS A 1454
「耐キャスター性試験 A 法」の応用社内試験

スレート板に耐荷重向け接着剤 (ロンセメントUL) で床材を貼付け、介護用電動ベッドで車輪1輪あたり約50kgの荷重が掛かる想定で、24時間後に異常の有無を確認。

車輪仕様
(材質/ゴム、直径/100mm、形状/双輪)
上記は測定値で保証値ではありません。

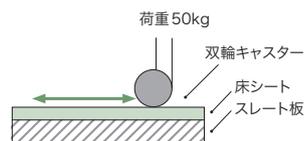

04 タフソフト アンダーレイ不要で施工は1回

アンダーレイ使用時と同等の衝撃吸収性能がありながら、1回で施工完了。工期を短くすることができます。改修貼替時の作業軽減も可能です。



タフソフト施工

アンダーレイ施工
(タフフォーム+タフ下地シート)



TFB 9502

タフフォーム オーク 板巾 約6.5cm



TFB 9501 TCR 3551と同柄▶P.15



TFB 9502 TCR 3552と同柄▶P.15



TFB 9503 TCR 3553と同柄▶P.15



TFB 9504 TCR 3556と同柄▶P.15



TFB 9505 TCR 3558と同柄▶P.15

TFB 9504



0cm 50

※製造上の理由で柄合わせはできません。
溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフフォーム **ワックス不要** 発泡複層ビニル床シートHS

標準価格 (税別) **5,600**円/㎡ (10,190円/㎡) 工事費別 | 2.8mm厚/182cm巾×9m巻

受注生産 | タフフォーム3.5mm厚 6,600円/㎡ (12,010円/㎡) | 受注ロット: 300㎡以上/色 | 納期: 受注後約3週間



タフクリアー

プラフラスチック

高耐久

WC用

発泡シート 2.8mm

発泡シート 4.5mm

タフマレール

防滑 [屋内用]

防滑 [屋外用]

機能性シート

タフフォーム ウォールナット 板巾約12.0cm



TFB 9511 TCR 3571と同柄▶P.14
TSO 6001と同柄▶P.35



TFB 9512 TCR 3572と同柄▶P.14



TFB 9513 TCR 3573と同柄▶P.14
TSO 6002と同柄▶P.35




TFB 9514 TCR 3576と同柄▶P.14



TFB 9515 TCR 3577と同柄▶P.14
TSO 6003と同柄▶P.35

TFB 9512

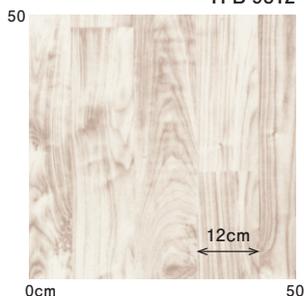

TFB 9512

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフフォーム **ワックス不要** 発泡複層ビニル床シートHS

標準価格(税別) **5,600円/㎡** (10,190円/㎡) 工事費別 | **2.8mm厚**/182cm巾×9m巻

受注生産 | タフフォーム3.5mm厚 6,600円/㎡ (12,010円/㎡) | 受注ロット:300㎡以上/色 | 納期:受注後約3週間



タフクリアー

タフベーシック

高耐久

WC用

発泡シート 2.8mm

発泡シート 4.5mm

タフブレイブ

防滑「屋内用」

防滑「屋外用」

機能性シート

タフフォーム チェリー 板巾 約10.1cm



TFB 9521 TCR 3561 と同柄 ▶ P.15



TFB 9522 TCR 3562 と同柄 ▶ P.15



タフクリアー

プラフラスチック

高耐久

WC用

発泡シート 2.8mm

発泡シート 4.5mm

タフマレール

防滑 [屋内用]

防滑 [屋外用]

機能性シート

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル (ウルトラスピードノズル、スーパーノズル) をご使用ください。

タフフォーム ワックス不要 発泡複層ビニル床シートHS

標準価格 (税別) **5,600**円/㎡ (10,190円/m) 工事費別 | 2.8mm厚/182cm巾×9m巻

受注生産 | タフフォーム3.5mm厚 6,600円/㎡ (12,010円/m) | 受注ロット: 300㎡以上/色 | 納期: 受注後約3週間





TFB 9104 / TFB 9106 / TFB 9107

タフフォーム プレーン



TFB 9101 TBA 5401と同柄▶P.18
TSO 6012と同柄▶P.37



TFB 9102 TBA 5402と同柄▶P.18



TFB 9103 TBA 5404と同柄▶P.18



TFB 9104 TBA 5403と同柄▶P.18



TFB 9105



TFB 9106 TBA 5405と同柄▶P.18
TSO 6014と同柄▶P.37



TFB 9107 TBA 5406と同柄▶P.18



TFB 9108 TBA 5407と同柄▶P.18

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフフォーム **ワックス不要** 発泡複層ビニル床シートHS

標準価格(税別) **5,600円/㎡** (10,190円/㎡) 工事費別 | **2.8mm厚**/182cm巾×9m巻

受注生産 | タフフォーム3.5mm厚 6,600円/㎡ (12,010円/㎡) | 受注ロット:300㎡以上/色 | 納期:受注後約3週間



タフフォーム 雲柄



TFB 9201

TBA 5204
と同柄▶P.16



TFB 9202

TBA 5205
と同柄▶P.16



TFB 9203

TBA 5207
と同柄▶P.16



TFB 9204

TBA 5202
と同柄▶P.16



TFB 9205

TBA 5201
と同柄▶P.16



TFB 9202

タフクリアー

プラフラスチック

高耐久

WC用

発泡シート
2.8mm

発泡シート
4.5mm

タフマレール

防滑「屋内用」

防滑「屋外用」

機能性シート

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフフォーム **ワックス不要** 発泡複層ビニル床シートHS

標準価格 (税別) **5,600**円/㎡ (10,190円/m) 工事費別 | 2.8mm厚/182cm巾×9m巻

受注生産 | タフフォーム3.5mm厚 6,600円/㎡ (12,010円/m) | 受注ロット:300㎡以上/色 | 納期:受注後約3週間






TFB 7871

タフフォーム 藤柄



TFB 7871

TFB 7871

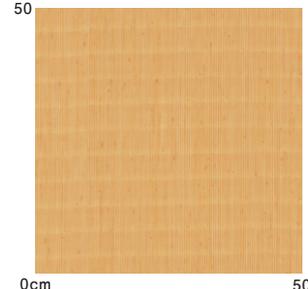

※ノンワックス対応品ではありません。

※製造上の理由で柄合わせはできません。

タフフォーム ワックス必要 発泡複層ビニル床シートHS標準価格 (税別) **5,600**円/㎡ (10,190円/m) 工事費別



2.8mm厚/182cm巾×9m巻




アンダーレイ対応

タフ下地シート

衝撃吸収性を向上させる下地用アンダーレイシート

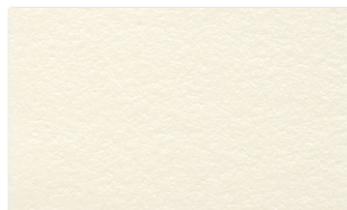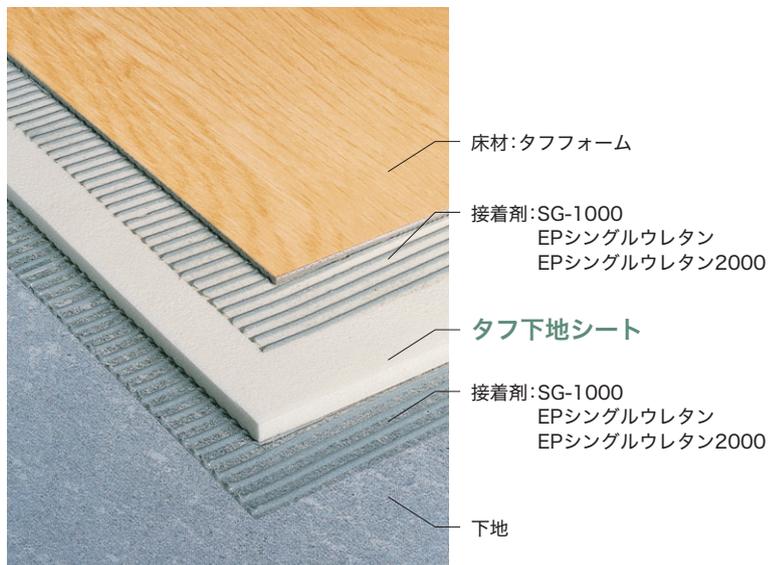

TSS 1

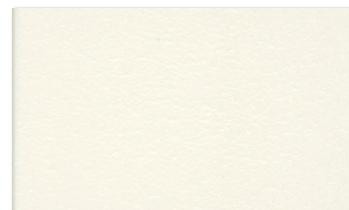

TSS 2

【用途】

高齢者福祉施設・病院・幼児施設などの居間・ホール・プレイルーム、スポーツ施設のトレーニングルームなど

【施工上の注意】

- 平坦な場所にまっすぐ立てて保管してください。長期間にわたって横置きすると、シートに置きぐせがつくことがあります。
- 施工の際は、ロールの内側(不織布面)を下地に接着してください。
- 重量物を置く場合はへこみ跡が残る場合がありますので、あて板などを使用してください。

下地シートと下地との接着剤	一般・耐水工法	SG-1000、EPシングルウレタン、EPシングルウレタン2000
下地シートと仕上げ床材との接着剤		
継目処理		突きつけ

タフ下地シート 発泡アンダーレイシート

3.0mm厚 (税別)	標準価格 2,100 円/㎡ (3,820円/m) 工事費別	3.0mm厚/182cm巾×20m巻
-------------	---------------------------------------	--------------------

5.0mm厚 (税別)	標準価格 3,500 円/㎡ (6,300円/m) 工事費別	5.0mm厚/180cm巾×18m巻
-------------	---------------------------------------	--------------------



タフソフト ウォールナット 板巾 約12.0cm



TSO 6001

TCR 3571 と同柄 ▶P.14
TFB 9511 と同柄 ▶P.30




TSO 6002

TCR 3573 と同柄 ▶P.14
TFB 9513 と同柄 ▶P.30



TSO 6003

TCR 3577 と同柄 ▶P.14
TFB 9515 と同柄 ▶P.30

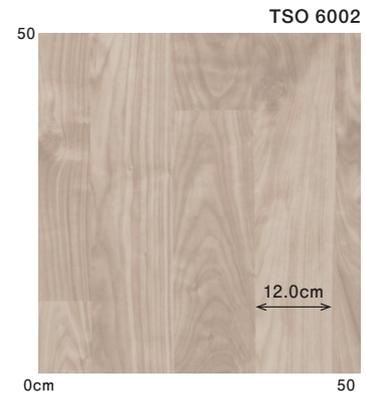

TSO 6001

タフクリアー

プラフラスチック

高耐久

WC用

発泡シート 2.8mm

発泡シート 4.5mm

NON WAX

タフマレール

防滑 [屋内用]

防滑 [屋外用]

機能性シート

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル (ウルトラスピードノズル、スーパーノズル) をご使用ください。

タフソフト **ワックス不要** 発泡複層ビニル床シートHS

標準価格 (税別) **6,100円**/㎡ (11,100円/m) 工事費別 | 4.5mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
SIAA
SIAA

タフクリアー

タフベーシック
ブラッス

高耐久

WC用

発泡シート
2.8mm

発泡シート
4.5mm

タフマレール
タフマーブル

防滑
〔屋内用〕

防滑
〔屋外用〕

機能性シート



TSO 6006 / TSO 6013

タフソフト オーク 板巾 約11.4cm



TSO 6004



TSO 6005



TSO 6006



TSO 6007



※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパードノズル)をご使用ください。

タフソフト **ワックス不要** 発泡複層ビニル床シートHS

標準価格(税別) **6,100**円/㎡ (11,100円/m) 工事費別 **4.5mm厚**/182cm巾×9m巻



SIAA
認定
ISO9001
ISO14001



TSO 6012

タフソフト プレーン



TSO 6011



TSO 6012 TBA 5401と同柄▶P.18
TFB 9101と同柄▶P.32



TSO 6013



TSO 6014 TBA 5405と同柄▶P.18
TFB 9106と同柄▶P.32

タフクリアー

プラフラスベ
シック

高耐久

WC用

発泡シート
2.8mm

NON WAX
発泡シート
4.5mm

タフプレーン
タフマーブル

防滑「屋内用」

防滑「屋外用」

機能性シート

※製造上の理由で柄合わせはできません。

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフソフト **ワックス不要** 発泡複層ビニル床シートHS

標準価格(税別) **6,100**円/㎡ (11,100円/m) 工事費別 | 4.5mm厚/182cm巾×9m巻



SIAA
SIAA
SIAA

タフプレーンノンワックス **ワックス不要**

TPV 531C	TPV 501C	TPV 532C	TPV 536C	TPV 537C 2.5厚受注
TPV 502C	TPV 507C	TPV 533C	TPV 514C	TPV 538C 2.5厚受注
TPV 503C	TPV 509C	TPV 508C	TPV 519C	
TPV 504C	TPV 510C	TPV 534C	TPV 521C 2.5厚受注	TPV 539C 2.5厚受注
TPV 506C 2.5厚受注	TPV 512C 2.5厚受注	TPV 535C	TPV 523C	TPV 540C 2.5厚受注

2.5厚受注 ...2.5mm厚は受注生産となります。
(受注ロット300㎡以上/色、納期約3週間)

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパージル)をご使用ください。

タフプレーンノンワックス **ワックス不要**

複層ビニル床シートFS

2.0mm厚	標準価格 (税別) 3,200 円/㎡ (5,820円/m) 工事費別	2.0mm厚/182cm巾×9m巻
2.5mm厚	標準価格 (税別) 3,500 円/㎡ (6,370円/m) 工事費別	2.5mm厚/182cm巾×9m巻



アンダーレイ対応

タフクリアー

タフベースシック

高耐久

WC用

発泡シート
2.8mm

発泡シート
4.5mm

タフプレーン
NON WAX

防滑 [屋内用]

防滑 [屋外用]

機能性シート

タフマーブルノンワックス **ワックス不要**



TMV 631C



TMV 607C




TMV 618C




TMV 637C **2.5厚受注**



TMV 641C

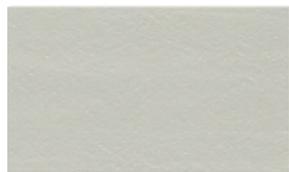

TMV 601C

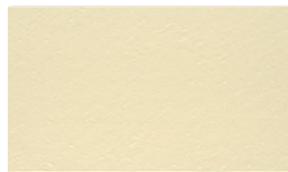

TMV 617C



TMV 635C **2.5厚受注**



TMV 638C **2.5厚受注**



TMV 623C



TMV 602C



TMV 608C




TMV 620C



TMV 639C



TMV 642C **2.5厚受注**

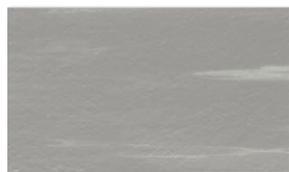

TMV 632C



TMV 610C



TMV 612C



TMV 615C **2.5厚受注**



TMV 625C




TMV 603C **2.5厚受注**



TMV 609C




TMV 636C **2.5厚受注**

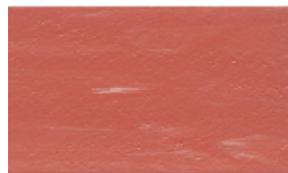


TMV 640C **2.5厚受注**



TMV 643C **2.5厚受注**

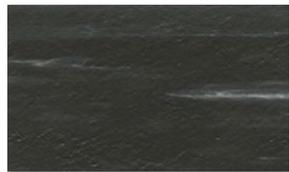

TMV 633C **2.5厚受注**

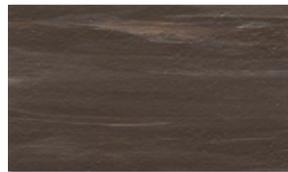

TMV 634C **2.5厚受注**



TMV 644C **2.5厚受注**

2.5厚受注 …2.5mm厚は受注生産となります。
(受注ロット300㎡以上/色、納期約3週間)

溶接には熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル、スーパーノズル)をご使用ください。

タフマーブルノンワックス **ワックス不要**

複層ビニル床シートFS

2.0mm厚	標準価格 (税別)	3,300 円/㎡ (6,010円/m)	工事費別	2.0mm厚 /182cm巾×9m巻
2.5mm厚	標準価格 (税別)	3,600 円/㎡ (6,550円/m)	工事費別	2.5mm厚 /182cm巾×9m巻



| タフプレーン ワックス必要


TPV 531



TPV 501




TPV 532

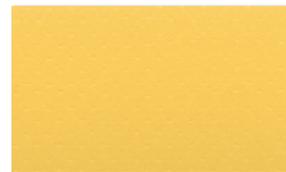

TPV 536



TPV 537

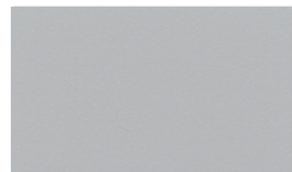


TPV 502




TPV 507




TPV 533

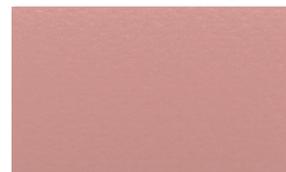


TPV 514

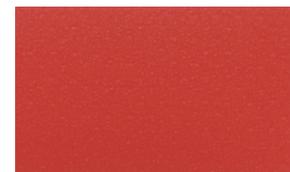

TPV 538

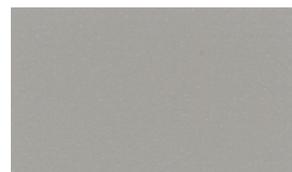


TPV 503

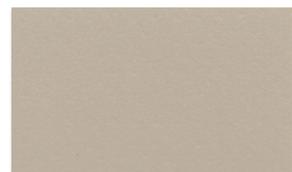


TPV 509



TPV 508

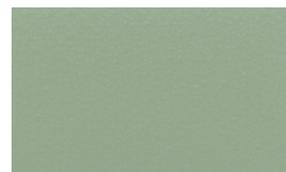

TPV 519

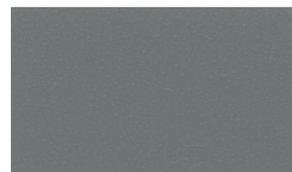


TPV 504



TPV 510




TPV 534

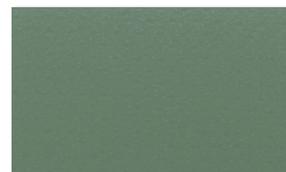


TPV 521



TPV 539

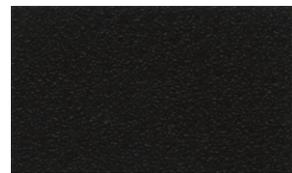

TPV 506

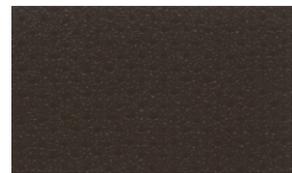

TPV 512



TPV 535



TPV 523



TPV 540

※柄写真は印刷物ですので現物と色が異なります。

P.40～41掲載のタフプレーン2.0、タフマープル2.0は、
ワックスメンテナンスが必要なタイプです。
 (ノンワックスシートではありませんのでご注意ください)

タフプレーン2.0 ワックス必要 複層ビニル床シートFS

2.0mm厚 標準価格 (税別) **2,850**円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフマーブル ワックス必要



TMV 631



TMV 607



TMV 618



TMV 637




TMV 641



TMV 601



TMV 617

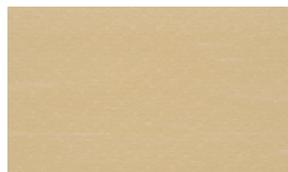

TMV 635



TMV 638



TMV 623



TMV 602



TMV 608



TMV 620



TMV 639



TMV 642



TMV 632



TMV 610



TMV 612



TMV 615



TMV 625



TMV 603



TMV 609




TMV 636



TMV 640



TMV 643

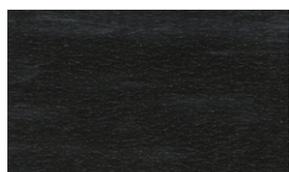

TMV 633



TMV 634



TMV 644

P.40 ~ 41 掲載のタフプレーン2.0、タフマーブル2.0は、
ワックスメンテナンスが必要なタイプです。
 (ノンワックスシートではありませんのでご注意ください)

※柄写真は印刷物ですので現物と色が異なります。

タフマーブル2.0 ワックス必要 複層ビニル床シートFS

2.0mm厚 標準価格 (税別) **2,950**円/㎡ (5,370円/m) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフラット/タフラットソフト 防滑シート 屋内用


タフラット、タフラットソフトは優れた防滑性と安全・メンテナンス性で乾式(ドライ)厨房におすすめです。



※写真はイメージです。

01 優れた防滑性+メンテナンス

歩行時に硬さが異なる特殊樹脂が凹むことで、高い防滑性を実現。骨材や研磨剤を使用していないので、掃除も簡単です。

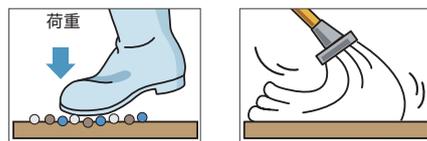

CSR 値	乾燥	水+ダスト
タフラット	0.90	0.58
タフラットソフト	0.87	0.60

02 耐熱性

厨房で使う油や熱湯に強いです。

植物油 220°C	色調	光沢	材質	洗浄後の変化
タフラット	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
タフラットソフト	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

※社内試験データ
表面に熱した220°Cの植物油を滴下、30分経過後に状況を確認
さらに滴下した油を拭取り洗浄後、状況を再確認

03 HACCP International 認証マーク取得品

タフラット・タフラットソフトはHACCP Internationalの認証マークを取得、食品の安全に貢献できる床材として厨房や加工施設におすすめです。作業内容別のゾーニングに対応可能な色ラインナップをご用意しています。



04 抗菌・抗ウイルス

菌の繁殖を抑え、24時間後には細菌が1%以下に減少します。

品名	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
タフラット	2.0 以上	2.0 以上	2.0 以上
タフラットソフト	2.0 以上	2.0 以上	2.0 以上

JIS Z2801 に準拠

タフラットソフト 多色でゾーニングしやすい室内用フラット防滑シート




赤字はエルズシーラーのカラーペースト対応品番になります。

タフラットソフト **ワックス禁止** 複層ビニル床シートFCS

標準価格 (税別) **6,000**円/m² (10,920円/m) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻



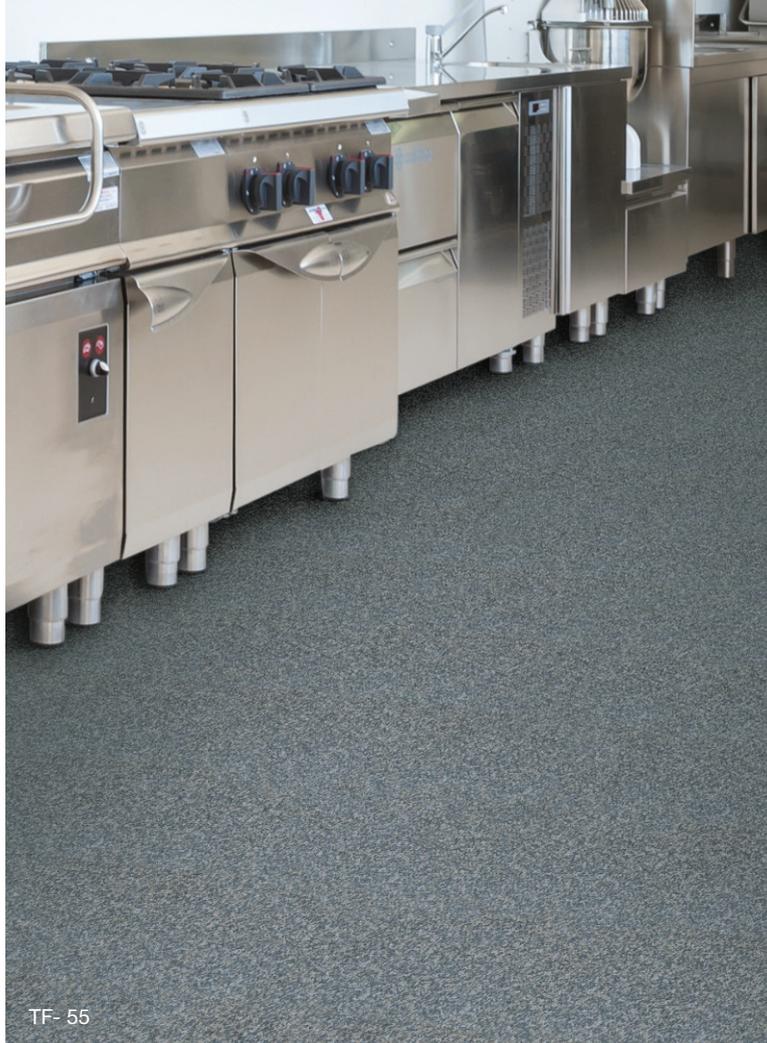

TF- 55

タフラット より耐久性が必要な場所向けのフラット防滑シート



TF 51

AS-106



TF 52

AS-107



TF 53

AS-108



TF 54

AS-101



TF 55

AS-105



TF 56

AS-103

赤字はエルズシーラーのカラーペースト対応品番になります。

タフラット **ワックス禁止** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **7,300**円/㎡ (13,290円/m) 工事費別 | 2.5mm厚/182cm巾×9m巻



NPスラッシュ

エンボス仕様の室内用防滑シート



NPR 31



NPR 32



NPR 33



NPR 34



NPR 35



NPR 36

※柄写真は印刷物ですので現物と色が異なります。

※エンボス部分に油污れが付着すると除去しにくいので、厨房には適しておりません。

NPスラッシュ **ワックス禁止** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **4,850**円/㎡ (8,830円/m) 工事費別 | 2.5mm厚/182cm巾×9m巻



Anti-Slip

NPシリーズ 防滑シート 屋外用

開放廊下やバルコニー向けの屋外対応防滑シートです。



※写真はイメージです。



NP 1202

NPシリーズ



NP 1201

SPU-03 TO-01



NP 1202

SPU-04 TO-02



NP 1203

SPU-05 TO-03

青字はSPシーラントUの対応品番になります。
赤字はエルズシーラーのカラーペースト
対応品番になります。

※製造上の理由で組み合わせはできません。

NPシリーズ ワックス禁止 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **3,750**円/㎡ (5,060円/m) 工事費別 | 2.5mm厚(凸部厚さ) / 135cm巾 × 9m巻
3,750円/㎡ (6,830円/m) 工事費別 | 2.5mm厚(凸部厚さ) / 182cm巾 × 9m巻






NP 1204 / NP 1581


NPシリーズ



NP 1204 SPU-03 AM-01

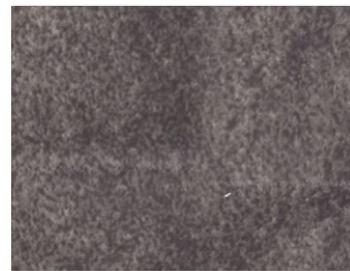

NP 1205 SPU-04 AM-02

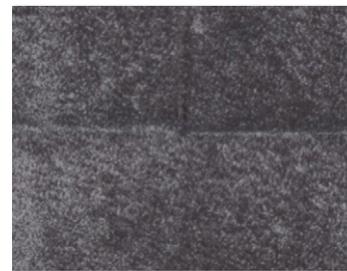

NP 1206 SPU-05 AM-03

青字はSPシーラントUの対応品番になります。
赤字はエルズシーラーのカラーペースト対応品番になります。

NPシリーズ 板巾 約10.0cm




NP 1581 SPU-06 HZ-01



NP 1582 SPU-06 HZ-02



NP 1583 SPU-04 HZ-03

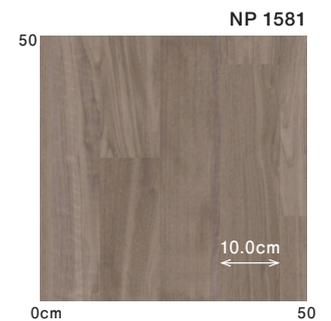

※製造上の理由で柄合わせはできません。

NPシリーズ **ワックス禁止** 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **3,750**円/㎡ (5,060円/m) 工事費別 | 2.5mm厚(凸部厚さ) / 135cm巾 × 9m巻
3,750円/㎡ (6,830円/m) 工事費別 | 2.5mm厚(凸部厚さ) / 182cm巾 × 9m巻





NP 1207

| NP シリーズ



NP 1207

SPU-04 HE-01



NP 1208

SPU-05 HE-02



※表面エンボスの特性上、見る角度や光の当たり方により、柄の見え方が異なる場合があります。

青字はSPシーラントUの対応品番になります。
赤字はエルズシーラーのカラーペースト対応品番になります。

※製造上の理由で柄合わせはできません。

NPシリーズ **ワックス禁止** 複層ビニル床シートFS


標準価格 (税別) **3,750**円/㎡ (5,060円/m) 工事費別 | 2.5mm厚(凸部厚さ) / 135cm巾 × 9m巻
3,750円/㎡ (6,830円/m) 工事費別 | 2.5mm厚(凸部厚さ) / 182cm巾 × 9m巻





NP 1501

SPU-02 ME-11

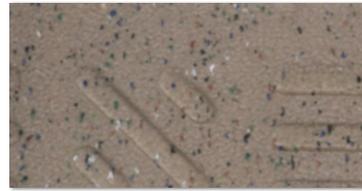

NP 1505

SPU-02 ME-12



NP 1547

SPU-04 ME-28




NP 1504

SPU-05 ME-220




NP 1502

SPU-01 ME-15

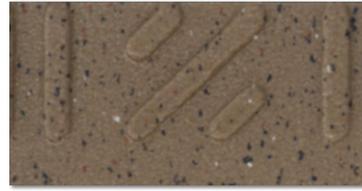


NP 1544

SPU-04 ME-27

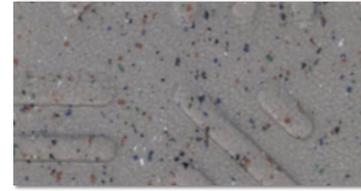

NP 1503

SPU-03 ME-13

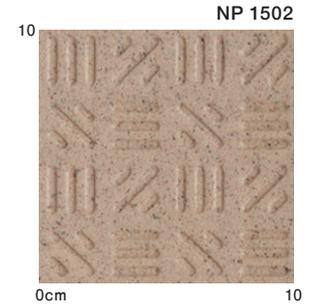

NP 1502


青字はSPシーラントUの対応品番になります。

赤字はエルズシーラーのカラーペースト対応品番になります。

※製造上の理由で柄合わせはできません。



NP 1511

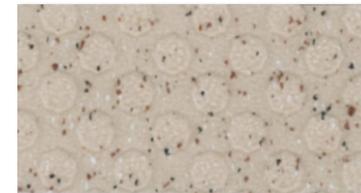


NP 1511

SPU-01 ME-19




NP 1513

SPU-05 ME-21

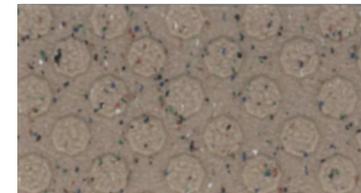

NP 1512

SPU-02 ME-12

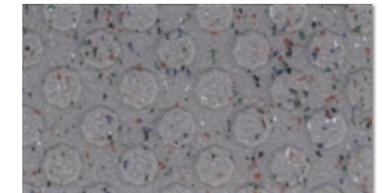

NP 1514

SPU-03 ME-13

注意事項

※ NPシリーズ、NPデザイン、タフフラット屋外は製造上の理由で柄合わせはできません。

※ 開放廊下やバルコニーなど屋外へ施工する場合は耐水工法を採用し、端部はSPシーラントUやエルズシーラーによるシーリング処理を行ってください。

※ 巾違いの商品は生産ロットが異なりますので、同一床面へのご使用は避けてください。

※ シート表面に水溜りができると太陽光によりシートの劣化が早められる場合があります。施工前に下地に凸凹が無いこと、十分な水勾配が取られていることを確認してください。

※ 屋根のない開放廊下、ルーフバルコニーにはより耐候性に優れたタフフラット屋外を使用してください。

※ 防滑性能が低下する可能性がありますので、ワックスを掛けずに使用し、日常メンテナンスを行ってください。特に淡い色調では汚れが目立ちますので、こまめに汚れを取り除いてください。

※ 汚れの堆積が進むと強い変色の原因となりますので、出来るだけ早いうちに取り除いてください。

NPシリーズ **ワックス禁止** 複層ビニル床シートFS標準価格 **3,550**円/㎡ (4,790円/m) 工事費別 | 2.5mm厚(凸部厚さ) / 135cm巾 × 9m巻(税別) **3,550**円/㎡ (6,460円/m) 工事費別 | 2.5mm厚(凸部厚さ) / 182cm巾 × 9m巻

受注生産 | NPシリーズ125cm巾 4,440円/m | NPシリーズ162cm巾 5,750円/m | 受注ロット: 300㎡以上/色 | 納期: 受注後約3週間

NP 1511~1514は162cm巾のみ受注対応となります。



|タフフラット屋外



TFP 1731

SPU-01 AT-407




TFP 1732

SPU-02 AT-401



TFP 1737

SPU-01 AT-409

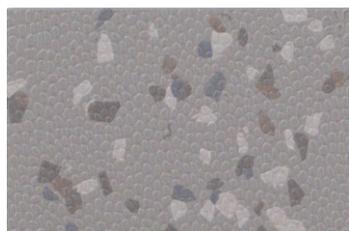

TFP 1734

SPU-03 AT-412



TFP 1733

SPU-01 AT-410



TFP 1735


SPU-03 AT-404

タフフラット屋外の特長

タフフラット屋外
平滑なため、
汚れが取れやすい。



エンボスタイプ
凹凸があるため、凹部
に汚れが残りやすい。



青字はSPシーラントUの対応品番になります。

赤字はエルズシーラーのカラーペースト対応品番になります。

タフフラット屋外

ワックス禁止

複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) 4,200円/㎡ (5,670円/㎡) 工事費別 2.5mm厚(凸部厚さ) / 135cm巾 × 9m巻
4,200円/㎡ (7,640円/㎡) 工事費別 2.5mm厚(凸部厚さ) / 182cm巾 × 9m巻



|NPデザイン




ND 1661

SPU-04 TWL-404



ND 1662

SPU-04 TWL-401

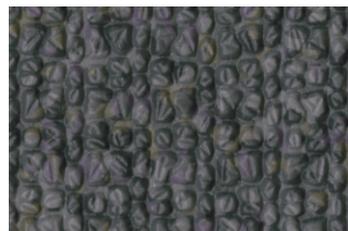

ND 1663

SPU-05 TWL-403

※施工の際は、P.47記載の注意事項をご確認いただき、施工を行ってください。

NPデザイン

ワックス禁止

複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) 4,200円/㎡ (5,670円/㎡) 工事費別 2.5mm厚(凸部厚さ) / 135cm巾 × 9m巻
4,200円/㎡ (7,640円/㎡) 工事費別 2.5mm厚(凸部厚さ) / 182cm巾 × 9m巻




NPプール [遮熱タイプ]

NPプール(遮熱タイプ)は直射日光によるシート表面の温度上昇を抑えた、素足歩行に優しいプール向け防滑シートです。

遮熱性能試験

スレート板に各色シートを貼り、屋外に放置後シート表面の5ヶ所を測定、平均値を算出。遮熱タイプと一般タイプでは2℃~7℃前後の温度低減効果が確認されました。

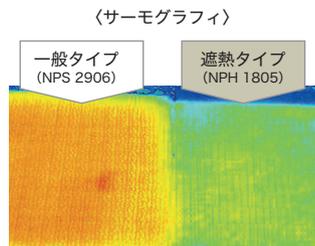

色	一般タイプ (NPS)	遮熱タイプ (NPH)	温度差
	温度℃	温度℃	
ライトグリーン	55	53	-2
スカイブルー	55	50	-5
グレー	51	48	-3
イエロー	47	45	-2
オレンジ	48	46	-2


(社内試験結果)



NPH 1801 NSB-157



NPH 1805 NSB-156

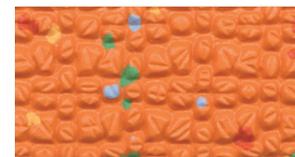

NPH 1802 NSB-158



NPH 1806 RHS-312



NPH 1803 NSB-154



NPH 1807 RHS-311



NPH 1804 NSB-151

※柄写真は印刷物ですので現物と色が異なります。

赤字はエルズシーラーのカラーペースト対応品番になります。

NPプール(遮熱)

ワックス禁止


複層ビニル床シートFS

標準価格(税別) **5,650**円/㎡ (10,280円/㎡) 工事費別 | 3.0mm厚(凸部厚さ)/182cm巾×9m巻



NPプール [一般タイプ]

耐候性と耐薬品性に優れたプール向け防滑シート

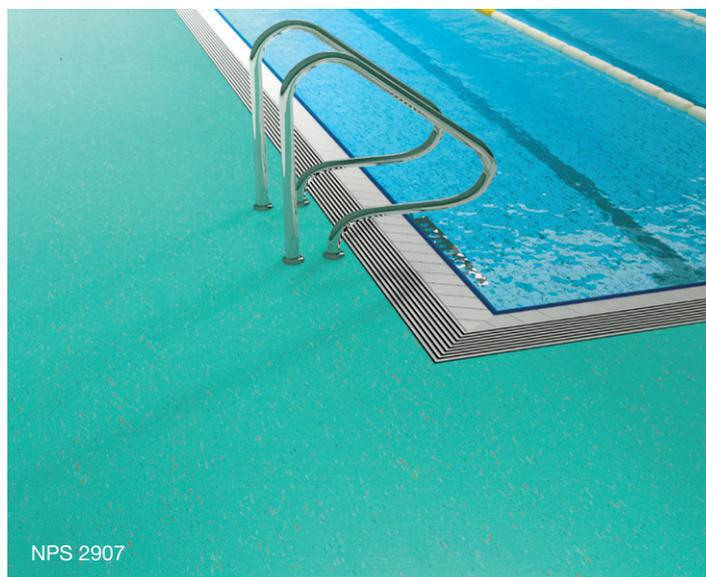

NPS 2907 NSB-153




NPS 2908 NSB-151



NPS 2909 NSB-152



NPS 2904 NSB-154



NPS 2905 NSB-155



NPS 2906 NSB-156



NPS 2901 NSB-157



NPS 2902 NSB-158



NPS 2903 NSB-159

※柄写真は印刷物ですので現物と色が異なります。赤字はエルズシーラーのカラーペースト対応品番になります。

NPプール(一般)

ワックス禁止

複層ビニル床シートFS



標準価格(税別) **5,150**円/㎡ (9,370円/㎡) 工事費別 | 3.0mm厚(凸部厚さ)/182cm巾×9m巻




タフステップFZ

踏み面型

■ 断面

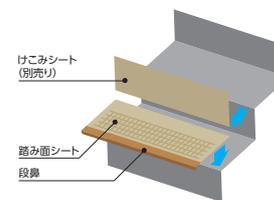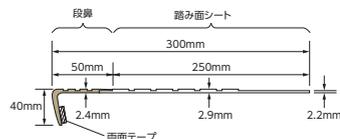

タフステップ FZ エンボス防滑タイプ

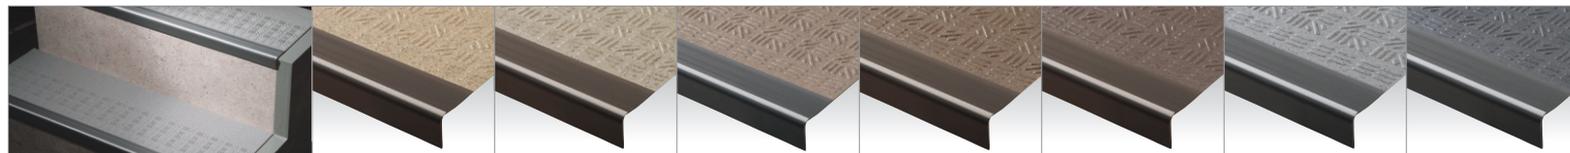

品番	FZ-15	FZ-11	FZ-12	FZ-27	FZ-28	FZ-13	FZ-220
同柄シート	NP1502	NP1501	NP1505	NP1544	NP1547	NP1503	NP1504
けこみシート(別売り)	KK-15	KK-11	KK-12	KK-27	KK-28	KK-13	KK-220
SPシーラントU品番	SPU-01	SPU-02	SPU-02	SPU-04	SPU-04	SPU-03	SPU-05

タフステップ FZタイプ

ワックス禁止

防滑性階段用ビニル床材

エンボス防滑
タイプ

標準価格 (税別) **5,100**円/枚 (51,000円/ケース) 工事費別 | 2.4mm厚(段鼻部) / 90cm巾 × 30cm奥行

標準価格 (税別) **7,000**円/枚 (70,000円/ケース) 工事費別 | 2.4mm厚(段鼻部) / 120cm巾 × 30cm奥行




タフステップFZK

踏み面・けこみ一体型

■ 断面 エンボス防滑タイプ



■ 断面 フラット防滑タイプ

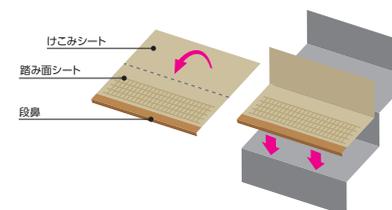


タフステップ FZK エンボス防滑タイプ




品番	FZK-15	FZK-11	FZK-12	FZK-27	FZK-28	FZK-13	FZK-220
同柄シート	NP1502	NP1501	NP1505	NP1544	NP1547	NP1503	NP1504
SPシーラントU品番	SPU-01	SPU-02	SPU-02	SPU-04	SPU-04	SPU-03	SPU-05

タフステップ FZK フラット防滑タイプ

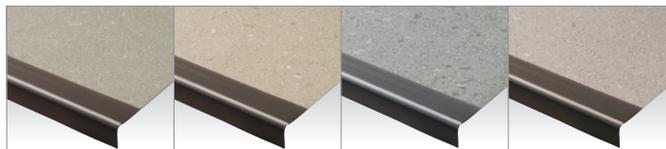

品番	FZK-401	FZK-410	FZK-412	FZK-407
同柄シート	TFP1732	TFP1733	TFP1734	TFP1731
SPシーラントU品番	SPU-02	SPU-01	SPU-03	SPU-01

タフステップ FZK エンボス防滑タイプ(デザインタイプ)

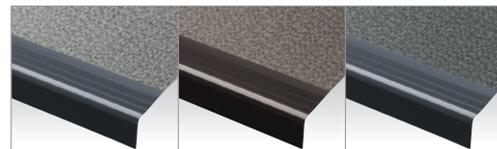

品番	FZK-01	FZK-02	FZK-03
同柄シート	NP1201	NP1202	NP1203
SPシーラントU品番	SPU-03	SPU-04	SPU-05

タフステップ FZKタイプ

ワックス禁止

防滑性階段用ビニル床材

エンボス防滑
タイプ

標準価格 (税別) **6,300**円/枚 (44,100円/ケース) 工事費別 | 2.4mm厚(段鼻部) / 91.5cm巾 × 58cm奥行

標準価格 (税別) **8,400**円/枚 (58,800円/ケース) 工事費別 | 2.4mm厚(段鼻部) / 121.5cm巾 × 58cm奥行

エンボス防滑
デザインタイプ

標準価格 (税別) **6,600**円/枚 (46,200円/ケース) 工事費別 | 2.4mm厚(段鼻部) / 91.5cm巾 × 58cm奥行

標準価格 (税別) **8,800**円/枚 (61,600円/ケース) 工事費別 | 2.4mm厚(段鼻部) / 121.5cm巾 × 58cm奥行

フラット防滑
タイプ

標準価格 (税別) **7,000**円/枚 (49,000円/ケース) 工事費別 | 2.4mm厚(段鼻部) / 91.5cm巾 × 48cm奥行

標準価格 (税別) **9,300**円/枚 (65,100円/ケース) 工事費別 | 2.4mm厚(段鼻部) / 121.5cm巾 × 48cm奥行




MEドレイン

エアコン室外機排水用溝材

防滑シートNPシリーズと溶接により一体化。
エアコン室外機排水をスムーズに流すドレインレールです。

標準価格 (税別) **27,500** 円/ケース (1,100円/m) 工事費別

規格 3.5mm厚 × 5cm巾 × 25m巻



MED 1

MED 2

MED 3

MED 4



MED 5

MED 6

MED 7

MED 8

MEホルダー

エアコン室外機排水ホース固定材

MEドレインと組み合わせて、エアコン室外機のホースをしっかり固定します。


標準価格 (税別) **4,050** 円/ケース・20個 工事費別



MEH 2



MEH 6



NPシリーズとMEドレイン・ホルダーとの組合せ例

MEドレイン	MED 1	MED 2	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7
MEホルダー	MEH 2	MEH 2	MEH 2	MEH 2	MEH 6	MEH 6
シートとの 組合せ例	NP 1205	NP 1202	NP 1501	NP 1204	NP 1201	NP 1203
	NP 1207	NP 1505	NP 1502	NP 1511	NP 1503	NP 1206
	NP 1513	NP 1512	TFP 1737	TFP 1731	NP 1514	NP 1208
	NP 1547	NP 1544		TFP 1732	TFP 1734	NP 1504
	NP 1583	NP 1581		TFP 1733	TFP 1735	ND 1663
	ND 1661	NP 1582				
	ND 1662					
	ND 1663					

※品番によってはMEドレイン、MEホルダーと床シート色が合致しない場合がありますので、ご採用の際には必ず現物サンプルにてご確認ください。

※接着剤は同梱しておりません。


MEドレイン中空用

エアコン室外機排水用溝材

意匠性に優れた排水用溝材。
中空チューブにより、排水の飛散を防ぎます。

標準価格 (税別) **36,000** 円/ケース (1,800円/m) 工事費別

規格 7.5mm厚 × 6.1cm巾 × 20m巻



MEDT 2



MEDT 4



MEDT 5



MEDT 6

MEホルダー中空用

エアコン室外機排水ホース固定材

ドレイン設置本数を減少できる、2本付けタイプの排水ホース固定材です。


標準価格 (税別) **12,000** 円/ケース・20個 工事費別



MEHT 2



MEHT 6



NPシリーズとMEドレイン中空用・ホルダー中空用との組合せ例

MEドレイン中空用	MEDT 2	MEDT 4	MEDT 5	MEDT 6
MEホルダー中空用	MEHT 2	MEHT 2	MEHT 2	MEHT 6
シートとの 組合せ例	NP 1202	NP 1501	NP 1204	NP 1201
	NP 1205	NP 1502	NP 1511	NP 1203
	NP 1207	TFP 1737	TFP 1731	NP 1206
	NP 1505		TFP 1732	NP 1208
	NP 1512		TFP 1733	NP 1503
	NP 1513			NP 1514
	NP 1544			TFP 1734
	NP 1547			TFP 1735
	NP 1581			
	NP 1582			
	NP 1583			
	ND 1661			
	ND 1662			

※品番によってはMEドレイン中空用、MEホルダー中空用と床シート色が合致しない場合がありますので、ご採用の際には必ず現物サンプルにてご確認ください。

※接着剤は同梱しておりません。

けこみシート

階段蹴上げ用ビニル床シート

タフステップFZエンボス防滑タイプの踏み面シートと同色のけこみシート(蹴上げ用ビニル床材)です。

標準価格 (税別) **3,400** 円/m² (6,190円/m) 工事費別

規格 1.6mm厚 × 182cm巾 × 9m巻



KK-11

SPU-02



KK-15

SPU-01



KK-13

SPU-03



KK-12

SPU-02



KK-27

SPU-04



KK-28

SPU-04



KK-220

SPU-05

※平鋼板下地の場合は、十分な防錆処理をして下さい。
※シートの長手方向が階段蹴上げの幅方向になるよう、裁断してご使用ください。

※端部はSPシーラントUによる処理を行ってください。

青字はSPシーラントUの対応品番になります。

エルズシーラー

エポキシ系端部処理材

標準価格 (税別) **20,000** 円 (2kg缶セット) **2,000** 円 (カラーペースト)

標準使用量: 50~60m/2kg缶セット

※カラーペーストは別売りです。エルズシーラー2kg缶1セットにつき、カラーペースト1個が必要です。
ご注文の際は、カラーペースト品番をご指定ください。

SPシーラントU

ウレタン系端部処理材

標準価格 (税別) **6,800** 円 (320mlカートリッジ × 2本セット)

標準使用量: 28m/2本セット

SPプライマー

ウレタン系プライマー

標準価格 (税別) **3,000** 円/缶 工事費別

色数 段鼻コンクリート下地に塗布し、タフステップ・ノンスリップ材下がり部の両面テープとの接着性を向上。

容量 0.5kg缶(刷毛,1本付き)

	タフステップ	SPシーラントU(2本/ケース)	SPプライマー(0.5kg缶)
巾900タイプ	FZKタイプ	14段/ケース	—
	FZタイプ	10段/ケース	72段/缶
巾1200タイプ	FZKタイプ	12段/ケース	—
	FZタイプ	8段/ケース	50段/缶

タフクリアー

タフラスベ
シック

高耐久

WC用

発泡シート

2.8mm

発泡シート

4.5mm

タフブルー
ブルー

防滑「屋内用」

防滑「屋外用」


機能性シート

機能性シート

タフ帯電防止シート

静電気の発生を抑えるシート

タフ帯電防止シート プレーン

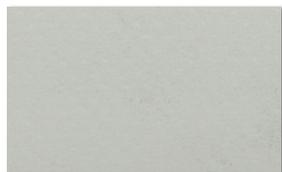

TB 201



TB 202



TB 204



TB 205

タフ帯電防止シート マーブル



TB 301



TB 303



TB 304

帯電防止性能評価(U値)の区分

U値	グレード	性能目安
5.2以上	I	極めて高い帯電防止性能を持つ床材
3.2以上 5.2未満	II	比較的高い帯電防止性能を持つ床材
1.2以上 3.2未満	III	帯電防止性能を持つ床材
1.2未満	IV	帯電防止性能が あるとはいえない床材

電気性能の試験結果

		表面電気抵抗・体積電気抵抗 JIS A 1454 23°C、25% RH		帯電防止性能評価(U値) JIS A 1455 23°C、25% RH	
		表面抵抗(Ω)	体積抵抗(Ω)	U値	グレード
導電床材	タフ導電シート	9.5×10^6	4.1×10^9	6.0	I
帯電防止床材	タフ帯電防止シート	4.1×10^8	1.4×10^9	4.6	II
	タフ耐動帯電シート	2.9×10^7	1.1×10^7	4.0	II
一般床材	タフ耐薬シート	4.7×10^9	9.9×10^7	3.2	II
	一般長尺シート	3.5×10^{10}	1.4×10^{10}	1.0	IV

※データは社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

タフ帯電防止シート

ワックス必要


複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **4,900**円/㎡ (8,920円/m) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻

タフ導電シート

帯電防止床材を超える高度な静電気対策が可能なシート

タフ導電シート プレーン

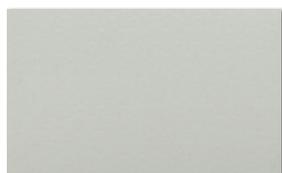

TA 251




TA 255



TA 253




TA 256

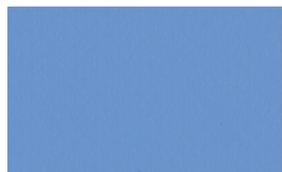

TA 254

ジョイントの納め例

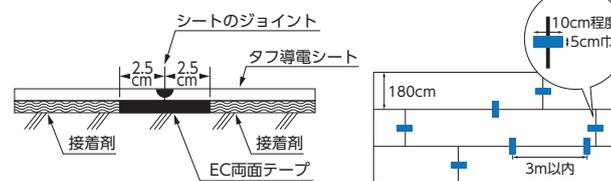

※注意 ジョイント部およびアース板とタフ導電シートの接着は、必ずEC両面テープを使用してください。施工方法詳細につきましては、施工要領書をご参照ください。

帯電防止床材・導電床材のメンテナンス

帯電防止樹脂ワックス(ピオスタック)を使用してください。
 一般樹脂ワックス(ホスピタルコート・ゼロ3、グリーンコート)は帯電防止性能を阻害しますので使用しないでください。

EC両面テープ

標準価格 (税別) **15,000**円/巻

サイズ 0.16mm(厚さ)×50mm(巾)×20m(長さ)

梱包 1巻/1梱包

用途 タフ導電シートのジョイント部、およびアース板との接着に使用

アース板

標準価格 (税別) **5,600**円/枚


サイズ 100mm×100mm×0.3mm厚(リード線1m付)

素材 銅

用途 アースターミナルへ有効に放電させるために使用 約400㎡/個

使用方法 アースターミナル近くの下地と床材間にセットする

※接着剤は必ず専用接着剤(ロンセメントUL)とEC両面テープをご使用ください。

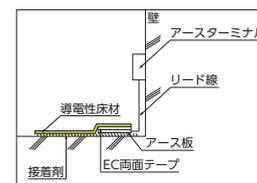

タフ導電シート

ワックス必要

複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **8,200**円/㎡ (14,920円/m) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻

耐動荷重の試験結果

シート	膨れが発生するまでの時間
タフ耐動荷重シート	12時間
タフ耐動帯電シート	12時間
一般長尺シート	3時間

試験方法：JIS A 1454 A法に準拠、荷重：50kg/cm²
車輪：スチール製（巾100mm、直径110mm）
下地：繊維強化セメント板

※データは社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

注意事項


※耐動荷重性能は下地の状況、接着剤の選定と塗布状況などが大きなポイントとなります。

※接着剤は必ず専用接着剤(ロンセメントUL)をご使用ください。

※下地には十分な強度が必要です。粉立ちや表面強度が弱い場合はプライマーによる下地補強が必要です。

台車など動荷重に対する許容荷重目安

シート	単位面積あたりの許容荷重
タフ耐動荷重シート	50kg/cm ²
タフ耐動帯電シート	
一般長尺シート	25kg/cm ²



動荷重への耐久性は、使用する台車の総重量ではなく、
床材に接する車輪一個の単位面積あたりの荷重が判断基準になります。

※セルフレベリング材下地は圧縮強度が弱く、下地としては適しません。

※施工後、接着剤が硬化するまでの3~4日間は使用を避けてください。

タフ耐動荷重シート

重量物や動荷重に対して強い耐久性を持つシート

タフ耐動荷重シート マーブル



TK 402



TK 405 (TB304と同色)



TK 401 (TB301と同色)



TK 403 (TB303と同色)



TK 404 (TBK803と同色)

※()の記載は同色ですが、タイプにより表面ツヤなどは異なります。現物サンプルでの確認をお願いします。

タフ耐動帯電シート


耐動荷重性能と帯電防止性能を兼ね備えたシート

タフ耐動帯電シート マーブル



TBK 803

タフ耐動帯電シート プレーン

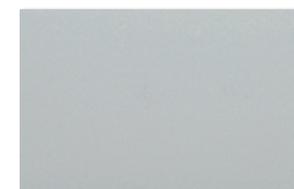

TBK 701 (TB201と同色)




TBK 801 (TK402と同色)



TBK 702 (TB202と同色)



TBK 805 (TB304と同色)

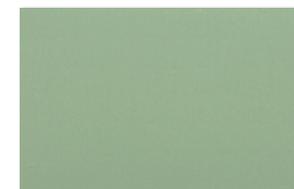

TBK 703 (TB204と同色)

※()の記載は同色ですが、タイプにより表面ツヤなどは異なります。現物サンプルでの確認をお願いします。



TBK 704 (TB205と同色)

タフ耐動荷重シート ワックス必要 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **4,200**円/㎡ (7,640円/㎡) 工事費別

2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフ耐動帯電シート ワックス必要 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **6,700**円/㎡ (12,190円/㎡) 工事費別

2.0mm厚/182cm巾×9m巻



タフ耐薬シート

溶剤や酸、アルカリに強い耐薬品性能と帯電防止性能を持つシート

タフ耐薬シート プレーン




TY 104




TY 101



TY 102

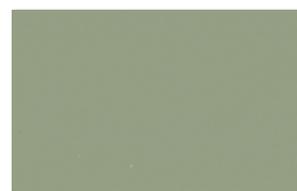

TY 103

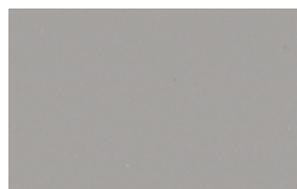

TY 105



TY 106



TY 107

タフ耐薬シートの耐薬試験結果

薬品名	タフ耐薬シート			一般ビニル床材		
	色調	光沢	材質	色調	光沢	材質
無機酸	35%塩酸	○	○	○	○	○
	20%硝酸	○	○	○	○	△
	65%硝酸	△	△	○	△	△
	97%硫酸	×	×	△	×	×
	85%リン酸	○	○	○	○	△
	10%フッ化水素酸	○	○	○	△	△
有機酸	99%酢酸	○	○	○	△	○
	85%蟻酸	○	○	○	○	△
	92%乳酸	○	○	○	○	△
	10%クエン酸	○	○	○	○	○
アルカリ類	40%水酸化ナトリウム	○	○	○	○	○
	28%アンモニア水	○	○	○	○	○
	飽和水酸化カルシウム	○	○	○	△	△
	20%水酸化カリウム	○	○	○	○	○
塩類	10%炭酸ナトリウム	○	○	○	○	○
	10%炭酸水素ナトリウム	○	○	○	○	○
	飽和硫酸カルシウム	○	○	○	○	○
	10%塩化ナトリウム	○	○	○	○	○

耐薬品床材のメンテナンス

薬品によりワックスが変色、変質する場合があります。ワックスはかけずにお使いください。付着した汚れは中性洗剤や洗剤（ワイブノン）で取り除いてください。

薬品名	タフ耐薬シート			一般ビニル床材		
	色調	光沢	材質	色調	光沢	材質
有機溶剤	トルエン	○	○	○	○	○
	n-ヘキサン	○	○	○	○	○
	トリクロロエチレン	○	○	○	△	△
	メチルアルコール	○	○	○	○	○
	エチルアルコール	○	○	○	○	○
	テトラヒドロフラン	△	△	△	○	×
	メチルエチルケトン	○	△	○	○	△
	酢酸エチル	○	△	○	○	△
	アニリン	○	○	○	△	△
	5%ヒピテン	○	○	○	○	○
	30%テゴ-51	○	○	○	○	○
殺菌消毒剤	10%塩化ベンザルコニウム	○	○	○	○	○
	6%次亜塩素酸ナトリウム	○注)	○	○	○	○
	ウエルバス	○	○	○	○	○
	10%ハイアミン	○	○	○	○	○
	38%ホルマリン	○	○	○	○	△
	イソジン	×	○	○	×	○
	クレゾール石鹼液(原液)	○	○	○	○	○
	オキシドール	○	○	○	○	○
	汚染物質	潤滑油	○	○	○	○
セメントペースト		○	○	○	○	○

試験方法：JIS A1454 汚染性試験に準拠

○：変化なし △：わずかな変化 ×：大きな変化

※社内試験データ。規格値ではありません。

※床材の色によっては見え方が異なる場合があります。

注) 使用濃度、頻度により若干の変色を起こす可能性があります。

タフ耐薬シート ワックス禁止 複層ビニル床シートFS

標準価格 (税別) **5,000**円/㎡ (9,100円/㎡) 工事費別 | 2.0mm厚/182cm巾×9m巻




ピリカモールS

シート・タイル見切り材

2.0～2.8mmの床シートや2.0～2.5mmの床タイル対応の端部専用見切り材

標準価格 (税別) **900** 円/本 (18,000円/ケース) 工事費別
規 格 2m × 20本/ケース 色 数 4色

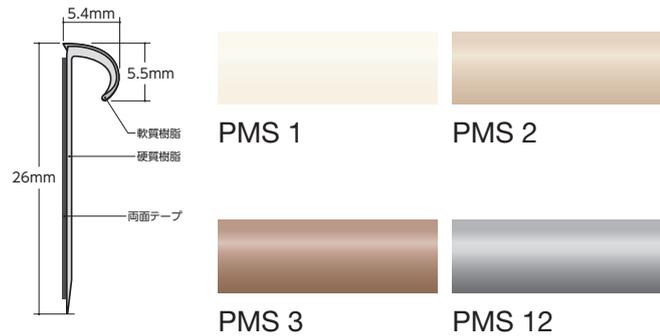

■ 役 物


役物の使用により、施工が困難であった出隅・入隅部分の納まりが容易でキレイに仕上がります。

標準価格 (税別) **330** 円/個 (3,300円/ケース) 工事費別
規 格 100mm × 10個/ケース


※本体の色の後に出隅材なら-Dを、入隅材なら-Rを付けてください。

例) PMS-1の出隅材→PMS-1-D
PMS-1の入隅材→PMS-1-R

出隅材

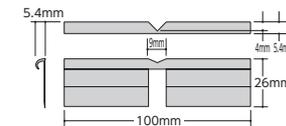

入隅材

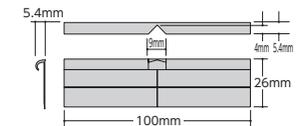


サインタイル


歩行安全性、防滑性に優れた視覚障害者用床材

接着剤	一般工法	SG-1000、EP シングルウレタン、
	耐水工法	EP シングルウレタン 2000

警告用



20STA 111 (2mm厚)
30STA 131 (3mm厚)

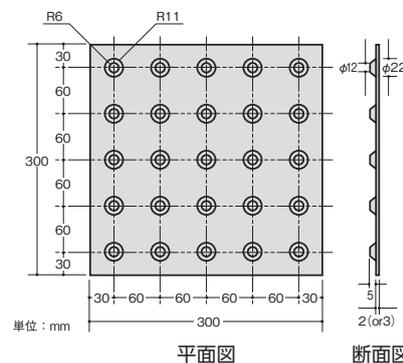


20STA 111 (2mm厚)

標準価格 (税別) **1,750** 円/枚 (17,500円/ケース) 工事費別
規 格 7mm (凸部厚さ) × 300mm × 300mm


30STA 131 (3mm厚)

標準価格 (税別) **2,400** 円/枚 (24,000円/ケース) 工事費別
規 格 8mm (凸部厚さ) × 300mm × 300mm

誘導用



20STL 121 (2mm厚)
30STL 141 (3mm厚)

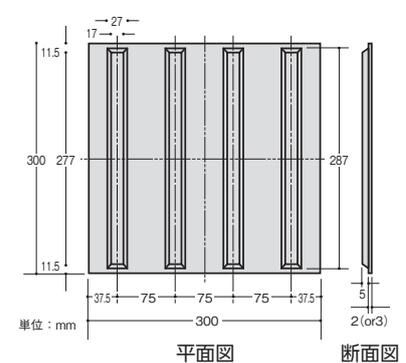

20STL 121 (2mm厚)

標準価格 (税別) **1,750** 円/枚 (17,500円/ケース) 工事費別
規 格 7mm (凸部厚さ) × 300mm × 300mm

30STL 141 (3mm厚)

標準価格 (税別) **2,400** 円/枚 (24,000円/ケース) 工事費別
規 格 8mm (凸部厚さ) × 300mm × 300mm

- 「認識しやすさ」「切り替わりの分かり易さ」を追求し、視覚障害者の安全性を考慮した凸部配列・形状です。
 - 全層に高純度の塩化ビニル樹脂を使用しているため、耐摩耗性に優れています。
- ※サインタイル同士、および周囲のビニル床材との目地は密着させず、すかし気味(0.5mm)程度にて施工してください。
※必ず指定の接着剤を使用し、ローラーやゴムハンマーなどで十分に圧着してください。特にタイルの周辺は入念に圧着してください。

床暖房の施工について

床暖房下地へ床材を施工する際は、通常の施工に比べて多数の問題点があり注意が必要です。床暖房での温度変化により下地や床材の伸縮が起こり、下地の湿気が上昇した結果、下地表面にクラックが入るなどの問題が生じます。しかしながら、これらの問題点を完全に解決することは困難であることを理解した上で工事店や元請業者などと事前に打合せを行い施工を進めることが重要です。ここではトラブルを最小限に抑えることを目的とした施工方法をご紹介します。

◎適用タイプ

タフプレーン/マーブル、タフベアシックプラス、タフフォーム、タフソフト、タフプレーンノンワックス、タフマーブルノンワックス、タフクリアー、タフレイドプラス、NPシリーズ、NPデザイン、NPプール、タフラット、タフラットソフト、タフレスト、タフ下地シート+(各適用)ビニル床シート

下地調整と施工手順

コンクリート埋設型の場合

コンクリート打設はクラック発生を防ぐため1発仕上げとし、打ち継ぎは避けます。打設後のコンクリートは7日間以上は湿潤に保ち、その後約5m間隔で一般部には誘発目地を、取合い部には伸縮目地を設置します。その後自然乾燥期間を7日間以上、床暖房運転(プレヒート)を徐々に昇温して2週間以上行い、下地の含水率が5%以下になるまで十分に乾燥させます。目地の埋戻しはプレヒート開始7日後を目途に行いますが、必ず使用温度に通電した状態で樹脂モルタルを充填し補修を行います。暖房床と非暖房床との取合い部はひび割れが発生する可能性が高いため、縁が切れる様な床仕上げが望ましいですが、取合い部の納めが必要な場合は見切り材などでひび割れが発生しても目立たない様な工夫をしてください。施工を始めるにあたり、通電を施工の約2日前から行い、床仕上げ材は24時間通電した状態で仮敷きして床面温度に十分に馴染ませてから施工を行います。施工は使用温度(一般的には30℃前後、上限温度で35℃)で通電した状態で行い、施工後接着剤が硬化するまでの24~48時間は通電したまま養生します。継目部分の溶接は通電を切ってから最低24時間以上たって、温度が下がり、十分に冷えたことを確認してから常温で行ってください。

コンクリート下地が粉ふきやザラメ下地の場合には、プライマーにて下地処理を行います。下地のひび割れ部分の補修にはテーピング工法と呼ばれるものがあり、ひび割れ部分にテープを貼ることでミズ腫れの発生を緩和する効果があります。手順としてはひび割れ部分にプライマーを塗布し、十分に乾燥させた後にポリエステル粘着テープを貼ります。テーピングの出来不出来がそのまま床仕上げ材の表面に現れますので、シワや空気を抱き込まないように貼ることが重要です。ポリエステル粘着テープはW=20~40mm、t=0.1mm以下のなるべく厚みの薄いものを選択します。

パネル型の場合

パネルの段差が無いように取付けられているかを確認し、段差がある場合は修正して1mm以下の段差にしてから施工を進めてください。パネルには最低5.5mm~12mmのコンパネを捨て貼りしてください。その場合、パネルの釘打ち可能な場所にスクリュー釘で張り込みます。パネルを止めてあるカールプラグなどの止め付け跡の凹み部は伸縮パテ(シリコン系シーリング剤)を充填し、硬化後平滑に仕上げます。伸縮パテの硬化促進とパネルの熱膨張などによる不具合が発生しないか確認のため、施工の2~3日前から通電して様子を見ます。床仕上げ材は埋設型と同様に事前に通電した状態で仮敷きを行い、通電したまま施工を行います。

施工方法について

施工方法には大別して2つの工法があります。一つはエポキシ系接着剤、ウレタン系接着剤を使用する全面強接着工法、もう一つは周囲をエポキシ系接着剤、ウレタン系接着剤による強接着で内側をアクリル樹脂系接着剤による弱接着の組合せとする額縁工法です。全面強接着工法の長所は、耐久性に優れ重歩行や軽量の動荷重でもたわみや膨れが発生しない点ですが、反面、下地の影響を受けやすく、下地に大きなクラックが発生した際は膨れや凹み跡が出やすい点が短所です。長尺シートを床暖房下地に施工する現場は、キャスターや台車など動荷重がかかる場所や重歩行対応が求められることが多く、全面強接着工法を推奨します。

額縁貼り工法は下地にクラックが発生しても長尺シート表面に膨れや凹み跡が目立ちにくい長所がありますが、全面強接着工法に比べ耐久性に劣るため、重歩行エリアや複数の長尺シートをつなぎ合わせるような広い面積での工法には適さず、あくまでも全面強接着工法ができない場合の次対策と考えます。

注意事項

床暖房を通電しながら施工を行う場合は、接着剤のオープンタイムが極端に短くなりますので、接着剤の乾燥状態を実際に確認しながら適切なタイミングで床材を貼り合わせてください。貼り合わせ後はローラーで十分に圧着を行い、空気だまりが無いことを確認してください。



ワックスは床暖房を止めて、常温に戻ってから樹脂ワックス(推奨品)を塗布してください。

※床暖房の施工に関する資料を別途ご用意しておりますので、弊社営業担当者までお問い合わせください。

エミネンスフロア メンテナンスガイド

シートのメンテナンス実施の前に

室内の汚れ原因の85%は外から運びこまれる砂や石などによるものと言われています。ビニルシートをきれいに長くご使用いただくには、なるべく広範囲にわたってマットを設置し、外部からの土砂の持ち込みを防ぐことがポイントです。

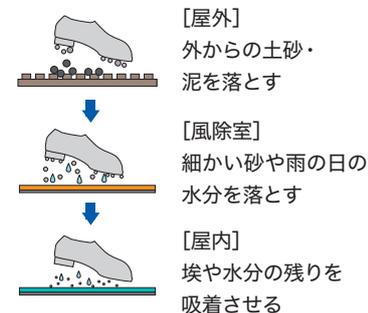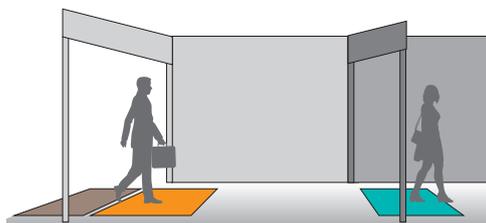


ノンワックスシートのメンテナンス

ノンワックスシートは汚れが付きにくく、付着しても一般ビニルシートと比較して汚れが取れやすい床材です。ワックスメンテナンスが不要な床材で、日常メンテナンスを適切に行うことで、シートの美観を保ちます。汚れが付きにくいコーティングを施しておりますが、汚れは時間と共に落としにくくなりますので、日常メンテナンス(清掃)により早いうちに除去してください。

ノンワックスシート
メンテナンス用



【メンテナンスサイクル例】

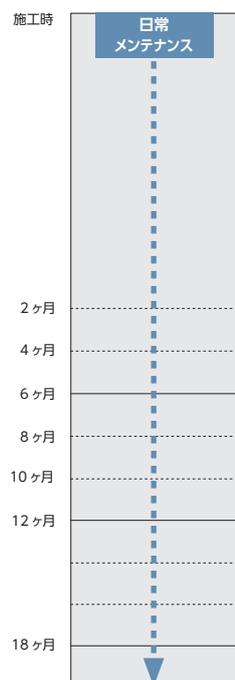

■ 施工時のメンテナンス

初期メンテナンスとしては基本的な清掃を行ってください。工事完了後のワックス掛けは不要ですが、引き渡し前は現場の状況に応じて土砂や泥でコーティング層に傷が付かない様に、養生などの対策を講じてください。

■ 日常のメンテナンス

日常の清掃は毎日必ず実施してください。

ゴミ、砂等はほうき、化学雑巾、掃除機等で取り除いてください。埃、ちり等は固く絞ったモップや雑巾で水拭きするか、化学雑巾で取り除きます。ヒールマーク等の汚れで落ちにくい場合は、中性洗剤を使用してハンドパッドでこすり取り、仕上げに水拭きを行ってください。自動洗浄機を使用する場合は、柔らかいパッド(白～赤)を使用してください(目の粗いパッドを使用すると表面の特殊コーティング層が摩耗する可能性があります)。中性洗剤で除去できない汚れはアルコールを含ませたウエスで汚れをこすり取ってください。汚れ落としにはシンナーは使用しないでください。

<注意>

ノンワックスで長期間ご使用後、歩行頻度や使用状況により表面の特殊コーティング層が摩耗消失した場合、日常清掃で汚れが取りにくく目立つ場合は、ワックスメンテナンスへの移行が必要となります。

※ノンワックスシートは最初からワックスメンテナンスを行うことも可能です、その場合は下記記載の推奨メンテナンス材を使用してください。

ノンワックスシートへワックスを塗布する場合、ホスピタルコート・ゼロ3をご使用ください。

※ワックスメンテナンスを行う場合は、ワックスが必要なシートのメンテナンス方法に従ってワックスを塗布してください。荒目のパッドを使用すると特殊コーティング層が摩耗する可能性がありますので、ワックス剥離の際はパッドは赤～青を使用してください。

■ 目地溶接部のメンテナンスについて

シートの継ぎ目に使用する溶接棒は、従来一般ビニルシート向け(非ノンワックス品)に比べて汚れにくい配合にしております。しかし、溶接棒はノンワックスシートの特殊コーティングとは異なる材質であるため、シート面に比べると汚れが付着しやすく目立つ場合があります。そのため目地溶接部につきましては、ノンワックスシートのメンテナンスに準じて実施いただき、汚れがひどい箇所は部分的により入念なメンテナンスを実施してください。汚れが取れにくく、残ってしまう場合は、アルカリ洗浄剤(ワイブノン)を使用して汚れを除去してください。仕上げに水拭きを行ってください。

※P.40～41掲載のワックスメンテナンスタイプ
(ワックスが必要なシート)のメンテナンスについては、こちらのQRコードをご参照ください。



推奨メンテナンス材一覧

ホスピタルコート・ゼロ3：ミッケル化学(株)製
ホスピタルコート・ゼロ3以外：コニシ(株)製

種類	ワックス			洗浄剤	ワックス剥離剤
	抗菌性樹脂ワックス (ノンワックスシート用)	樹脂ワックス (非ノンワックスシート用)	帯電防止樹脂ワックス		
品名	ホスピタルコート・ゼロ3	グリーンコート	ピオスタック®	ワイブノン®	ハクリスター PRO 10®
荷姿					
価格(税別)	オープン価格 (18kg：BIB缶)	オープン価格 (18kg：2kgエコパック×9袋)	オープン価格 (18kg：2kgエコパック×9袋)	オープン価格 (18ℓ/缶)	オープン価格 (18ℓ/缶)

注 意 事 項

使用上の注意点

- ◎ゴムタイヤや家具の脚ゴム、ゴムマットなど、一部のゴム製品によっては床面が褐色に変色する(ゴム汚染)場合があります。これはゴムに含まれる成分によって生じるものです。
非汚染タイプのゴムに変更するか、床シートが直接触れないように保護板を使用してください。
- ◎家具などに使用されている塗料や防蟻剤、防腐剤により汚染することがありますのでご注意ください。
- ◎粘着テープを貼る場合は、アクリル系粘着剤のテープを使用してください。ゴム系粘着剤のテープを用いると、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがあります。
- ◎重量物や車輪の無理な移動はしないでください。床シートの表面を傷つけたり膨れを発生させる危険性があります。強くこすったり、引きずったりしないようご注意ください。
- ◎施工直後の床材は素材特有の臭いがありますので、換気を心がけてください。
- ◎テーブルや椅子などの局部荷重によりへこみ跡が目立つ場合があります。特にタフソフトやタフフォーム、タフ下地シートなど衝撃吸収性に優れたシートをご使用の際は、局部荷重がかかからぬ様に、ご配慮ください。

施工上の注意点

- ◎梱包に記載されている品名・品番・ロット・数量を確認のうえ、施工を開始してください。
- ◎ノンワックスシート、タフソフト、タフ耐動荷重シート、タフ耐動帯電シート等は巻きぐせが強いので、施工前にロールを広げて十分に仮敷き養生を行ってください。
- ◎下地は湿気が無く強度があることが必要です。下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では施工を避けてください。
また、床の仕上がりは下地の状態で決まるため、凸凹、不陸、隙間は補修し、ゴミや塗料などの汚れは完全に除去してください。
- ◎下地に含まれる水分の判断基準としては、高周波容量式水分計「HI-520」「HI-520-2」に備えられているD.MODE(ダイレクトモード)の読み値を用いたグレード区分が施工方法の目安とされています。
- ◎施工の際は、製品の指定接着剤を使用し、専用のクシ目ゴテで均一に塗布してください。一回の塗布面積は、貼付け可能時間以内にシートが貼り終える面積としてください。
- ◎接着剤の缶に表示されているオープンタイム、貼付け可能時間を参考にして床材を貼付けしてください。
オープンタイムや貼付け可能時間は、接着剤の塗布量・下地(吸湿性)・温度・湿度・通風量など実際の施工環境により異なりますので、塗布した接着剤の乾燥状態を実際に確認しながら床材を貼り合わせてください。オープンタイムの取り方が短すぎると膨れの原因となり、長すぎると十分な接着強度が得られません(オーバータイム)。
- ◎施工後はローラーで十分に圧着してください。圧着不足は接着不良につながり、床材の反り、剥がれ、突き上げなどを生じさせます。
- ◎接着剤が十分に硬化するまでは、水洗い、急激な温度変化、什器や重量物の移動は避けてください。剥がれ、膨れなどを発生させる可能性があります。

グレード	D.MODE(読み値)	下地水分指標	施工方法目安
I	440未満	8%以下	一般工法
II a	440以上620未満	8~10%	耐水工法推奨
II b	620以上	10%以上	施工不可

〈測定方法〉
 選択ダイヤル:「D.MODE」
 厚さ補正ダイヤル:「40」
 温度補正ダイヤル:「AUTO」

接着剤一覧

施工区分	一般工法					耐水工法			耐動荷重・ 導電シート
	品名	SG-20	SG-2200	ロンセメントエコ	ブラゾール NP-2300E	ブラゾール NP-5000E	EPシングル ウレタン	EPシングル ウレタン 2000	
品名	SG-20	SG-2200	ロンセメントエコ	ブラゾール NP-2300E	ブラゾール NP-5000E	EPシングル ウレタン	EPシングル ウレタン 2000	SG-1000	ロンセメント UL
主成分	合成ゴム ラテックス系	アクリル樹脂 エマルジョン系	アクリル樹脂 エマルジョン系	合成ゴム ラテックス系	アクリル樹脂 エマルジョン系	ウレタン樹脂 溶剤系	ウレタン樹脂 溶剤系	ウレタン樹脂 溶剤系	ウレタン樹脂 溶剤系
商品姿									
ホルムアルデヒド区分	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆				
容量・規格	18kg プラ容器 3kg ポリ容器	18kg プラ容器	18kg プラ容器	18kg プラ容器	18kg プラ容器	16kg 缶	15kg 缶	16kg 缶 5kg缶	18kg 缶 9kg 缶
標準使用量	60㎡/18kg	60㎡/18kg	60㎡/18kg	60㎡/18kg	60㎡/18kg	50㎡/16kg	45㎡/15kg	50㎡/16kg	55㎡/18kg
ブレン/マーブル(ノンワックス)	○	○	○	○	○	○	○	○	—
タフベーシックプラス	○	○	○	○	○	○	○	○	—
タフクリアー・タフレイドプラス	○	○	○	○	○	○	○	○	—
タフレスト	×	×	×	×	×	○	○	○	—
タフフォーム	×	○	○	×	○	○	○	○	—
タフソフト	×	×	○	×	×	○	○	○	—
タフ下地シート	×	×	×	×	×	○	○	○	—
タフラット(ソフト)	○	○	○	○	○	○	○	○	—
防滑シート	○	○	○	○	○	○	○	○	—
NPプール(遮熱/一般)	×	×	×	×	×	○	○	○	—
タフステップ・けこみシート	×	×	×	×	×	○	○	○	—
帯電防止・耐業シート	×	×	×	×	×	○	○	○	—
耐動荷重・耐動帯電 導電シート	×	×	×	×	×	×	×	×	○


※タフステップは段鼻部に専用接着剤を併用します

シンコールガイドマーカー

「福祉のまちづくり条例」に基づいた視覚障害者用点字誘導製品

簡単・手軽 / ワンタッチ工法

※実用新案特許

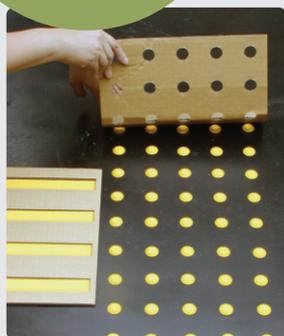

※ダンボールは、再生紙を利用しています。


POINT 01 床面が平滑であれば、塩ビタイル、塩ビシート、石、フローリング、磁器タイル、塗り床等、幅広い床材に対応できます。

POINT 02 工期短縮と施工予算の低減が可能です。

POINT 03 簡単に確実な施工性。

手軽でカンタン、誰でもワンタッチで取り付けられます。


1. 取り付ける位置を決め、下地のほこりや油(ワックス等)を取り除きます。
2. 台紙の裏紙をはがして基準墨に合わせて取り付け、チップの上から表面をキズ付けないようにゴムハンマーで軽くたたいて圧着します。
3. 台紙をゆっくりはがします。
※凸凹のある下地には使用できません。

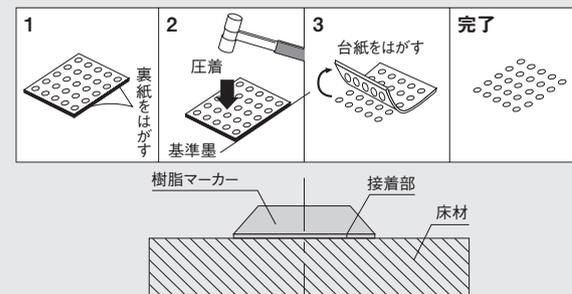

POM樹脂(ポリアセタールタイプ)

JIS規格対応品

警告用 [25個タイプ]

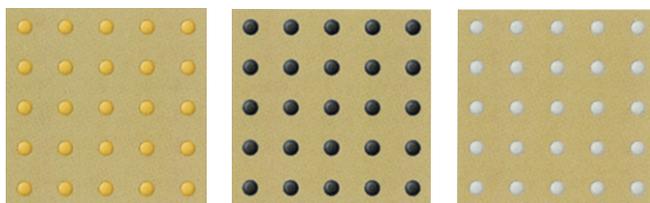

K-21(イエロー)

K-22(グレー)

K-23(ライトグレー)

標準価格 (税別) **4,980** 円/枚 工事費別
規格 5mm(凸部厚さ) × 300mm × 300mm
※販売は枚単位です。

誘導用 [280mm・4本タイプ]



Y-31(イエロー)

Y-32(グレー)


Y-33(ライトグレー)

標準価格 (税別) **4,980** 円/枚 工事費別
規格 5mm(凸部厚さ) × 300mm × 300mm
※販売は枚単位です。

蓄光タイプ

JIS規格対応品

警告用 [25個タイプ]



K-81(蓄光)

誘導用 [280mm・4本タイプ]




K-91(蓄光)

標準価格 (税別) **5,980** 円/枚 工事費別
規格 5mm(凸部厚さ) × 300mm × 300mm
※販売は枚単位です。

視覚障害者誘導マーカーが緊急災害時の避難誘導に変身

特長

- 通常は視覚障害者用誘導マーカーとして機能します。
- 一般照明を受けて長時間発光し、停電など緊急時の誘導用として機能します。
- ランニングコストが不要でどんな場所にも簡単に施工できます。
- 樹脂練り込み型なので半永久に発光します。

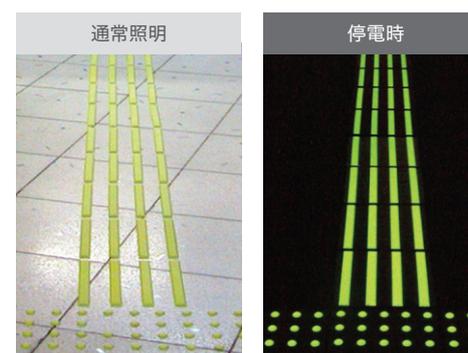


規格一覧

品番	商品名	高さ	長さ	梱包	設計価格		受注生産			
					価格 (m)	価格 (ケース)				
プレーン	ソフト短尺巾木(Rあり)	40mm	914.4mm	25枚入	280円/m	6,400円	プレーン基準色のみ 20ケース以上	納期3週間		
		60mm			300円/m	6,850円				
		75mm			320円/m	7,310円				
		100mm			350円/m	8,000円				
	ソフト短尺巾木(Rなし)	60mm	914.4mm	25枚入	300円/m	6,850円				
		75mm			320円/m	7,310円				
	ロール巾木(Rあり)	60mm	25m	1巻	300円/m	7,500円			プレーン・木目基準色のみ 20巻以上	納期3週間
		75mm			320円/m	8,000円				
	ワイド巾木(Rあり)	300mm	10m	1巻	2,300円/m	23,000円			プレーン・木目基準色のみ 20巻以上	納期3週間
	ササラ巾木	330mm	1,050mm	5枚入	1,100円/m	11,550円			プレーン基準色のみ 40ケース以上	納期3週間
木目	木目短尺巾木(Rあり)	60mm	914.4mm	25枚入	370円/m	8,450円	木目基準色のみ 20ケース以上	納期3週間		
		75mm			390円/m	8,910円				
	ニューウッディ ロール巾木(Rあり)	60mm	25m	1巻	370円/m	9,250円				
		75mm			390円/m	9,750円				
	ニューウッディ ワイド巾木(Rあり)	300mm	10m	1巻	2,600円/m	26,000円			WK-395~398(H300mm) およびH350mmは20巻以上	納期3週間

※受注生産の納期は数量、時期により変動しますので、都度お問い合わせください。※その他特注品はお問い合わせ下さい。
※ササラ巾木の設計価格は巾木2枚取り時の価格です。


コーナーカバー断面図

- サイズ/22mm×22mm×1m
- 1ケース/30本入
- 材質/軟質塩ビ
- カラー/ブラック

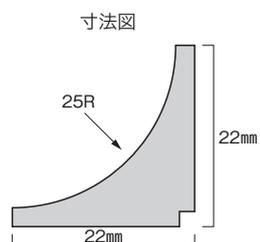


形状図

- 下端アールなし
高さ60mm・75mmのみです。
高さ100mmは別注となります。
発注単位500枚、納期2週間。

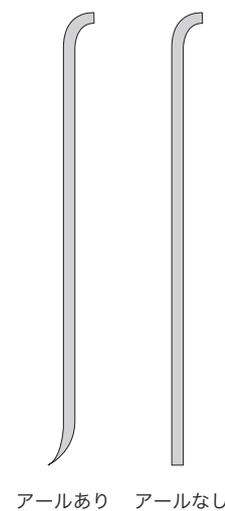


ササラ巾木(2枚取り)

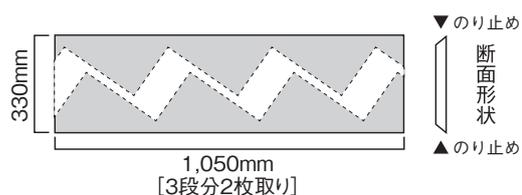

■ ニューウッディーロール巾木/ワイド巾木 ロール巾木のみです

	WK-96	WK-91	
	WK-396	WK-391	
	WK-97	WK-92	
	WK-397	WK-392	
	WK-98	WK-93	
	WK-398	WK-393	
	WK-99	WK-94	
	WK-399	WK-394	
		WK-95	
		WK-395	

■ プレーンソフト巾木

	VH-51	VH-41	
	VH-42	VH-52	
	VH-43	VH-79	
	VH-63	VH-71	
	VH-44	VH-70	
	VH-65	VH-78	
	VH-66	VH-73	
	VH-67	VH-75	
		VH-56	
	WK-85	VH-54	
	WK-83	VH-55	
	WK-82	VH-76	

■ 木目ソフト巾木

※ニューウッディワイド巾木、ワイド巾木はどちらも H=300 です。

※ニューウッディワイド巾木は、ニューウッディーロール巾木と色調を合わせておりますが、木目の風合いは異なります。

ソフト巾木 [全点抗菌]

ニューウッディーロール巾木/ワイド巾木 ロール巾木のみです

●:常備在庫品

ロール巾木 25m			
R	H=60	H=75	

ニューウッディー ワイド巾木 10m		
R		

ロール巾木 25m			
R	H=60	H=75	

ニューウッディー ワイド巾木 10m		
R		

WK-91	あり	●		
-------	----	---	--	--

WK-391	あり	●		
--------	----	---	--	--

WK-96	あり	●	●	
-------	----	---	---	--

WK-396	あり			
--------	----	--	--	--

WK-92	あり	●		
-------	----	---	--	--

WK-392	あり	●		
--------	----	---	--	--

WK-97	あり	●	●	
-------	----	---	---	--

WK-397	あり			
--------	----	--	--	--

WK-93	あり	●	●	
-------	----	---	---	--

WK-393	あり	●		
--------	----	---	--	--

WK-98	あり	●		
-------	----	---	--	--

WK-398	あり			
--------	----	--	--	--

WK-94	あり	●	●	
-------	----	---	---	--

WK-394	あり	●		
--------	----	---	--	--

WK-99	あり	●		
-------	----	---	--	--

WK-399	あり		●	
--------	----	--	---	--

WK-95	あり	●	●	
-------	----	---	---	--

WK-395	あり			
--------	----	--	--	--

プレーンソフト巾木

●:常備在庫品

R	ソフト短尺巾木					ロール巾木 25m		ササラ 巾木	ワイド 巾木
	H=40	H=60	H=75	H=100	ロール 60mm	ロール 75mm			

R	ソフト短尺巾木					ロール巾木 25m		ササラ 巾木	ワイド 巾木
	H=40	H=60	H=75	H=100	ロール 60mm	ロール 75mm			

VH-41	あり		●	●	●				●
	なし							●	

VH-51	あり	●	●	●	●				
	なし								

VH-52	あり	●	●	●	●				●
	なし							●	

VH-42	あり		●	●	●				
	なし								

VH-79	あり		●	●	●				
	なし							●	

VH-43	あり		●	●	●				
	なし								

VH-71	あり		●	●	●				
	なし								

VH-63	あり		●	●	●	●	●		●
	なし							●	

VH-70	あり		●	●	●				
	なし							●	

VH-44	あり		●	●	●				
	なし								

VH-78	あり		●	●	●				
	なし								●

VH-65	あり		●	●	●	●	●		
	なし							●	

VH-73	あり		●	●	●	●	●		●
	なし							●	

VH-66	あり	●	●	●	●				
	なし		●	●					

VH-75	あり		●	●	●	●	●		●
	なし		●	●				●	

VH-67	あり		●	●	●				
	なし							●	

VH-56	あり		●	●	●				
	なし								

VH-54	あり		●	●	●				
	なし								

VH-54	あり		●	●	●				
	なし								

VH-55	あり		●	●	●	●	●		●
	なし							●	

VH-76	あり	●	●	●	●	●	●		●
	なし		●	●				●	

WK-85	あり		●	●					
-------	----	--	---	---	--	--	--	--	--

WK-83	あり		●	●					
-------	----	--	---	---	--	--	--	--	--

WK-82	あり		●	●					
-------	----	--	---	---	--	--	--	--	--

●:常備在庫品

木目ソフト巾木

ソフト短尺巾木			
R	H=40	H=60	H=75

WK-85	あり		●	●
-------	----	--	---	---

WK-83	あり		●	●
-------	----	--	---	---

WK-82	あり		●	●
-------	----	--	---	---

機能別 INDEX

NON WAX

	ペット対応	臭い抑制	抗ウイルス	抗菌	重歩行	防汚	耐薬品	衝撃吸収	電気特性	耐動荷重	HACCP International 認証	防滑	耐候性	低VOC
	【評価】 ○: おすすめ	【評価】 ○: 効果あり	【評価】 ○: 効果あり	公的試験機関の評価 ハローテストまたは 菌数測定法 【評価】 抗菌・防かび性 A: 抗菌・防かび B: 抗菌 C: なし	JIS A 1454 吉岡式摩擦試験 有効摩擦係数= 有効摩擦層厚/摩擦量 ×1000回 【評価】 (有効摩擦係数) AA: 15,000以上 A: 5,000以上 B: 2,000以上	【評価】 表面の防汚性 A: 超防汚処理 B: 防汚処理 C: 簡易処理 D: 処理なし	JIS A 1454 汚染試験 色・光沢・艶れを観察 【評価】 耐汚染性 A: 変化しにくい B: 次亜塩素酸では 変化しない※4	JIS A 6519 床の硬さ試験 3.85kg, 20cm高さ コンクリート下地 【評価】 (加速度G) A: 100G以下 B: 130G以下 C: 130G超	JIS A 1454 体積電気抵抗値 23℃ 25%RH 下地 金属板 【評価】抵抗値 A: 1×10 ¹⁰ ~1×10 ¹¹ Ω B: 1×10 ⁹ ~1×10 ¹⁰ Ω C: 1×10 ⁸ Ω以上	JIS A 1454 キャスター性試験 【評価】耐荷重 A: 50kg/cm以下 B: 25kg/cm以下	【評価】 ○: 認証取得	JIS A 1454 滑り抵抗係数 水濡れ時(水+ダスト) 紳士硬底靴 【評価】滑り抵抗係数 (C.S.R.値) A: 0.75以上 B: 0.50以上	【評価】適用場所 A: 屋外使用 B: 屋内用	【評価】 A: TVOC大幅削減 B: 13物質対応
スタンダード	タフクリアー	○※1	○	B	A	B	A	C	C	B		B	B	A
	タフベーシックプラス		○	B	A	B	A	C	C	B		B	B	A
高耐久	タフレイドプラス		○	B	AA	A	A	C	C	B		B	B	A
WC用	タフレスト	○	○※2	A	A	A	A	C	C	B		B	B	A
発泡シート	タフフォーム	○	○	A	A	B	A	B	C	B		B	B	A
	タフフォーム (藤柄)			A	B	C	B	B	C	B		B	B	A
	タフソフト		○	A	A	B	A	A	C	B		B	B	A
ブレンマーブル	タフブレンノンワックス		○	B	A	B	A	C	C	B		B	B	A
	タフマーブルノンワックス		○	B	A	B	A	C	C	B		B	B	A
	タフブレン・タフマーブル2.0			B	A	C	B	C	C	B		B	B	A
防滑シート 屋内用	タフラットソフト		○	B	A	D	B	C	C	B	○	B	B	A
	タフラット			A	A	D	B	C	C	B	○	B	B	A
	NP スラッシュ			B	B	D	B	C	C	B		B	B	A
防滑シート [屋外用]	NP シリーズ			C	B	D	B	C	C	B		B	A	
	タフラット屋外			C	A	D	B	C	C	B		B	A	
	NP デザイン			C	B	D	B	C	C	B		B	A	
	NP プール (遮熱)			B	A	D	B	C	C	B		A	A	
	NP プール (一般)			B	A	D	B	C	C	B		A	A	
機能性シート	タフ帯電防止シート			B	A	C	B	C	B	B		B	B	B
	タフ導電シート			B	A	C	B	C	A	B		B	B	B
	タフ耐動荷重シート			B	A	C	B	C	C	A		B	B	B
	タフ耐動帯電シート			B	A	C	B	C	B	A		B	B	B
	タフ耐薬シート			B	A	D	A※3	C	B	B		B	B	B

機能マーク一覧

商品掲載ページにそれぞれ表記されています。

ペット対応 汚れやキズに強く、多彩な柄バリエーションを持ち、ペットと暮らす空間におすすめです。
※1 シルキー、セラミタイルを除く

臭い抑制 シート表面が臭いの原因菌を吸着し繁殖を抑えるので、気になる臭いを低減します。

抗ウイルス SIAAの安全基準に適合し、99%以上の抗ウイルス効果が確認されています。
※2 タフレストはSIAA試験中です。

抗菌 床材表面での「大腸菌」・「黄色ブドウ球菌」の増殖を抑制します。

重歩行 キズに強く、美観および機能を維持する摩擦強度を持っています。

ノンワックス 表面UVコーティングにより、ワックスメンテナンスが不要です。

超防汚 表面UVコーティング層が厚く均一なので、さらに長期間ワックスメンテナンスが不要です。

耐次亜塩素酸 消毒に用いられる0.02%、0.1%濃度の次亜塩素酸ナトリウム(塩素系消毒液)の使用が可能です。
※3 タフ耐薬シートは使用濃度、頻度により若干の変色を起こす可能性があります。

耐薬品 各種薬品や溶剤による変色・変質に対して強い抵抗があります。
※4 ワックスをご使用の場合、ワックスと反応し色が変化する事があります。

衝撃吸収 クッション性に優れ、転倒時の安全性を高めています。また歩行音や軽量床衝撃音を低減させる効果も合わせ持ちます。

帯電防止 摩擦による静電気の発生を防ぎ、人体に帯電した静電気を減衰させます。

導電性 静電気発生の抑制と減衰性能が帯電防止床材よりも優れています。

耐動荷重性 キャスターによる動荷重に優れた耐久性があります。

HACCP International 認証 HACCP Internationalの認証マークを取得。食品の安全に貢献します。

防滑 水や油がある場合でも、一般シートに比べて滑りにくい仕様です。

屋外対応 紫外線による退色・変色が少ない優れた耐候性を持ち、屋外での使用が可能です。

遮熱性 直射日光によるシート表面の温度上昇を防ぎ、素足での快適な歩行を実現します。

低VOC シックハウス症候群の原因となる揮発性有機化合物(VOC)を大幅低減しています。

グリーン購入法 グリーン購入法に適合した環境配慮型の製品です。

●仕様、規格につきましては、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●見本帳掲載価格には消費税は含まれておりません。価格は、全てメーカー希望小売価格です。

2024.11

SINCOL®

eminence
floor
VOL. 7

シンコール株式会社 <https://www.sincol-kys.co.jp>

北陸本社 〒920-8658 金沢市直江町イ12

TEL 076-237-7740 FAX 076-237-7994

東北本社 〒984-0015 仙台市若林区卸町 2-1-16

TEL 022-765-6121 FAX 022-765-6120

新潟支社 〒950-2031 新潟市西区流通センター 4-6-1

TEL 025-260-0077 FAX 025-269-3322

東京事務所 〒165-0027 東京都中野区野方 6-1-5 ユニバーズHDビル4階

TEL 03-3223-5215 FAX 03-3223-5216