eminence
エミネンス

MELAMINE TILE

高圧メラミンフロアタイル　メラミンタイル



- ノンワックス
- キズ·汚れに強い
- 高いデザイン性

解決！メラミンタイル

商業施設 自動車ディーラー



新築・改修のきれいさを
長く保った店舗にしたい…

Answer! 解決！




POINT 1



優れた耐荷重性
耐ゴム汚染性能

重いものを置いてもダメージが少ない。
長時間ゴム製品を置いても
汚染されにくい。

POINT 2



耐候性

従来の樹脂タイルと比べ、
太陽光による影響が少ない。

物件名：トヨタカローラ鹿児島株式会社 志布志店　設計：有限会社 クラフト建築設計事務所　BTM 682（アイカメラミンタイル）

理美容室



毛染め液を落とした時に
変色しない床がいい…

Answer! 解決！



POINT 3



毛染め液に強い

毛染め液を落としても変色
しづらく、美観を維持します。

物件名：仙台ビューティーアート専門学校　設計：タカラスペースデザイン株式会社 仙台オフィス　BTX 90207

通常の塩ビタイルやセラミックタイルの床で「困ったこと」を、メラミンタイルで解決！

医療施設



薬品やアルコールで
床が変色したり痛んだりするのを
避けたい…

Answer! 解決！



POINT 4



耐薬品性能

アルコールやイソジン液で
変色しにくい。

BTX 90210

飲食店



利用者の多いフードコート
簡単なメンテナンスで
清潔な床を保ちたい…

Answer! 解決！



POINT 5



イージーメンテナンス

キズ・汚れに強い

ワックスメンテナンスいらずで
お手入れ簡単。

BTX 90207C　BTM 682C（アイカメラミンタイル）

MELAMINE TILE 高圧メラミンフロアタイル メラミンタイル

MERIT 特長

キズ・汚れに強い　お手入れ簡単　衝撃に強い　優れたデザイン性

1 強さと施工性、経済性を兼ね備えたフロアタイル

表層はメラミン樹脂のため、落下による衝撃に強く、耐久性が高いフロアタイルです。セラミックタイルと比べ 1/3 の重量。施工コストと共に運送コストも低減できます。



2 ヒールマークなどの汚れに強い高い汚染耐性 ノンワックス & イージーメンテナンス

メラミン樹脂は汚れが付きづらく、ついた汚れも落としやすいのでお手入れが簡単。ノンワックスでもヒールマークなどの汚れに強く美観が保たれるので、ワックスのコストが不要。ワックスがけで床を使用できない時間も削減できます。



3 高い意匠性

アイカ工業社がメラミン化粧板で培ったリアルで高い質感を床材で再現しました。壁面材やフィルムと同柄連動するものもありますので、空間としてトータルコーディネートも可能です。

4 豊富なサイズバリエーション

常備在庫品以外のサイズ変更、あるいは面取なし品への変更が可能です。（受注生産・1 ケースより対応）
納期は数量、時期により変動しますので、都度お問い合わせください。


■ 対応可能サイズ〈5種類〉

- 150㎜ × 450㎜
- 150㎜ × 900㎜
- 450㎜ × 450㎜
- 300㎜ × 600㎜
- 450㎜ × 900㎜

■ 四辺仕上げ〈2タイプ〉





四辺C面取　面取なし

※常備在庫品はすべて四辺 C 面取品です。

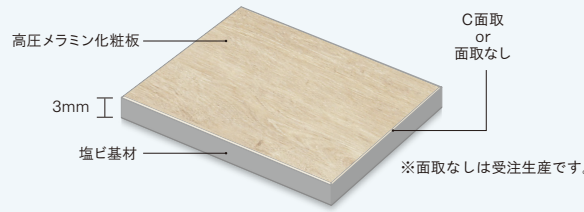

※面取なしは受注生産です。

試験

	耐ヒールマーク試験	耐毛染め液試験	ゴム汚染試験	耐シガレット試験
メラミンタイル				
塩ビ系床材 一般タイプ・ワックス無し				
おすすめシーン	すべてのシーン	理容室、医療施設ほか	自動車ディーラー、オフィス 住宅の水廻り	商業施設、飲食店 喫煙所

※上記は社内試験結果であり、保証値ではありません。

設計価格

品番	厚さ	サイズ	梱包入数	重量 / ケース	設計価格 / ㎡	設計価格 / ケース	サイズ変更品 ※
［四辺C面取］ BTX □□□□C	3.0mm	150mm×450mm	40枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円	標準納期 約2週間
		150mm×900mm	20枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円	
		450mm×450mm	14枚（2.83㎡）	16.2kg	7,600 円	21,500 円	
		300mm×600mm	18枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円	
		450mm×900mm	8枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円	
［面取なし］ BTX □□□□	3.0mm	150mm×450mm	40枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円	
		150mm×900mm	20枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円	
		450mm×450mm	14枚（2.83㎡）	16.2kg	7,600 円	21,500 円	
		300mm×600mm	18枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円	
		450mm×900mm	8枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円	

※面取なしタイプおよびサイズ変更品：標準納期約2週間（100㎡未満の場合）
ご注文いただく数量・時期により表記以上の納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。


Craft Matte Emboss　Stones

パラディソ NEW

常備品 450㎜ × 450㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース








BTX 90215


BTX 90215C 四辺C面取 常備
BTX 90215　面取なし

フロストクォーツ NEW

常備品 450㎜ × 450㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース







BTX 90216

BTX 90216C 四辺C面取 常備
BTX 90216　面取なし


Craft Matte Emboss　Concrete & Character

ベネチアンソイル NEW

常備品 450㎜ × 450㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース







BTX 90214

BTX 90214C 四辺C面取 常備
BTX 90214　面取なし

Stones

リネアセルベジャンテ

常備品 450㎜ × 450㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース







BTX 90209

BTX 90209C 四辺C面取 常備
BTX 90209　面取なし

ユーズドベース

常備品 450㎜ × 450㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース






BTX 90202C 四辺C面取 常備
BTX 90202　面取なし




BTX 90203C 四辺C面取 常備
BTX 90203　面取なし



BTX 90202



BTX 90204C 四辺C面取 常備
BTX 90204　面取なし



BTX 90205C 四辺C面取 常備
BTX 90205　面取なし


ダストグレー

常備品 450㎜ × 450㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース





BTX 90207C 四辺C面取 常備
BTX 90207　面取なし




BTX 90207

アリバストーン

常備品 450㎜ × 450㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース



BTX 90210C 四辺C面取 常備
BTX 90210　面取なし



BTX 90210

ビアンコカリス

常備品 450㎜ × 450㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース



BTX 90211C 四辺C面取 常備
BTX 90211　面取なし



BTX 90211

マスターオーク2 NEW

常備品 150㎜ × 900㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTX 90217C 四辺C面取 常備
BTX 90217　面取なし




BTX 90217

トランジットオーク NEW

常備品 150㎜ × 900㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTX 90218C 四辺C面取 常備
BTX 90218　面取なし



BTX 90218

リバティウォールナット

常備品 150㎜ × 900㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTX 90212C 四辺C面取 常備
BTX 90212　面取なし



BTX 90212

トリノノーチェ

常備品 150㎜ × 900㎜　四辺C面取　**厚み** 3.0㎜
梱包 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTX 90213C 四辺C面取 常備
BTX 90213　面取なし



BTX 90213

※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。

目地棒

カラーラインナップ

ZA-701（ブラック）　ZA-702（ライトグレー）　ZA-703（ブラウン）

断面形状	厚さ	サイズ	梱包入数	設計価格 / ケース
	3mm	3mm × 920mm	50 本	11,500 円

※掲載価格には消費税、運送費、工事費は含まれておりません。

接着剤

ウレタン樹脂系（低臭タイプ）JW-604　エポキシ樹脂 JB-63N



梱　　包：3kg/缶　16kg/缶
標準施工量：0.3~0.35kg/㎡
3kg/缶の場合 8.5㎡ / 缶
16kg/缶の場合 45㎡ / 缶



梱　　包：20kg/セット
標準施工量：0.6kg/㎡
33㎡ / 缶

施工手順

1 材料確認　2 割り付け 下地処理　3 専用接着剤塗布　4 貼り付け　5 圧着　6 養生 接着剤が完全に硬化するまで

注意事項

選択上のご注意

・建築基準法・火災予防条例などの法令・法規に従い、施工してください。
・湿気を帯びた下地や施工後に湿気を帯びる可能性のある下地には施工しないでください。下地の施工可否については、施工説明書を確認してください。
・メラミンタイルは屋内床用です。屋外への使用はできません。
・歩行の際は履物等を使用することをおすすめいたします。特にウッドマット・クラフトマットエンボス仕様は、製品の特性上、裸足や靴下での歩行時にひっかかることがありますので、必ず履物を履いて使用してください。
・裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺Ｃ面取タイプを使用してください。
・淡色系の柄は濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、ウッドマット・クラフトマットエンボス仕様は汚れが残りやすくなりますので、ご注意ください。
・濃色系の柄は傷が目立ちやすくなりますので、ご注意ください。
・**水がかりの激しい箇所への使用はできません。また、風除室など雨水の吹き込みがあり、長期間濡れたままの状態になる可能性がある箇所へのご使用はお控えください。**
・既設床への重ね貼り、フリーアクセスフロアへの施工はしないでください。
・メラミンタイルは専用接着剤による直貼り施工にのみ対応しております。
・製法上の艶の差や光源、見る角度によって、色調が異なって見える場合があります。
・メラミンタイルは使用環境によっては、表面の艶の変化が発生することがあります。
・石や木目の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがあります。一度仮置きをして、色柄の偏りがないか確認の上施工してください。

運搬ならびに保管上のご注意

・重量物のため取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
・直射日光や雨のあたる場所を避け、風通しの良い屋内に保管してください。
・地面への直置きは避け、必ず平らな場所で平積みにしてください。
・高温高湿場所は避けて保管してください。
・梱包から取り出して長期保管しないでください。

施工上のご注意

・**メラミンタイルは塩ビタイルと取り扱い方法が異なります。施工前に必ず施工説明書を確認してください。**
・施工前に品番、ロット、数量および輸送時の破損・傷の確認をお願いします。その後の責任は負いかねますのでご注意ください。
・若干寸法にばらつきがあります。施工の際はご注意ください。
・メラミンタイルは環境の変化により伸び縮みがあります。必ず施工説明書に従って施工してください。
・下地は必ず平滑にし、表面の汚れ、異物、突起物は完全に取り除いてください。
・下地の凹凸や段差、隙間は下地補修剤で平滑にしてください。特に、突き付け納まりの場合は下地の不陸精度等の影響を受けやすいため、ご注意ください。
・メラミンタイルの端部の貼り終いで、製品端面が露出しないようにしてください。ひっかかりによる剥がれなどの不具合に繋がる恐れがあります。
・施工後の浮きや、下地の凹凸などにより、メラミンタイルに目違いが生じると、躓きによる転倒や端面への接触による怪我に繋がる恐れがありますので、施工説明書に従い、正しく施工してください。
・メラミンタイルは材質が硬めです。施工前に試し切り等でカット性をご確認ください。
・カット、加工した端部で怪我をする懸念がありますので、端部をサンドペーパーなどで面取してください。
・くせがある場合は箱から取り出し平滑面に製品表面を下向きにした状態で積載し、室温になじませ、くせ取りをしてから施工してください。くせが戻りにくい場合には、必要に応じて、製品面へ傷がつかないように保護した後、重しをかけるなどの対策をしてください。
・接着剤は専用接着剤を使用し、10℃以下の環境では施工しないでください。
・有機溶剤を含んだ専用接着剤を使用する場合は、火気に注意し、換気を十分に行ってください。
・施工後は貼り付け可能時間内に全面を念入りにタイルローラー等で必ず圧着してください。
・施工中、施工後の養生期間中には換気を行ってください。
・施工中や養生期間はできるだけ温度変化を避けてください。特に接着剤が硬化していない期間の温度変化は床材の突上げ・目地すきなどの原因となります。

ご使用上のご注意

・メラミンタイルは屋内専用の製品です。半屋外や屋外での使用はしないでください。
・濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には早急に除去するようにしてください。
・砂や砂利等が持ち込まれた状態で使用し続けると、表面が摩耗したり、傷が入る恐れがあります。砂や砂利等の持ち込みの可能性がある出入り口では、必ず除塵マットを設置してください。
・歩行の際は履物等を使用することをおすすめいたします。
・メラミンタイルに直接釘やビスを打った場合、ひび割れが発生する可能性があります。
・窓や出入り口からなどの雨水の吹き込みや、結露などによる水濡れは避けてください。水に濡れた場合は、速やかに拭き取るようにしてください。長時間濡れたまま放置すると、反りや剝がれ、変色などの原因になります。
・長期間直射日光のあたる環境下では製品が変退色する場合があります。カーテン・ブラインド等による日よけを行ってください。
・金属製キャスター等の繰り返し使用は、形状によってはキズが付く恐れがあります。金属製キャスター等の使用頻度の多い箇所にはフロアマットなどを敷いて保護してください。
・メラミンタイルは硬い床材ですので、メーカー推奨の適したキャスターを選定ください。
・重量物などの局所荷重により、床材の表面にキズや膨れ、凹み跡などが生じる可能性があります。
・火のついたタバコを落とした場合は、放置せず、すぐに取り除いてください。
・暖房器具などから発生する熱風・熱気や温風が直接メラミンタイルの表面に当たらないようにしてください。反りや変色などの原因になります。また暖房器具の熱が床表面に伝わらないようにご注意ください。
・長期間使用しない部屋では定期的な換気を行ってください。
・メラミンタイルは光源により見え方が変わることがあります。ご了承ください。

メンテナンス上のご注意

・メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。メラミンタイル本来の性能や艶、質感が損なわれる可能性があるため、ワックスのご使用はお控えください。
・ドライメンテナンスは行わないでください。バーニッシャーにより表面の熱硬化性樹脂が摩耗する可能性があります。
・メラミンタイルはお手入れ次第で美観を保ち、長持ちさせることができます。週に１～２回程度の清掃を心がけてください。
・清掃の際は表面の埃や砂等を箒で掃いた後、固く絞った雑巾やモップ、またはポリッシャーにて水拭きしてください。容易に取れない表面の汚れは、中性洗剤またはアルコールなどで拭くか、メラミンスポンジで水拭きしてください。
・ポリッシャーを使用される際は、ポリエステル繊維製の白いパッドもしくは柔らかめのブラシをご使用ください。固めのブラシ等を使用すると表面の艶が変化したり、傷が付いたりする恐れがありますので、使用しないでください。
・清掃後は汚水を速やかに除去し、床面や目地に水滴が残らないようにしてください。目地部の汚染や、滑りによる転倒の原因となる恐れがあります。
・清掃の際に特定の部位を擦り過ぎると、表面の艶変化など外観が変化する恐れがありますので、擦り過ぎないように注意してください。
・清掃の際、ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤、スポンジ等は使用しないでください。
・酸性洗剤や漂白剤、塗料、防腐剤、防虫剤などは、メラミンタイルの表面や木口を変色させたり外観を変化させたりする恐れがありますので、付着しないように注意してください。万一、付着した場合には、すばやく除去してください。

シンコール株式会社

北陸本社 TEL：076-237-7740
新潟支社 TEL：025-260-0077
東北本社 TEL：022-765-6121

現物サンプルのご依頼はこちら

施工説明書はこちら

取扱説明書はこちら

●メラミンタイルは、事業者を対象とした業務用品です。
●廃棄する場合は各自治体の分別に従って廃棄処分してください。
（メラミンタイル⇒廃プラスチック、ダンボールケース等⇒紙類、各種接着剤⇒SDSを提示して廃棄物処理事業者へ処理委託）
●改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。
●このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きの価格です。
●写真は印刷物ですので現物と色が異なります。
●荷受けの際に必ず破損の有無をご確認ください。
●万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社までご連絡をお願いします。
またご使用前にも製品に異常が無いかも確認してください。
（後日に発見された場合は責任を追いかねます）

製造元　アイカ工業株式会社　2026 11